







15000TYPE 防湿・防塵形高天井用ベースライト

メタルハライドランプ400W形と同等の明るさで約**55%節電可能**

LEDZ ARCHI 15000TYPE 高天井用ベースライト ERG5180S (超広角配光5000K)	消費電力 (1台あたり) 185.8W	約 55% 節電	消費電力 (1台あたり) 415W	従来ランプ メタルハライドランプ400W形 従来シーリングライト EG-9677W+S-94W
--	----------------------------	---------------------------	--------------------------	--



524lx (保守率85%)	平均照度 (床面) 同等	550lx (保守率55%)
8919W (48台)	約55%節電	19920W (48台)
14981lm (1台)	ユニット (ランプ) 光束	30500lm (1台)

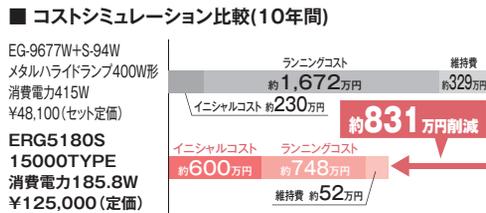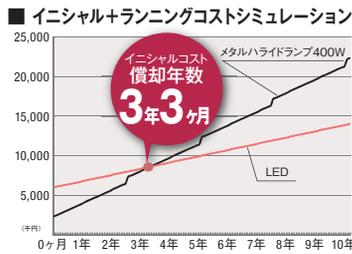

10年間で
37% DOWN

【照度シミュレーション】
※想定空間サイズ: 開口25.0m×奥行32.0m×天高10.0m
※器具台数: 8×6列 合計48台
※反射率: 天井70% 壁30% 床10%

【コストシミュレーション】
※年間点灯時間: 3,650時間
※電気料金単価: 23円/kWh (基本料金を除く)
※維持費: 交換ランプ費+交換人件費+器具清掃費 (修繕補修費は含まず)
ランプ交換人件費(1,100円/本)
器具清掃費(1,100円/台)
維持費算出方法 出典: (一社)日本照明工業会

15000 TYPE


← ○ → メタルハライドランプ400W形器具 相当 ▶ 相関表 P.94

eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 60,000時間 電源内蔵 Ra 82




¥125,000 (電源内蔵)
15000TYPE LEDモジュール
消費電力 185.8W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート透明消し)
重: 13.9kg
防湿防雨形 (IP65)
電源内蔵
調光不可
LED交換不可




意匠登録済

■ 非調光タイプ

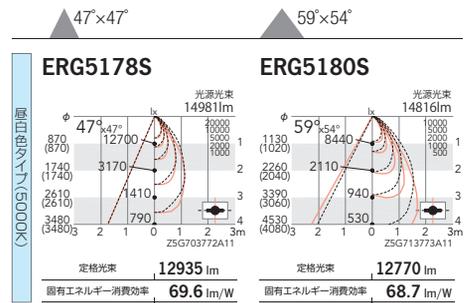


¥133,500 (電源内蔵)
15000TYPE LEDモジュール
消費電力 185.8W

アルミダイキャスト
メタリック仕上(シルバーメタリック)
樹脂(ポリカーボネート乳白)
ガード付(ステンレス)
重: 13.9kg
防湿防雨形 (IP65)
電源内蔵
調光不可
LED交換不可



■ 非調光タイプ

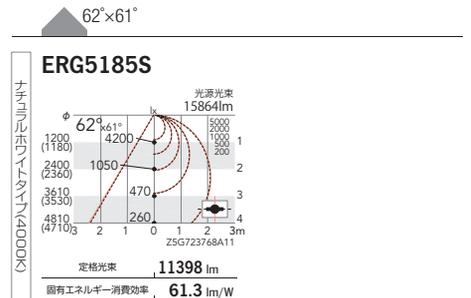

※光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。