
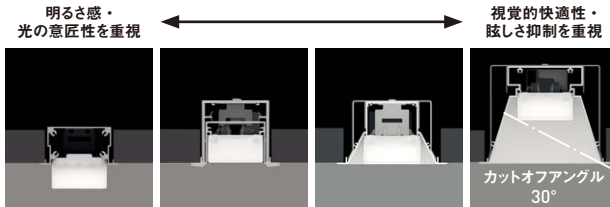


光環境と意匠を両立するスリムデザイン & グレアレス機構

5500lmのハイパワーを器具幅50mmで実現。スリムなライン状のフォルムが、よりシャープな光の印象を強調します。  
さらに、グレアを抑える「深型タイプ」がラインアップに加わり、空間の用途に合わせた視覚的効果・光環境を実現できます。

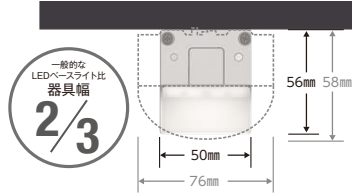

埼玉工業大学ものづくり研究センター

施主 学校法人智香寺学園  
設計 株式会社松田平田設計  
施工 竹並建設株式会社  
電気工事 株式会社沼尻電気工事



埋込 スリット埋込タイプ



40Wタイプ ERK1007W (本体:単体用) ¥11,800 (ユニット別売)  
ERK1008W (本体:連結中間用)  
ERK1009W (本体:連結端用)  
20Wタイプ ERK1010W (本体:連結端用) ¥11,300 (ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格         | 備考       |          |
|--------------------|---------------|----------|----------|
| 4356 lm 117.7 lm/W | 本体 ¥11,800    | 重: 2.7kg |          |
| 4291 lm 115.9 lm/W | ユニット ¥21,000  |          |          |
| 4008 lm 108.3 lm/W | セット価格 ¥32,800 |          |          |
| 3920 lm 105.9 lm/W |               |          |          |
| 2207 lm 116.1 lm/W | 本体 ¥11,300    |          |          |
| 2174 lm 114.4 lm/W | ユニット ¥14,500  | 重: 1.8kg |          |
| 2030 lm 106.8 lm/W | セット価格 ¥25,800 |          |          |
| 1987 lm 104.5 lm/W |               |          |          |
| 4356 lm 117.7 lm/W | 本体 ¥11,800    |          | 重: 2.7kg |
| 4291 lm 115.9 lm/W | ユニット ¥24,500  |          |          |
| 4008 lm 108.3 lm/W | セット価格 ¥36,300 |          |          |
| 3920 lm 105.9 lm/W |               |          |          |
| 2207 lm 116.1 lm/W | 本体 ¥11,300    | 重: 1.8kg |          |
| 2174 lm 114.4 lm/W | ユニット ¥17,500  |          |          |
| 2030 lm 106.8 lm/W | セット価格 ¥28,800 |          |          |
| 1987 lm 104.5 lm/W |               |          |          |
| 4356 lm 119.3 lm/W | 本体 ¥11,800    |          | 重: 2.7kg |
| 4291 lm 117.5 lm/W | ユニット ¥21,000  |          |          |
| 4008 lm 109.8 lm/W | セット価格 ¥32,800 |          |          |
| 3920 lm 107.3 lm/W |               |          |          |
| 2207 lm 119.2 lm/W | 本体 ¥11,300    | 重: 1.8kg |          |
| 2174 lm 117.5 lm/W | ユニット ¥14,500  |          |          |
| 2030 lm 109.7 lm/W | セット価格 ¥25,800 |          |          |
| 1987 lm 107.4 lm/W |               |          |          |

埋込 埋込開放タイプ



40Wタイプ ERK1015W (本体:単体用) ¥8,800 (ユニット別売)  
ERK1016W (本体:連結中間用)  
ERK1017W (本体:連結端用)  
20Wタイプ ERK1018W (本体:連結端用) ¥8,500 (ユニット別売)




| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格         | 備考       |
|--------------------|---------------|----------|
| 4166 lm 112.5 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.1kg |
| 4104 lm 110.9 lm/W | ユニット ¥21,000  |          |
| 3833 lm 103.5 lm/W | セット価格 ¥29,800 |          |
| 3749 lm 101.3 lm/W |               |          |
| 2110 lm 111.0 lm/W | 本体 ¥8,500     |          |
| 2079 lm 109.4 lm/W | ユニット ¥14,500  |          |
| 1941 lm 102.1 lm/W | セット価格 ¥23,000 |          |
| 1900 lm 100.0 lm/W |               |          |
| 4166 lm 112.5 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.1kg |
| 4104 lm 110.9 lm/W | ユニット ¥24,500  |          |
| 3833 lm 103.5 lm/W | セット価格 ¥33,300 |          |
| 3749 lm 101.3 lm/W |               |          |
| 2110 lm 111.0 lm/W | 本体 ¥8,500     |          |
| 2079 lm 109.4 lm/W | ユニット ¥17,500  |          |
| 1941 lm 102.1 lm/W | セット価格 ¥26,000 |          |
| 1900 lm 100.0 lm/W |               |          |
| 4166 lm 114.1 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.1kg |
| 4104 lm 112.4 lm/W | ユニット ¥21,000  |          |
| 3833 lm 105.0 lm/W | セット価格 ¥29,800 |          |
| 3749 lm 102.7 lm/W |               |          |
| 2110 lm 114.0 lm/W | 本体 ¥8,500     |          |
| 2079 lm 112.3 lm/W | ユニット ¥14,500  |          |
| 1941 lm 104.9 lm/W | セット価格 ¥23,000 |          |
| 1900 lm 102.7 lm/W |               |          |

埋込 埋込開放 深型タイプ



40Wタイプ ERK1031W (本体:単体用) ¥8,800 (ユニット別売)  
ERK1032W (本体:連結中間用)  
ERK1033W (本体:連結端用)  
20Wタイプ ERK1034W (本体:連結端用) ¥8,500 (ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率 | セット価格         | 備考       |
|--------------------|---------------|----------|
| 3710 lm 100.2 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.3kg |
| 3655 lm 98.7 lm/W  | ユニット ¥21,000  |          |
| 3413 lm 92.2 lm/W  | セット価格 ¥29,800 |          |
| 3339 lm 90.2 lm/W  |               |          |
| 1880 lm 98.8 lm/W  | 本体 ¥8,500     |          |
| 1852 lm 97.4 lm/W  | ユニット ¥14,500  |          |
| 1729 lm 91.0 lm/W  | セット価格 ¥23,000 |          |
| 1692 lm 89.0 lm/W  |               |          |
| 3710 lm 100.2 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.3kg |
| 3655 lm 98.2 lm/W  | ユニット ¥24,500  |          |
| 3413 lm 92.2 lm/W  | セット価格 ¥33,300 |          |
| 3339 lm 90.2 lm/W  |               |          |
| 1880 lm 98.8 lm/W  | 本体 ¥8,500     |          |
| 1852 lm 97.4 lm/W  | ユニット ¥17,500  |          |
| 1729 lm 91.0 lm/W  | セット価格 ¥26,000 |          |
| 1692 lm 89.0 lm/W  |               |          |
| 3710 lm 101.6 lm/W | 本体 ¥8,800     | 重: 2.3kg |
| 3655 lm 100.1 lm/W | ユニット ¥21,000  |          |
| 3413 lm 93.5 lm/W  | セット価格 ¥29,800 |          |
| 3339 lm 91.4 lm/W  |               |          |
| 1880 lm 101.5 lm/W | 本体 ¥8,500     |          |
| 1852 lm 100.0 lm/W | ユニット ¥14,500  |          |
| 1729 lm 93.4 lm/W  | セット価格 ¥23,000 |          |
| 1692 lm 91.4 lm/W  |               |          |

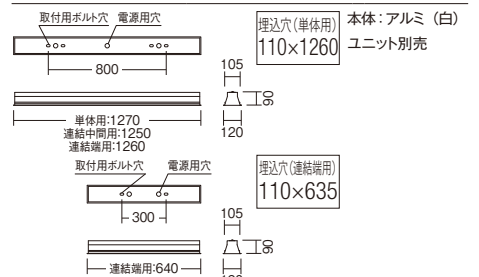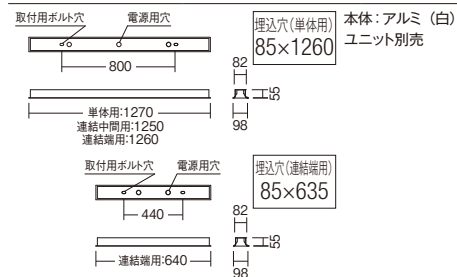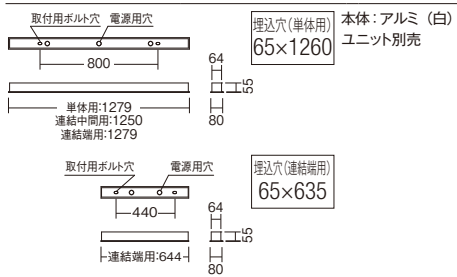

⑨グリーン購入法対象機種適合品 ○5000K昼白色 ○4000Kナチュラルホワイト ○3500K温白色 ○3000K電球色 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.502  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.970」及び「仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。  
※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
無線モジュールは使用環境により最大通信距離を満足できないことがあります。  
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.502  
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.960