

水銀ランプ700W~メタルハライドランプ400W器具相当
20000 lmTYPE


V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
耐震性能 2.2G	公共施設用照明器具			



LEDモジュール 図 LSR1W-200

消費電力 159.6W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 7.8kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付
LED交換不可
一般屋内専用[IP20]
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム
▶ P.502



水銀ランプ700W~メタルハライドランプ400W器具相当
20000 lmTYPE


V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
耐震性能 2.2G				



LEDモジュール 図

消費電力 159.6W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 9.7kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付
LED交換不可
一般屋内専用[IP20]
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム
▶ P.502



メタルハライドランプ1000W器具相当
40000 lmTYPE


V Free 100-242	電源内蔵	無線調光	※LED光源寿命 60,000時間	保護等級 IP20
耐震性能 2.2G				



LEDモジュール 図


消費電力 319.1W
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 17.9kg
ボルト取付専用
電源内蔵
落下防止ワイヤー付
無線モジュール付(2個)
LED交換不可
一般屋内専用[IP20]
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。

<無線調光タイプ>
調光率: 5~100%
<無線信号制御方式>
スマートレゾシステム
▶ P.502

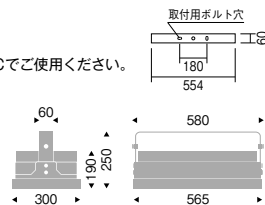


5000K (昼白色) Ra82

EFG5404S ¥148,000 (電源内蔵)

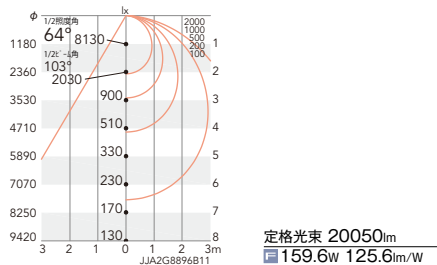


5000K (昼白色) Ra82

EFG5403S ¥148,000 (電源内蔵)

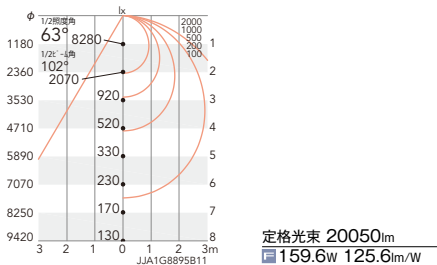

5000K (昼白色) Ra82


EFG5402S ¥280,000 (電源内蔵)

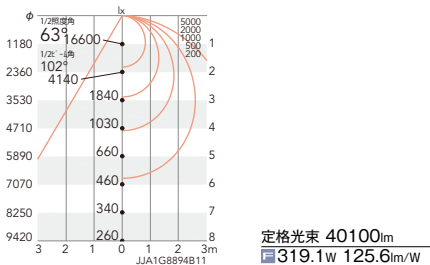

OPTION



下面ガード
RB-474SA ¥11,400
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 0.7kg
側面ガード(RB-475S)との組み合わせでもご使用いただけます。



側面ガード
RB-475S ¥21,700
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 1.6kg
下面ガード(RB-474SA)との組み合わせでもご使用いただけます。



EFG5404S <器具本体>
RB-474SA <下面ガード>
RB-475S <側面ガード>
セット価格 ¥181,100

※傾斜天井対応ガード(灯体設置後取付可能型)も特注で承ります。(特注ガードは耐震クラスS2には適合いたしません。)

OPTION



下面ガード
RB-471SA ¥11,000
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 1.0kg
側面ガード(RB-473S)との組み合わせでもご使用いただけます。



側面ガード
RB-473S ¥20,000
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 2.2kg
下面ガード(RB-471SA)との組み合わせでもご使用いただけます。




EFG5403S <器具本体>
RB-471SA <下面ガード>
RB-473S <側面ガード>
セット価格 ¥179,000

OPTION



下面ガード
RB-468SA ¥14,500
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 1.3kg
側面ガード(RB-470S)との組み合わせでもご使用いただけます。



側面ガード
RB-470S ¥25,000
メタリック仕上(シルバーメタリック)
重: 2.9kg
下面ガード(RB-468SA)との組み合わせでもご使用いただけます。



EFG5402S <器具本体>
RB-468SA <下面ガード>
RB-470S <側面ガード>
セット価格 ¥319,500

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

【注意】一切削・板金加工工場などオイルミスト(油飛沫)が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いたしません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いたしません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分が影響を受ける場所ではご使用いただけません。・防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境(異常振動・高温・紫外線など)によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.970及び「仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※「60,000時間」は、光源寿命となります。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。無線信号制御方式)スマートレゾシステム▶P.502 ※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。