CDM-R35W器具相当 1400TYPE

100V | 130° | 360° | LED光源寿命 40,000時間

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
(W：白艶消／B：黒艶消)
重：1.0kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可
オプションレンズ・ルーバ使用不可

消費電力
19.0W [100V]
調光率：1～100%

本体



6500K-2700K相当 Ra85

22°
ビーム角 23°
中角配光

EFS6649W (白) ¥23,800
EFS6649B (黒) ¥23,800



定格光束 1908lm
19.0W 100.4lm/W

35°
ビーム角 38°
広角配光



EFS6650W (白) ¥23,800
EFS6650B (黒) ¥23,800



定格光束 2008lm
19.0W 105.6lm/W

61°
ビーム角 72°
超広角配光



EFS6651W (白) ¥23,800
EFS6651B (黒) ¥23,800



定格光束 1523lm
19.0W 80.1lm/W

12V IRC ミニハロゲン球50W器具相当 900TYPE

100V | 130° | 360° | LED光源寿命 40,000時間

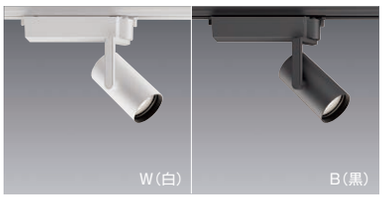

LEDモジュール付
本体：アルミダイキャスト
(W：白艶消／B：黒艶消)
重：0.8kg
電源内蔵
無線モジュール付
LED交換不可

消費電力
10.0W [100V]
調光率：1～100%

本体



6500K-2700K相当 Ra85

18°
ビーム角 18°
中角配光



EFS6312W (白) ¥19,800
EFS6312B (黒) ¥19,800



定格光束 950lm
10.0W 95.0lm/W

29°
ビーム角 31°
広角配光



EFS6313W (白) ¥19,800
EFS6313B (黒) ¥19,800



定格光束 1018lm
10.0W 101.8lm/W

59°
ビーム角 71°
超広角配光



EFS6314W (白) ¥19,800
EFS6314B (黒) ¥19,800



定格光束 725lm
10.0W 72.5lm/W

OPTION

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.186

OPTION (900TYPE用)

ハニカムルーバ
RB-487B
¥4,500

スプレッドレンズ
RB-493F
¥4,500

ディフュージョンレンズ
RB-490F
¥2,800

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184