
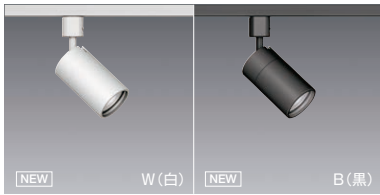


プラグタイプ

110V φ50 省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当
JDR TYPE



LEDZランプ
JDR×1 E11 別売
本体：アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
重：0.2kg

本体価格
¥7,000 (LEDランプ別売)

消費電力 本体
5.9W [100V]
調光率：5~100%

セット価格	
本体	¥7,000
ランプ	¥6,500
セット価格	¥13,500

フレンジタイプ

110V φ50 省電力ダイクロハロゲン球
50W形40W器具相当
JDR TYPE



LEDZランプ
JDR×1 E11 別売
本体：アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
重：0.3kg


本体価格
¥7,000 (LEDランプ別売)

消費電力 本体
5.9W [100V]
調光率：5~100%


セット価格	
本体	¥7,000
ランプ	¥6,500
セット価格	¥13,500

6500K-2700K相当 Ra82

22°
[ビーム角 23°]
中角配光



(本体) ERS6908W (白)
(本体) ERS6908B (黒)
(ランプ) FAD-870M




定格光束474lm
5.9W 80.3lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

22°
[ビーム角 23°]
中角配光




(本体) ERS6910W (白)
(本体) ERS6910B (黒)
(ランプ) FAD-870M




定格光束474lm
5.9W 80.3lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

34°
[ビーム角 38°]
広角配光




(本体) ERS6908W (白)
(本体) ERS6908B (黒)
(ランプ) FAD-870W




定格光束441lm
5.9W 74.7lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

34°
[ビーム角 38°]
広角配光



(本体) ERS6910W (白)
(本体) ERS6910B (黒)
(ランプ) FAD-870W




定格光束441lm
5.9W 74.7lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

52°
[ビーム角 67°]
超広角配光




(本体) ERS6908W (白)
(本体) ERS6908B (黒)
(ランプ) FAD-870F




定格光束424lm
5.9W 71.8lm/W

6500K-2700K相当 Ra82

52°
[ビーム角 67°]
超広角配光



(本体) ERS6910W (白)
(本体) ERS6910B (黒)
(ランプ) FAD-870F



定格光束424lm
5.9W 71.8lm/W

OPTION

スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

NEW
ハニカムルーバー
RB-706B
¥4,000

NEW
ディフュージョンレンズ
RB-705F
¥1,800

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売)▶A-17
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184