調光調色　間接照明 電源内蔵

Tunable LEDZ

L:1500type　4000
3551lm　調光調色

eco green | 屋内用 | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | Ra82

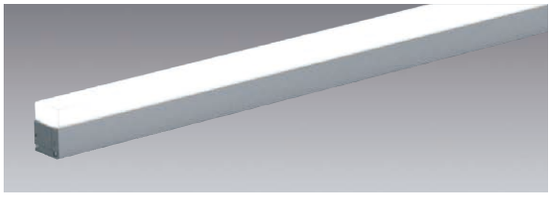

器具本体：アルミ（アルマイト仕上）　専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V　給電コネクター別売：RK-581N/566N
無線モジュール付

消費電力

調光調色
- F L：1500　26.2W［100-242V］
- F L：1200　20.7W［100-242V］
- F L：900　15.5W［100-242V］
- F L：600　11.1W［100-242V］



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 本体型番 本体価格	ユニット型番／定格光束／固有エネルギー消費効率／価格（6500K-2700K相当　Ra82）	配光データ(◎ 5000K時)
Fit/Fit Plus 無線調光	69°×63°［ビーム角 139°×110°］拡散配光	L:1500タイプ（L:1500mm） ERK9864S 本体:¥5,500 ㍍ 〈ユニット別売〉	ユニット FAD-814X　¥20,000 3551lm　135.5lm/W セット価格：¥25,500　消費電力 26.2W　重：1.2kg	
		L:1200タイプ（L:1200mm） ERK9708S 本体:¥5,000 ㍍ 〈ユニット別売〉	ユニット FAD-815X　¥17,500 2842lm　137.2lm/W セット価格：¥22,500　消費電力 20.7W　重：0.9kg	
		L:900タイプ（L:900mm） ERK9709S 本体:¥4,500 ㍍ 〈ユニット別売〉	ユニット FAD-816X　¥17,000 2080lm　134.1lm/W セット価格：¥21,500　消費電力 15.5W　重：0.8kg	
		L:600タイプ（L:600mm） ERK9710S 本体:¥4,000 ㍍ 〈ユニット別売〉	ユニット FAD-817X　¥15,800 1447lm　130.3lm/W セット価格：¥19,800　消費電力 11.1W　重：0.6kg	

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率：1～100%です。
※注）従来のSmart LEDZには適合しません。
※重量は器具本体とユニットの組み合せ時の重さです。

［調色による光束比率］

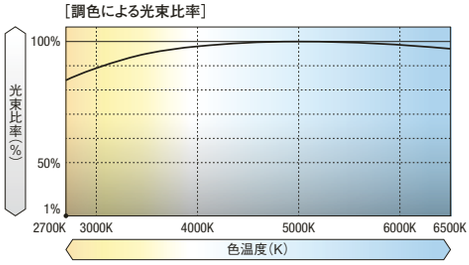

※5000K時を100%とした時の調色による光束変化率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※LEDの特性上、10%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなることがあります。

連結使用可能台数

タイプ		調光調色（無線調光） 最大連結台数	入力電流／台
L:1500	100V入力時	13台	226mA
	200V入力時	27台	110mA
L:1200	100V入力時	15台	194mA
	200V入力時	30台	97mA
L:900	100V入力時	17台	175mA
	200V入力時	34台	86mA
L:600	100V入力時	25台	120mA
	200V入力時	50台	59mA

・入力電流値（連結時合計）3.0A以内でご使用ください。

器具サイズ（単位:mm）

拡散配光



最小施工寸法（単位:mm）

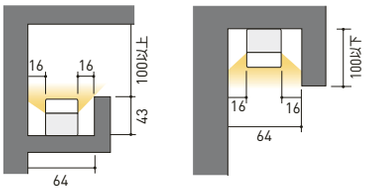

※取付けを考慮した寸法です。詳しくは仕様図をご確認ください。

別売

給電コネクター
（口出し線タイプ）
RK-581N　¥2,000 ⓥ
L1000 300V / 6.0A

RK-566N　¥850 ⓥ
L200 300V / 6.0A

OPTION



送り配線コネクター
RK-559N　¥800 ⓥ
L200mm
RK-560N　¥1,200 ⓥ
L400mm
300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S
¥1,650 ㍍
（2個1組）ステンレス

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.186

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット（別売）▶A-7
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182　Fit PLUSシステム構成▶P.184