

グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン


LEDZ GLARE-LESS Series

FHT32W×2 器具相当
2400TYPE

※鏡面マット ▶P.209 ※ホワイト ▶P.221
※ブラック ▶P.215 ※軒下用 ▶P.771



本体価格 ¥13,800 (電源ユニット別売)
消費電力
調 28.6W [100-242V]
■ 28.9W [100-242V]
□ 28.2W [100-242V]

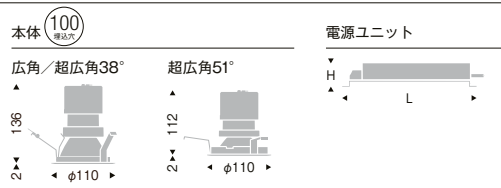

別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御
RX-358N ¥8,500 本体価格: ¥13,800	FX-389N ¥8,500 本体価格: ¥13,800	RX-365N ¥12,500 本体価格: ¥13,800
セット価格 ¥22,300	セット価格 ¥22,300	セット価格 ¥26,300
重: 1.0kg (本体込) 寸法 H:48 L:257	重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:48 L:257 無線モジュール付 調光率: 5~100%	重: 1.0kg (本体込) 寸法 H:44 L:220 調光率: 5~100%

LEDモジュール付
枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

カットオフ
アングル 40°

Glare Cut 40° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間

100埋込穴	4000K(ナチュラルホワイト) Ra83	3500K(温白色) Ra83	3000K(電球色) Ra83	2700K(電球色) Ra83	2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98
29° [ビーム角 32°] 広角配光	ERD5344WB (白) ○	ERD5346WB (白) ○	ERD5348WB (白) ○ ERD5348BB (黒) ○	ERD7792WA (白) ○ ERD7792BA (黒) ○	ERD5350WB (白) ○ ERD5350BB (黒) ○
	定格光束1680lm 調 28.6w 58.7lm/W □ 28.2w 59.5lm/W ■ 28.9w 58.1lm/W	定格光束1661lm 調 28.6w 58.0lm/W □ 28.2w 58.9lm/W ■ 28.9w 57.4lm/W	定格光束1597lm 調 28.6w 55.8lm/W □ 28.2w 56.6lm/W ■ 28.9w 55.2lm/W	定格光束1546lm 調 28.6w 54.0lm/W □ 28.2w 54.8lm/W ■ 28.9w 53.4lm/W	定格光束1141lm 調 28.6w 39.8lm/W □ 28.2w 40.4lm/W ■ 28.9w 39.4lm/W
38° [ビーム角 42°] 超広角配光	ERD5345WB (白) ○	ERD5347WB (白) ○	ERD5349WB (白) ○ ERD5349BB (黒) ○	ERD7793WA (白) ○ ERD7793BA (黒) ○	ERD5351WB (白) ○ ERD5351BB (黒) ○
	定格光束1756lm 調 28.6w 61.3lm/W □ 28.2w 62.2lm/W ■ 28.9w 60.7lm/W	定格光束1736lm 調 28.6w 60.6lm/W □ 28.2w 61.5lm/W ■ 28.9w 60.0lm/W	定格光束1669lm 調 28.6w 58.3lm/W □ 28.2w 59.1lm/W ■ 28.9w 57.7lm/W	定格光束1616lm 調 28.6w 56.5lm/W □ 28.2w 57.3lm/W ■ 28.9w 55.9lm/W	定格光束1193lm 調 28.6w 41.7lm/W □ 28.2w 42.3lm/W ■ 28.9w 41.2lm/W

カットオフ
アングル 35°

※オプションレンズ・ルーバは使用できません。
Glare Cut 35° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間

100埋込穴	4000K(ナチュラルホワイト) Ra83	3500K(温白色) Ra83	3000K(電球色) Ra83	2700K(電球色) Ra83	2800K(HI-CRI ナチュラル) Ra98
51° [ビーム角 57°] 超広角配光	ERD7535WA (白)	ERD7536WA (白)	ERD7537WA (白) ERD7537BA (黒)	ERD7796WA (白) ERD7796BA (黒)	ERD7538WA (白) ERD7538BA (黒)
	定格光束2107lm 調 28.6w 73.6lm/W □ 28.2w 74.7lm/W ■ 28.9w 72.9lm/W	定格光束2083lm 調 28.6w 72.8lm/W □ 28.2w 73.8lm/W ■ 28.9w 72.0lm/W	定格光束2002lm 調 28.6w 70.0lm/W □ 28.2w 70.9lm/W ■ 28.9w 69.2lm/W	定格光束1939lm 調 28.6w 67.7lm/W □ 28.2w 68.7lm/W ■ 28.9w 67.0lm/W	定格光束1431lm 調 28.6w 50.0lm/W □ 28.2w 50.7lm/W ■ 28.9w 49.5lm/W

OPTION

スマートレゾシステム (無線信号制御方式) ▶P.186	ライトコントローラ (PWM信号制御) X-239WB (100V) X-240WB (200V-254V) ¥39,800 調 ▶P.192	LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式) RX-382W (100V) RX-116WC (100V)(50/60Hz) ¥12,000 調 ▶P.193	RX-411W (100V)(50/60Hz) ¥15,800 調 ▶P.193	GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.190 ※LUTRON「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。	ディフュージョン レンズ RB-574C ¥1,800	スプレッド ルーバ RB-578C ¥1,800	ハニカム ルーバ RB-582B ¥5,500
------------------------------------	--	--	---	---	---	--	---

非調光 Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) PWM信号制御 位相制御

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供)。詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

※オプションは全て併用不可です。
※スプレッドレンズは超広角配光使用時には有効な効果が得られません。
※オプションは51°配光には使用できません。

発売予定の製品は、開発のため仕様が変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて「ラツキ」があるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。