

ベースダウンライト 一般型・浅型鏡面マットコーン

LEDZ ARCHI series


水銀ランプ250W器具相当
5500TYPE

ECO green V Free 100-242 Glare Cut 30° 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000時間



LEDモジュール付
枠:アルミ(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥39,500
(電源ユニット別売)
消費電力
■ 44.2W [100-242V]
■ 44.4W [100-242V]

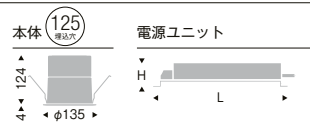

OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-445N ¥10,000
本体価格: ¥39,500

セット価格 **¥49,500**

重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus

FX-446N ¥10,000
本体価格: ¥39,500

セット価格 **¥49,500**

重: 1.0kg (本体込)
寸法 H:48 L:257
無線モジュール付
調光率: 5~100%

OPTION

適合器具埋込穴
リニューアブルプレート

RB-593W (φ150用)

¥3,200

RB-592W (φ175用)

¥3,300


▶P.362

125mm 埋込穴

62°


ビーム角 75°

拡散配光



5000K (昼白色) Ra83


ERD7644S

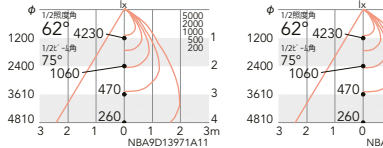

定格光束 6044lm
■ 44.2W 136.7lm/W ■ 44.4W 136.1lm/W

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83


ERD7645S



定格光束 6044lm
■ 44.2W 136.7lm/W ■ 44.4W 136.1lm/W

3500K (温白色) Ra83


ERD7646S

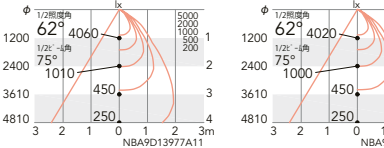

定格光束 5801lm
■ 44.2W 131.2lm/W ■ 44.4W 130.6lm/W

3000K (電球色) Ra83

ERD7647S

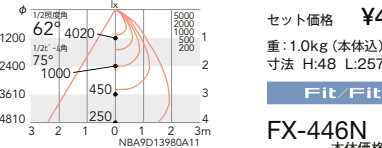


定格光束 5741lm
■ 44.2W 129.8lm/W ■ 44.4W 129.3lm/W

62°


ビーム角 75°

拡散配光



4000K (ナチュラルホワイト) 高演色 Ra93


ERD7648S



定格光束 5318lm
■ 44.2W 120.3lm/W ■ 44.4W 119.7lm/W

3500K (温白色) 高演色 Ra93


ERD7649S

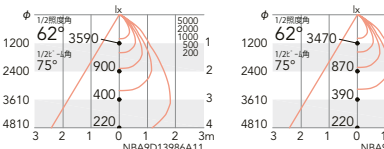

定格光束 5137lm
■ 44.2W 116.2lm/W ■ 44.4W 115.6lm/W

3000K (電球色) 高演色 Ra93

ERD7650S

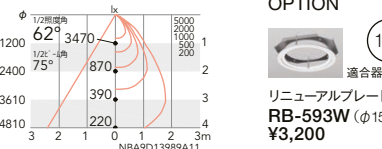

定格光束 4956lm
■ 44.2W 112.1lm/W ■ 44.4W 111.6lm/W


水銀ランプ250W 器具相当
5500TYPE

ECO green V Free 100-242 Glare Cut 15° 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000時間



LEDモジュール付
枠:コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

本体価格
¥39,500
(電源ユニット別売)
消費電力
■ 44.2W [100-242V]
■ 44.4W [100-242V]

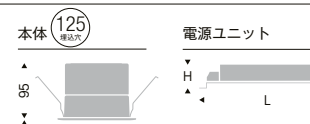

OPTION

スマートレゾシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

別売 専用別置電源ユニット

非調光

RX-445N ¥10,000
本体価格: ¥39,500

セット価格 **¥49,500**

重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:48 L:257

Fit/Fit Plus

FX-446N ¥10,000
本体価格: ¥39,500

セット価格 **¥49,500**

重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:48 L:257
無線モジュール付
調光率: 5~100%

OPTION

適合器具埋込穴
リニューアブルプレート

RB-593W (φ150用)

¥3,200

RB-592W (φ175用)

¥3,300


▶P.362

125mm 埋込穴

62°


ビーム角 96°

拡散配光



5000K (昼白色) Ra83


ERD7678S

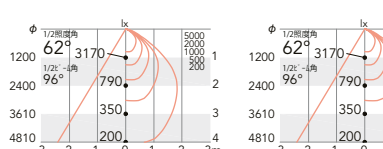

定格光束 6388lm
■ 44.2W 144.5lm/W ■ 44.4W 143.8lm/W

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83


ERD7679S



定格光束 6388lm
■ 44.2W 144.5lm/W ■ 44.4W 143.8lm/W

3500K (温白色) Ra83


ERD7680S

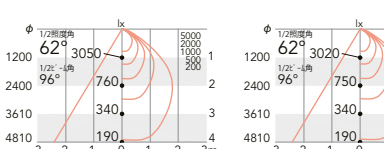

定格光束 6132lm
■ 44.2W 138.7lm/W ■ 44.4W 138.1lm/W

3000K (電球色) Ra83

ERD7681S

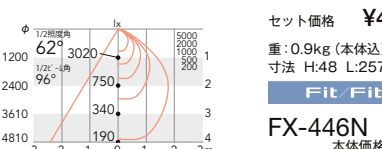

定格光束 6068lm
■ 44.2W 137.2lm/W ■ 44.4W 136.6lm/W

62°


ビーム角 96°

拡散配光



4000K (ナチュラルホワイト) 高演色 Ra93


ERD7682S



定格光束 5621lm
■ 44.2W 127.1lm/W ■ 44.4W 126.5lm/W

3500K (温白色) 高演色 Ra93


ERD7683S

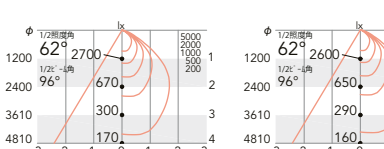

定格光束 5429lm
■ 44.2W 122.8lm/W ■ 44.4W 122.2lm/W

3000K (電球色) 高演色 Ra93

ERD7684S

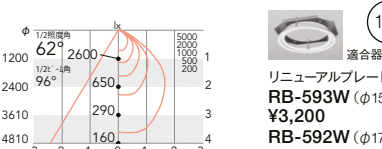

定格光束 5238lm
■ 44.2W 118.5lm/W ■ 44.4W 117.9lm/W

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」
及び「仕様図」取扱説明書を必ずご確認ください。

※[60,000時間]は、光源寿命となります。
(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A-14
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184
※一般室内専用です。湿気・水気のある所や、油・飛沫・塵埃の舞う場所では
ご使用いたしませんのでご注意ください。

テクニカルライต์

グレアレスダウンライト

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器・生鮮食品用照明

Archi

CORE75

Rs

Mid Power

リニューアブルプレート

LEDZ LAMP

シーリングダウン