


ベースダウンライト 浅型白/黒コーン

LEDZ.ARCHI series

FHT42W×2 器具相当
2000TYPE



V Free 100-242	Glare Cut 15	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間
-------------------	-----------------	------------	---------------------

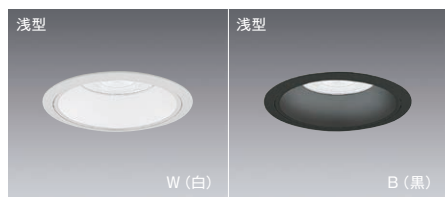

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミ
(W:白艶消/B:黒艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
※白コーンのデータを表記しています。

本体価格
¥16,000
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 20.3W [100-242V]
■ 20.7W [100-242V]
■ 19.7W [100-242V]
■ 19.8W [100V]




別売 専用別置電源ユニット

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御	位相制御
RX-359N ¥6,500 本体価格: ¥16,000	FX-390N ¥6,500 本体価格: ¥16,000	RX-366N ¥9,500 本体価格: ¥16,000	RX-407N ¥9,500 本体価格: ¥16,000
セット価格 ¥22,500 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:41 L:220	セット価格 ¥22,500 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:41 L:220 無線モジュール付 調光率: 5~100%	セット価格 ¥25,500 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:44 L:220 調光率: 5~100%	セット価格 ¥25,500 重: 0.8kg (本体込) 寸法 H:39 L:210 調光率: 1~100%

100埋込穴

35°
[ビーム角 39°]
広角配光



5000K (昼白色) Ra83

ERD8793W (白) [NEW]
ERD8793B (黒) [NEW]
白コーン

⑨ 定格光束 2328lm
■ 20.3W 114.6lm/W ■ 20.7W 112.4lm/W
■ 19.7W 118.1lm/W ■ 19.8W 117.5lm/W

4000K (ナチュラルホワイト) Ra83

ERD6585W (白) ○
ERD6585B (黒) ○
白コーン

⑨ 定格光束 2301lm
■ 20.3W 113.3lm/W ■ 20.7W 111.1lm/W
■ 19.7W 116.8lm/W ■ 19.8W 116.2lm/W

3500K (温白色) Ra83

ERD6586W (白) ○
ERD6586B (黒) ○
白コーン


⑨ 定格光束 2282lm
■ 20.3W 112.4lm/W ■ 20.7W 110.2lm/W
■ 19.7W 115.8lm/W ■ 19.8W 115.2lm/W

3000K (電球色) Ra85

ERD6587W (白) ○
ERD6587B (黒) ○
白コーン

⑨ 定格光束 2153lm
■ 20.3W 106.0lm/W ■ 20.7W 104.0lm/W
■ 19.7W 109.2lm/W ■ 19.8W 108.7lm/W

60°
[ビーム角 79°]
超広角配光



ERD8794W (白) [NEW]
ERD8794B (黒) [NEW]
白コーン

⑨ 定格光束 2358lm
■ 20.3W 116.1lm/W ■ 20.7W 113.9lm/W
■ 19.7W 119.6lm/W ■ 19.8W 119.0lm/W

ERD6588W (白) ○
ERD6588B (黒) ○
白コーン

⑨ 定格光束 2331lm
■ 20.3W 114.8lm/W ■ 20.7W 112.6lm/W
■ 19.7W 118.3lm/W ■ 19.8W 117.7lm/W


ERD6589W (白) ○
ERD6589B (黒) ○
白コーン

⑨ 定格光束 2312lm
■ 20.3W 113.8lm/W ■ 20.7W 111.6lm/W
■ 19.7W 117.3lm/W ■ 19.8W 116.7lm/W

ERD6590W (白) ○
ERD6590B (黒) ○
白コーン

⑨ 定格光束 2181lm
■ 20.3W 107.4lm/W ■ 20.7W 105.3lm/W
■ 19.7W 110.7lm/W ■ 19.8W 110.1lm/W

60°
[ビーム角 79°]
超広角配光



4200K **ホワイト Ra96**

ERD8795W (白) [NEW]
ERD8795B (黒) [NEW]
白コーン

⑨ 定格光束 1856lm
■ 20.3W 91.4lm/W ■ 20.7W 89.6lm/W
■ 19.7W 94.2lm/W ■ 19.8W 93.7lm/W

3500K **ホワイト Ra96**

ERD8796W (白) [NEW]
ERD8796B (黒) [NEW]
白コーン

⑨ 定格光束 1761lm
■ 20.3W 86.7lm/W ■ 20.7W 85.0lm/W
■ 19.7W 89.3lm/W ■ 19.8W 88.9lm/W

3000K **ホワイト Ra96**

ERD8797W (白) [NEW]
ERD8797B (黒) [NEW]
白コーン

⑨ 定格光束 1669lm
■ 20.3W 82.2lm/W ■ 20.7W 80.6lm/W
■ 19.7W 84.7lm/W ■ 19.8W 84.2lm/W

OPTION



スマートLEDシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186



ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) **RX-382W** (100V)
X-240WB (200V-254V) **¥17,800** 個
¥39,800 個
▶P.192



LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 個
▶P.193



LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-411W
(100V) (50/60Hz)
¥15,800 個
▶P.193



GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.190



リニューアプレート
RB-595W (φ125用) **¥3,000**
RB-594W (φ150用) **¥3,200**
適合器具埋込穴 ▶P.362

■ 非調光 ■ Smart LED Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入対象機種適合品

弊社製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供。詳しくは、「LEDZ安心サポートシステム」▶A-6をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発中のため仕様が変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。