


ベースダウンライト 鏡面マットコーン

LEDZ CORE75 Series

セラメタプレミアS 35W 器具相当 C200

Glare Cut 30° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間


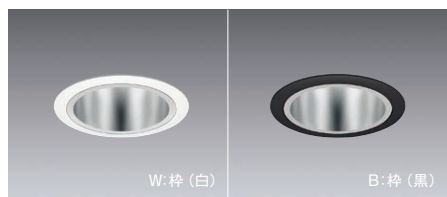


LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(W:白艶消/B:黒艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ使用不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・
光色の組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。


本体価格
¥15,300
(電源ユニット別売)

消費電力
■ 20.5W [100-242V]
■ 20.9W [100-242V]
■ 19.9W [100-242V]
■ 20.0W [100V]




75
埋込穴

34°
[ビーム角 37°]
広角配光



4000K(ナチュラルホワイト) 高演色 Ra93


ERD6881W (白) ○
ERD6881B (黒) ○



定格光束 1711lm
■ 20.5W 83.4lm/W ■ 20.9W 81.8lm/W
■ 19.9W 85.9lm/W ■ 20.0W 85.5lm/W

3500K(温白色) 高演色 Ra93


ERD6882W (白) ○
ERD6882B (黒) ○



定格光束 1708lm
■ 20.5W 83.3lm/W ■ 20.9W 81.7lm/W
■ 19.9W 85.8lm/W ■ 20.0W 85.4lm/W

3000K(電球色) 高演色 Ra93


ERD6883W (白) ○
ERD6883B (黒) ○



定格光束 1677lm
■ 20.5W 81.8lm/W ■ 20.9W 80.2lm/W
■ 19.9W 84.2lm/W ■ 20.0W 83.8lm/W

2700K(電球色) 高演色 Ra93

ERD7741W (白) ○
ERD7741B (黒) ○



定格光束 1610lm
■ 20.5W 78.5lm/W ■ 20.9W 77.0lm/W
■ 19.9W 80.9lm/W ■ 20.0W 80.5lm/W

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-359N ¥6,500
本体価格: ¥15,300

セット価格 **¥21,800**
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:41 L:220
Fit/Fit PLUS
FX-390N ¥6,500
本体価格: ¥15,300

セット価格 **¥21,800**
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:41 L:220
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御
RX-366N ¥9,500
本体価格: ¥15,300


セット価格 **¥24,800**
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:44 L:220
調光率: 5~100%

位相制御
RX-407N ¥9,500
本体価格: ¥15,300

セット価格 **¥24,800**
重: 0.9kg (本体込)
寸法 H:39 L:210
調光率: 1~100%


75
埋込穴

34°
[ビーム角 37°]
広角配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83


ERD6878W (白) ○
ERD6878B (黒) ○



定格光束 2038lm
■ 20.5W 93.4lm/W ■ 20.9W 97.5lm/W
■ 19.9W 102.4lm/W ■ 20.0W 101.9lm/W

3500K(温白色) Ra83


ERD6879W (白) ○
ERD6879B (黒) ○



定格光束 2020lm
■ 20.5W 98.5lm/W ■ 20.9W 96.6lm/W
■ 19.9W 101.5lm/W ■ 20.0W 101.0lm/W

3000K(電球色) Ra83


ERD6880W (白) ○
ERD6880B (黒) ○



定格光束 1976lm
■ 20.5W 96.3lm/W ■ 20.9W 94.5lm/W
■ 19.9W 99.2lm/W ■ 20.0W 98.8lm/W


2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98

ERD6884W (白) ○
ERD6884B (黒) ○



定格光束 1370lm
■ 20.5W 66.8lm/W ■ 20.9W 65.5lm/W
■ 19.9W 68.8lm/W ■ 20.0W 68.5lm/W

56°
[ビーム角 65°]
超広角配光



4000K(ナチュラルホワイト) Ra83


ERD6885W (白) ○
ERD6885B (黒) ○



定格光束 1920lm
■ 20.5W 93.6lm/W ■ 20.9W 91.8lm/W
■ 19.9W 96.4lm/W ■ 20.0W 96.0lm/W

3500K(温白色) Ra83

ERD6886W (白) ○
ERD6886B (黒) ○



定格光束 1903lm
■ 20.5W 92.8lm/W ■ 20.9W 91.0lm/W
■ 19.9W 95.6lm/W ■ 20.0W 95.1lm/W

3000K(電球色) Ra83


ERD6887W (白) ○
ERD6887B (黒) ○



定格光束 1861lm
■ 20.5W 90.7lm/W ■ 20.9W 89.0lm/W
■ 19.9W 93.5lm/W ■ 20.0W 93.0lm/W

2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98

ERD6891W (白) ○
ERD6891B (黒) ○



定格光束 1290lm
■ 20.5W 62.9lm/W ■ 20.9W 61.7lm/W
■ 19.9W 64.8lm/W ■ 20.0W 64.5lm/W

OPTION

スマートレックスシステム (無線信号制御方式) ▶P.186

ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) RX-382W (100V) ¥17,800
X-240WB (200V-254V) ¥39,800
▶P.192

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000
▶P.193

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)
RX-411W (100V) (50/60Hz) ¥15,800
▶P.193

GRAFIK Eye QS
●LUTRON
▶P.190
※LUTRON/JR GRAFIK Eyeは Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

非調光 ■ Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

弊社製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部の対象製品は、5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム▶A-6」をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定の製品は、開発のため仕様変更になる場合があります。最終の仕様は弊社HPでご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて、(ラックがあるため、発光色明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。