


セラメタプレミアS 70W 器具相当
4000TYPE

V Free 100-242	355°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間
-------------------	------	------------	---------------------

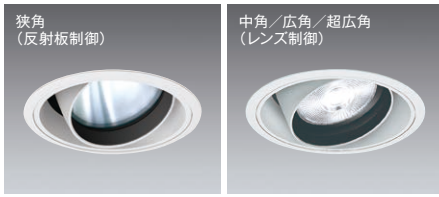

本体価格

¥23,500
(電源ユニット別売)


消費電力

■ 47.5W [100-242V]
■ 48.1W [100-242V]
■ 47.5W [100-242V]

本体


150
種込穴

狭角



電源ユニット

中角/広角/超広角



LEDモジュール

枠: アルミダイキャスト(白艶消)
コーン: アルミダイキャスト(白艶消)
電源ユニット別売(別置型)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

別売 専用別置電源ユニット

※ [] カッコ付の表記は狭角の仕様です。

非調光	Fit/Fit Plus	PWM制御
RX-356N ¥11,000 本体価格: ¥23,500	FX-387N ¥11,000 本体価格: ¥23,500	RX-363N ¥15,000 本体価格: ¥23,500
セット価格 ¥34,500	セット価格 ¥34,500	セット価格 ¥38,500
重: 1.5kg (本体込) [1.7kg] 寸法 H:48 L:257	重: 1.6kg (本体込) [1.8kg] 寸法 H:48 L:257 無線モジュール付 調光率: 5~100%	重: 1.7kg (本体込) [1.9kg] 寸法 H:48 L:265 調光率: 5~100%

150
種込穴

4200K アバレル
ホワイト Ra96

3500K アバレル
ホワイト Ra96

3000K アバレル
ホワイト Ra96

4000K(ナチュラル) Ra83
ホワイト


3000K(電球色) Ra85

12°
[ビーム角]
12°


狭角配光(反射板制御)




ERD6632W



ERD6633W




ERD6634W




19°
[ビーム角]
20°


中角配光




ERD6637W




ERD6638W




ERD6639W



ERD6635W




ERD6636W




27°
[ビーム角]
28°


広角配光




ERD6642W




ERD6643W




ERD6644W



ERD6640W




ERD6641W



62°
[ビーム角]
78°


超広角配光




ERD6647W




ERD6648W




ERD6649W



ERD6645W



ERD6646W



OPTION

スマートレズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.186

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V) **¥17,800** 個
X-240WB (200V-254V) **¥39,800** 個
▶P.192

GRAFIK Eye QS
○LUTRON.
▶P.190
※「LUTRON」/「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。

レンズホルダー
(狭角配光用)
RB-447B
¥1,200

スプレッドレンズ
(狭角配光用)
B-921F
¥4,700

フレアカットルーバ
(狭角配光用)
RB-452B
¥2,800

リニューアブルプレート
RB-591W (φ175用) **¥3,300**
RB-590W (φ200用) **¥3,800**
適合器具種目表
▶P.362

■非調光 ■Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■PWM信号制御 ■グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」
及び「仕様図」取扱説明書)を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある浴所、油・油・油・油の舞う場所では
ご使用いたしません。ご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A-13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
Fitシステム構成▶P.182 Fit PLUSシステム構成▶P.184