

Hf32W×1灯 器具相当

L:1200type 4000  
2753lm 無線調光

Synca ▶P.74

Tunable LEDZ ▶P.144


eco green 屋内用

V Free 100-242

電源内蔵


LED光源寿命 40,000時間

Ra82

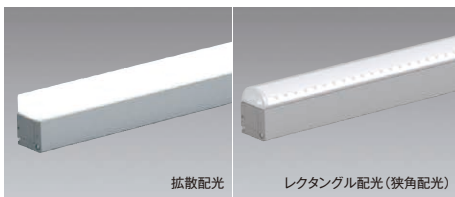

本体: アルミ (アルマイト仕上) ユニット別売  
入力電圧: 100-242V 給電コネクタ別売: RK-581N/566N  
消費電力

拡散 L: 1500 21.7W [100-242V] ※ L1500タイプユニット  
狭角 L: 1200 20.7W [100-242V] 2020年9月中旬発売予定  
L: 900 17.8W [100-242V]  
L: 600 11.6W [100-242V]  
L: 350 7.0W [100-242V]  
調光率: 5~100%

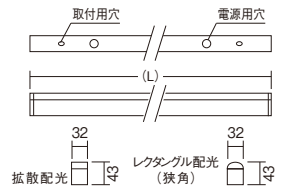

詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	長さタイプ 本体長(L) 価格	4000K (ナチュラルホワイト) Ra82	3500K (温白色) Ra82	3000K (電球色) Ra82	2700K (電球色) Ra82	配光データ(○ 4000K)
-------	----	-----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

無線調光	L:1500タイプ (L:1500mm)	ERK9864S (本体) FAD-913W (ユニット) [NEW] 3322m 153.0m/W 重: 1.3kg	ERK9864S (本体) FAD-913WW (ユニット) [NEW] 3185m 146.7m/W 重: 1.3kg	ERK9864S (本体) FAD-913L (ユニット) [NEW] 3050m 140.5m/W 重: 1.3kg	ERK9864S (本体) FAD-913LM (ユニット) [NEW] 2980m 139.3m/W 重: 1.3kg	5400 (4810) 4050 (3610) 2700 (2400) 1350 (1200) 53 94 210 68°x62° 136°x105° OAA8K16351A21
	L:1200タイプ (L:1200mm)	ERK9708S (本体) FAD-621W (ユニット) 2753m 132.9m/W 重: 1.0kg	ERK9708S (本体) FAD-621WW (ユニット) 2665m 128.7m/W 重: 1.0kg	ERK9708S (本体) FAD-621L (ユニット) 2591m 125.1m/W 重: 1.0kg	ERK9708S (本体) FAD-621LM (ユニット) 2269m 109.6m/W 重: 1.0kg	5500 (4900) 4120 (3680) 2750 (2450) 1370 (1230) 42 74 170 69°x63° 139°x110° KBA1CO8527A21
	L:900タイプ (L:900mm)	ERK9709S (本体) FAD-831W (ユニット) 2250m 126.4m/W 重: 0.8kg	ERK9709S (本体) FAD-831WW (ユニット) 2170m 121.9m/W 重: 0.8kg	ERK9709S (本体) FAD-831L (ユニット) 2100m 117.9m/W 重: 0.8kg	ERK9709S (本体) FAD-831LM (ユニット) 1890m 106.1m/W 重: 0.8kg	5500 (4900) 4120 (3680) 2750 (2450) 1370 (1230) 34 61 140 69°x63° 139°x110° KBA1CO8527A21
	L:600タイプ (L:600mm)	ERK9710S (本体) FAD-622W (ユニット) 1545m 133.1m/W 重: 0.6kg	ERK9710S (本体) FAD-622WW (ユニット) 1519m 130.9m/W 重: 0.6kg	ERK9710S (本体) FAD-622L (ユニット) 1385m 119.3m/W 重: 0.6kg	ERK9710S (本体) FAD-622LM (ユニット) 1250m 107.7m/W 重: 0.6kg	5500 (4900) 4120 (3680) 2750 (2450) 1370 (1230) 23 42 93 69°x63° 139°x110° KBA1CO8527A21
	L:350タイプ (L:350mm)	ERK9711S (本体) FAD-832W (ユニット) 850m 121.4m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) FAD-832WW (ユニット) 820m 117.1m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) FAD-832L (ユニット) 800m 114.2m/W 重: 0.4kg	ERK9711S (本体) FAD-832LM (ユニット) 710m 101.4m/W 重: 0.4kg	5500 (4900) 4120 (3680) 2750 (2450) 1370 (1230) 13 23 51 69°x63° 139°x110° KBA1CO8527A21
無線調光	L:1200タイプ (L:1200mm)	ERK9708S (本体) FAD-680W (ユニット) 2669m 128.9m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) FAD-680WW (ユニット) 2625m 126.8m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) FAD-680L (ユニット) 2393m 115.6m/W 重: 1.1kg	ERK9708S (本体) FAD-680LM (ユニット) 2160m 104.3m/W 重: 1.1kg	2220 (4810) 1660 (3610) 1110 (2400) 550 (1200) 280 160 630 25°x60° 27°x82° 2500 KBA3CO9013A21
	L:600タイプ (L:600mm)	ERK9710S (本体) FAD-681W (ユニット) 1502m 129.4m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) FAD-681WW (ユニット) 1478m 127.4m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) FAD-681L (ユニット) 1347m 116.1m/W 重: 0.7kg	ERK9710S (本体) FAD-681LM (ユニット) 1216m 104.8m/W 重: 0.7kg	2220 (4810) 1660 (3610) 1110 (2400) 550 (1200) 140 77 310 25°x60° 27°x82° 1240 KBA3CO9013A21

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

Fit/Fit Plus は無線モジュール付で調光率: 5~100%です。

別売

給電コネクタ(口出し線タイプ)  
RK-581N ¥2,000  
L1000mm  
RK-566N ¥850  
L200mm  
300V / 5.0A

OPTION

送り配線コネクタ  
RK-559N ¥800  
L200mm  
RK-560N ¥1,200  
L400mm  
300V / 5.0A

回転可動金具  
RB-485S ¥1,650  
(2個1組)  
ステンレス

スマートレ控系统  
(無線信号制御方式)  
▶P.186

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認ください。  
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意▶A-19」及び「仕様図」取扱説明書を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や、油飛沫、塵埃の舞う場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A-9  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fitシステム構成▶P.182 FitPLUSシステム構成▶P.184

リニア

LEDZ TUBE

フラッドライト

ラインアッパー

フレキシブルライト

屋外用