

水銀ランプ400W×1灯 器具相当
10000TYPE



0%
保護等級 IP65

V Free 100-242

電源内蔵

調光不可

※LED光源寿命 60,000時間



Ra 70

消費電力
135.0W [100-242V]

LEDモジュール
アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 102.1kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-160NAも使用可能 (P.842)
防雨形 (IP65)
調光不可 LED交換不可

6500K (昼光色) Ra70


灯体 ERL8082S ¥260,000 (電源内蔵)
アーム RL-817S ¥25,000
ポール L-199N ¥80,000
セット価格 ¥365,000

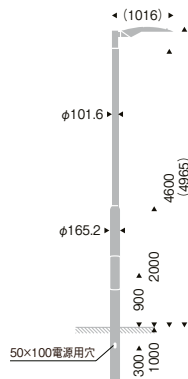

道路照明施設設置基準に適合 (ERL8080S)

平均路面輝度1.0cd/m²を達成。水銀灯400Wクラスと同等の明るさを実現することができ、主要幹線道路などに設置可能です。

照度分布図

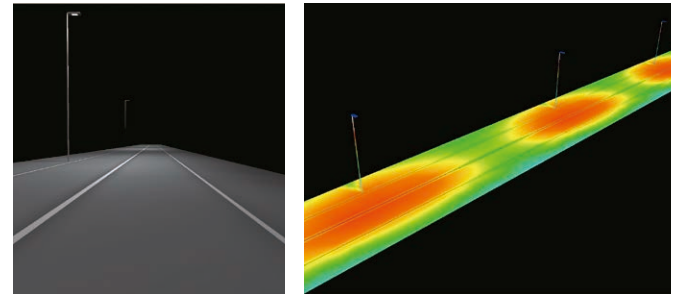

照明器具形式	ランプ形式	光束 (lm)	保守率	高さ (m)	傾斜角度
ERL8080S	LED光源	12366	0.7	10.0	0°

平均照度 (lx)	平均輝度 (cd/m ²)	総合均斉度	車線均斉度	TI値
17	1.04	0.46	走行 0.59 追越 0.59	7%

独自の光学設計による球面レンズ

高度な光学設計技術を駆使したオリジナル開発球面レンズにより、配光の中心を前方へシフトした横長のフロント&ワイドスクエア配光 (矩形配光) を実現しました。街路灯や駐車場灯として効率的な照明計画が可能となります。



水銀ランプ200W×1灯 器具相当
5000TYPE



0%
保護等級 IP65

V Free 100-242

電源内蔵

調光不可

※LED光源寿命 60,000時間



Ra 70

消費電力
66.0W [100-242V]

LEDモジュール
アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 50.7kg
別売カットアウトスイッチ内蔵可能形
ポールは錆止め塗装まで
ポールはL-224Bも使用可能 (P.842)
防雨形 (IP65)
調光不可 LED交換不可

4500K (昼白色) Ra70

灯体 ERL8084SA ¥166,000 (電源内蔵)
アーム RL-812S ¥24,000
ポール L-225B ¥75,000
セット価格 ¥265,000



水銀ランプ400W器具相当
連続照明用 1.0cd/m²TYPE



0%
保護等級 IP65

V Free 100-242

電源内蔵

調光不可

※LED光源寿命 60,000時間



Ra 70

消費電力
135.0W [100-242V]


アルミダイキャスト
メタリック仕上 (シルバーグレー)
重: 13.1kg
防雨形 (IP65)
調光不可
LED交換不可
ポールは別途ご購入ください

6500K (昼光色) Ra70

灯体 ERL8080S ¥310,000
アーム RL-819S ¥25,000
※建電協仕様テーパーポール (直線形) 適合品 P.941
セット価格 ¥335,000

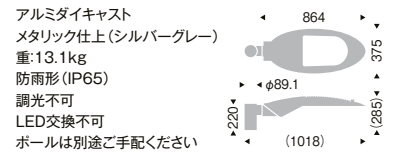

※光束維持率70%未満となるまでの総点灯時間をLEDモジュールの寿命とし、その残存率が50%となる時間の平均値を定格寿命とした場合。



この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」A-23に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」A-19
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能 (IP) をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
IP表示についてはA-24
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

ポール灯の配達は、別途運賃がかかります。配達地域、数量、ポール長さなどにより運賃が異なりますので、事前に弊社営業にお問い合わせください。