



## JDR series 適合ランプ



ERS6916H ¥14,500 (LEDランプ別売)


LEDZランプJDR ×1 E11 **別売**  
アルミダイキャスト  
メタリック仕上(ガンメタリック)  
ステンレス(スパイク)  
透明強化ガラス  
重:0.8kg  
キャプタイヤケーブル・コンセントプラグ付き(5m)  
アース工事が必要です。  
防湿防雨形(IP65)

### 消費電力


調	5.0/5.9W	[100V]
位	5.9W	[100V]
調	5.9W	[100V]

調光率:5~100%

### 本体



### 配光バリエーションが充実

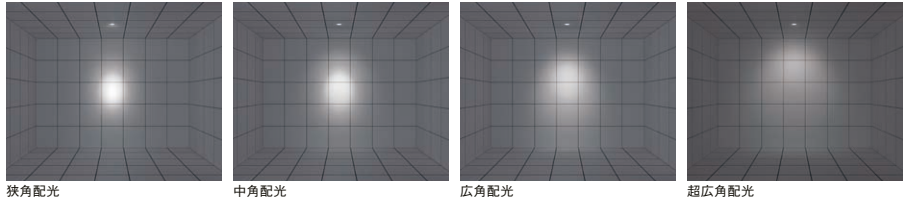

## JDR series 適合ランプ<100V>〈電源内蔵〉

	Ra	色温度	配光	型番	消費電力	価格
■ 非調光	Ra83	4000K (ナチュラル ホワイト)	狭角(10°)	RAD-727N	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-727M		
			広角(29°)	RAD-727W		
			超広角(54°)	RAD-727F		
		3000K (電球色)	狭角(10°)	RAD-728N		
			中角(22°)	RAD-728M		
	Ra80	3000K (電球色)	広角(29°)	RAD-728W	5.0W	¥3,200
			超広角(54°)	RAD-728F		
		2700K (電球色)	中角(21°)	RAD-671M		
			広角(35°)	RAD-671W		
			狭角(10°)	RAD-729N		
			中角(22°)	RAD-729M		
■ 位調光	Ra83	4000K (ナチュラル ホワイト)	狭角(10°)	RAD-729W	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-729M		
			広角(29°)	RAD-729W		
			超広角(54°)	RAD-729F		
		3000K (電球色)	狭角(10°)	RAD-730N		
			中角(22°)	RAD-730M		
	Ra83	3000K (電球色)	広角(29°)	RAD-730W	5.9W	¥4,500
			超広角(54°)	RAD-730F		
		2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-731N		
			中角(22°)	RAD-731M		
			広角(29°)	RAD-731W		
			超広角(54°)	RAD-731F		
Ra83	2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-732N	5.9W	¥4,500	
		中角(22°)	RAD-732M			
	2700K (電球色)	広角(29°)	RAD-732W			
		超広角(54°)	RAD-732F			

■ 調光率:5~100%

\*密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。

	Ra	色温度	配光	型番	消費電力	価格
■ 非調光	高演色 Ra92	3000K (電球色)	狭角(10°)	RAD-733N	5.9W	¥4,300
			中角(22°)	RAD-733M		
			広角(29°)	RAD-733W		
			超広角(54°)	RAD-733F		
		2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-734N		
			中角(22°)	RAD-734M		
■ 位調光	高演色 Ra92	3000K (電球色)	広角(29°)	RAD-734W	5.9W	¥4,500
			超広角(54°)	RAD-734F		
		2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-735N		
			中角(22°)	RAD-735M		
			広角(29°)	RAD-735W		
			超広角(54°)	RAD-735F		
2700K (電球色)	狭角(10°)	RAD-736N				
	中角(22°)	RAD-736M				
	広角(29°)	RAD-736W				
	超広角(54°)	RAD-736F				

■ 調光率:5~100%

\*密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。

## 調光調色LEDZ LAMP

## JDR series 適合ランプ<100V>〈電源内蔵〉

2020年9月初旬発売予定

	Ra	色温度	配光	型番	消費電力	価格
■ 無線調光	Ra82	6500K	中角(21°)	FAD-870M	5.9W	¥6,500
		2700K 相当	広角(35°)	FAD-870W		
			超広角(54°)	FAD-870F		

■ 調光率:5~100%

Smart LEDZ Fit/Fit Plus 無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません) ■ 非調光 ■ 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド▶A-23」に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。  
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意▶A-19」  
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。  
IP表示について▶A-24  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売)▶A-17  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
Fit システム構成▶P.182 Fit PLUS システム構成▶P.184