


非常用照明もLED

従来器具ハロゲン電球タイプなどと同じピッチで設置可能

■器具埋込高さ約52%コンパクト化

従来器具と比較して器具埋込高さ約52%コンパクト化を実現。空調ダクトや天井構造物との干渉など取り合わせが容易になり施工性が向上します。

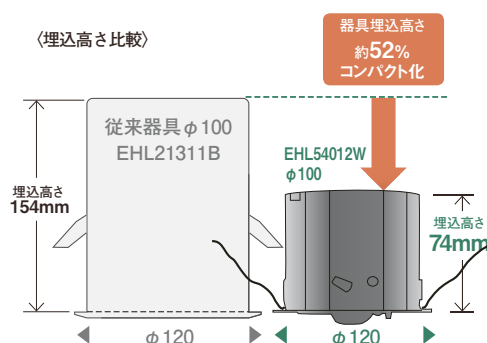

■一般型の電源電圧は100～242Vに対応

埋込型 30 分間タイプ		直付型 30 分間タイプ																																																																
埋込穴φ100		直付型																																																																
LED非常用照明器具 専用型		LED非常用照明器具 専用型																																																																
昼白色(5000K)・Ra70 電池内蔵型																																																																		
LED 低天井用 (～3m) オフィス執務空間 などにおすすめ	EHL54012WA (100-242V) (1.0W) ¥39,500 ㊞ 重0.5kg 交換電池: FK701 非常灯評定番号: LALE-004 ㊞ K1-LRS11-2 0143780 保守率0.92 (370lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr></table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7	EHM33012WA (100-242V) (1.0W) ¥37,500 ㊞ 重0.8kg 交換電池: FK701 非常灯評定番号: LALE-004 ㊞ K1-LSS11-2 0143780 保守率0.92 (370lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>4.2m</td><td>4.6</td><td>4.7</td><td>4.9</td><td>3.3</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>9.3m</td><td>10.2</td><td>10.8</td><td>11.9</td><td>12.9</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>7.4m</td><td>8.2</td><td>8.7</td><td>9.6</td><td>11.7</td></tr></table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3	直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9	四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																													
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																													
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																													
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																													
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m																																																													
単体配置 A1	4.2m	4.6	4.7	4.9	3.3																																																													
直線配置 A2	9.3m	10.2	10.8	11.9	12.9																																																													
四角配置 A4	7.4m	8.2	8.7	9.6	11.7																																																													
LED 中天井用 (～6m) 店舗などにおすすめ	EHL54013WA (100-242V) (1.3W) ¥70,000 ㊞ 重0.6kg 交換電池: FK703 非常灯評定番号: LALE-006 ㊞ K1-LRS11-3 0143775 保守率0.92 (1050lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>18.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr></table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4	EHM33013WA (100-242V) (1.3W) ¥60,000 ㊞ 重0.8kg 交換電池: FK703 非常灯評定番号: LALE-006 ㊞ K1-LSS11-3 0143775 保守率0.92 (1050lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>2.1m</td><td>2.4m</td><td>2.6m</td><td>3.0m</td><td>4.0m</td><td>5.0m</td><td>6.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>5.4m</td><td>5.9</td><td>6.3</td><td>6.9</td><td>7.9</td><td>8.7</td><td>6.4</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>11.3m</td><td>12.7</td><td>13.5</td><td>15.2</td><td>18.6</td><td>21.0</td><td>22.8</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>8.5m</td><td>9.6</td><td>10.2</td><td>11.6</td><td>14.6</td><td>17.2</td><td>19.4</td></tr></table>	器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4	直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8	四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																											
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																											
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8																																																											
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																											
器具取付高さ	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m																																																											
単体配置 A1	5.4m	5.9	6.3	6.9	7.9	8.7	6.4																																																											
直線配置 A2	11.3m	12.7	13.5	15.2	18.6	21.0	22.8																																																											
四角配置 A4	8.5m	9.6	10.2	11.6	14.6	17.2	19.4																																																											
LED 特高天井用 (～16m) 劇場・展示場・美術館 などにおすすめ	EHL54014W ▽ (100-242V) (1.7W) ¥70,000 ㊞ 重0.6kg 交換電池: FK703 非常灯評定番号: D-LALH-88 大臣認定番号: LAE-0103 0143778 保守率0.92 (1060lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td><td>12.0m</td><td>14.0m</td><td>16.0m</td><td>18.0m</td><td>20.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>6.7m</td><td>7.1</td><td>7.6</td><td>7.7</td><td>7.2</td><td>5.7</td><td>—</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>15.4m</td><td>16.4</td><td>18.2</td><td>20.0</td><td>21.1</td><td>21.6</td><td>21.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>12.7m</td><td>13.5</td><td>15.0</td><td>16.4</td><td>17.7</td><td>19.0</td><td>20.1</td></tr></table>	器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m	単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	—	直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3	四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1	EHM33014W ▽ (100-242V) (1.7W) ¥60,000 ㊞ 重0.8kg 交換電池: FK703 非常灯評定番号: D-LALH-88 大臣認定番号: LAE-0103 0143778 保守率0.92 (1060lm) <table><tr><td>器具取付高さ</td><td>9.0m</td><td>10.0m</td><td>12.0m</td><td>14.0m</td><td>16.0m</td><td>18.0m</td><td>20.0m</td></tr><tr><td>単体配置 A1</td><td>6.7m</td><td>7.1</td><td>7.6</td><td>7.7</td><td>7.2</td><td>5.7</td><td>—</td></tr><tr><td>直線配置 A2</td><td>15.4m</td><td>16.4</td><td>18.2</td><td>20.0</td><td>21.1</td><td>21.6</td><td>21.3</td></tr><tr><td>四角配置 A4</td><td>12.7m</td><td>13.5</td><td>15.0</td><td>16.4</td><td>17.7</td><td>19.0</td><td>20.1</td></tr></table>	器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m	単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	—	直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3	四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1
器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m																																																											
単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	—																																																											
直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3																																																											
四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1																																																											
器具取付高さ	9.0m	10.0m	12.0m	14.0m	16.0m	18.0m	20.0m																																																											
単体配置 A1	6.7m	7.1	7.6	7.7	7.2	5.7	—																																																											
直線配置 A2	15.4m	16.4	18.2	20.0	21.1	21.6	21.3																																																											
四角配置 A4	12.7m	13.5	15.0	16.4	17.7	19.0	20.1																																																											
LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 レンズ:ガラス カバー:銅板(クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 水平天井取付専用 調光不可 ※消費電力は100V時の数値です。																																																																		

▽限定品

注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※品番横の()内は設置後48時間充電した待機時の消費電力値です。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」A-23に記載の内容をご確認の上、ご使用ください。
※製品を安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」A-19
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。