

75 埋込穴 12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 75W形50W 器具相当 C100

30° 35° 360° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h



**本体価格**  
¥15,800  
(電源ユニット別売)

**消費電力**  
■ 9.7W [100-242V]  
■ 10.0W [100-242V]  
■ 10.0W [100-242V]  
■ 10.0W [100V]

**LEDモジュール** [5]  
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)  
コーン:アルミダイキャスト(白艶消/黒)  
電源ユニット別売(別置型)  
LED交換不可  
断熱施工不可

特注対応  
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の  
組み合わせも特注にて承ります。  
詳しくはお問い合わせください。  
注:本体は複数の明るさタイプと兼用。  
電源の組合せにより明るさが変わります。  
※白コーンのデータを表記



**別売** 専用別置電源ユニット

**非調光**

**RX-361NA** 本体価格: ¥4,000  
セッティング価格: ¥19,800  
重: 0.6kg (本体込) 寸法 H:39 L:160

**PWM制御**





**RX-368NA** 本体価格: ¥7,000  
セッティング価格: ¥22,800  
重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
調光率: 5~100%

**無線調光**

**FX-392NA** [NEW] 本体価格: ¥4,500  
セッティング価格: ¥20,300  
重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
無線モジュール付 調光率: 5~100%

**位相制御**

**RX-409N** 本体価格: ¥7,000  
セッティング価格: ¥22,800  
重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:36 L:160  
調光率: 1~100% (\*1)

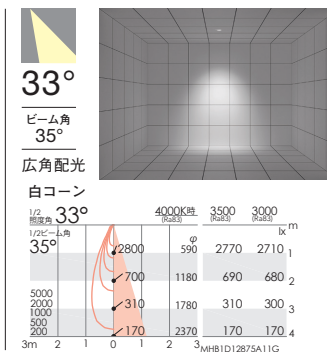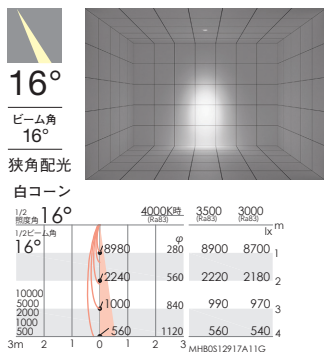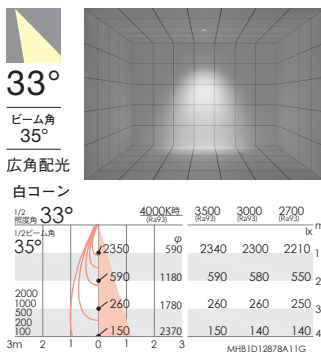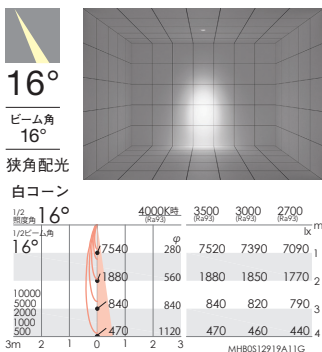

4000K | 高演色Ra93 ナチュラルホワイト

**ERD7077W** (白) ○  
**ERD7063B** (黒) ○  
定格光束: 909lm  
■ 9.7w 93.5lm/W ■ 10.0w 90.9lm/W  
■ 10.0w 90.9lm/W ■ 10.0w 90.9lm/W

**ERD7084W** (白) ○  
**ERD7070B** (黒) ○  
定格光束: 882lm  
■ 9.7w 90.9lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W  
■ 10.0w 88.2lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト

**ERD7074W** (白) ○  
**ERD7060B** (黒) ○  
定格光束: 1082lm  
■ 9.7w 111.5lm/W ■ 10.0w 108.2lm/W  
■ 10.0w 108.2lm/W ■ 10.0w 108.2lm/W

**ERD7081W** (白) ○  
**ERD7067B** (黒) ○  
定格光束: 1050lm  
■ 9.7w 108.2lm/W ■ 10.0w 105.0lm/W  
■ 10.0w 105.0lm/W ■ 10.0w 105.0lm/W

3500K | 高演色Ra93 温白色

**ERD7078W** (白) ○  
**ERD7064B** (黒) ○  
定格光束: 907lm  
■ 9.7w 93.5lm/W ■ 10.0w 90.7lm/W  
■ 10.0w 90.7lm/W ■ 10.0w 90.7lm/W

**ERD7085W** (白) ○  
**ERD7071B** (黒) ○  
定格光束: 880lm  
■ 9.7w 90.7lm/W ■ 10.0w 88.0lm/W  
■ 10.0w 88.0lm/W ■ 10.0w 88.0lm/W

3500K | Ra83 温白色

**ERD7075W** (白) ○  
**ERD7061B** (黒) ○  
定格光束: 1073lm  
■ 9.7w 110.6lm/W ■ 10.0w 107.3lm/W  
■ 10.0w 107.3lm/W ■ 10.0w 107.3lm/W

**ERD7082W** (白) ○  
**ERD7068B** (黒) ○  
定格光束: 1041lm  
■ 9.7w 107.3lm/W ■ 10.0w 104.1lm/W  
■ 10.0w 104.1lm/W ■ 10.0w 104.1lm/W

3000K | 高演色Ra93 電球色

**ERD7079W** (白) ○  
**ERD7065B** (黒) ○  
定格光束: 891lm  
■ 9.7w 91.8lm/W ■ 10.0w 89.1lm/W  
■ 10.0w 89.1lm/W ■ 10.0w 89.1lm/W

**ERD7086W** (白) ○  
**ERD7072B** (黒) ○  
定格光束: 864lm  
■ 9.7w 89.0lm/W ■ 10.0w 86.4lm/W  
■ 10.0w 86.4lm/W ■ 10.0w 86.4lm/W

3000K | Ra83 電球色

**ERD7076W** (白) ○  
**ERD7062B** (黒) ○  
定格光束: 1049lm  
■ 9.7w 108.1lm/W ■ 10.0w 104.9lm/W  
■ 10.0w 104.9lm/W ■ 10.0w 104.9lm/W

**ERD7083W** (白) ○  
**ERD7069B** (黒) ○  
定格光束: 1018lm  
■ 9.7w 104.9lm/W ■ 10.0w 101.8lm/W  
■ 10.0w 101.8lm/W ■ 10.0w 101.8lm/W

2700K | 高演色Ra93 電球色

**ERD7769W** (白) ○  
**ERD7767B** (黒) ○  
定格光束: 855lm  
■ 9.7w 88.1lm/W ■ 10.0w 85.5lm/W  
■ 10.0w 85.5lm/W ■ 10.0w 85.5lm/W

**ERD7770W** (白) ○  
**ERD7768B** (黒) ○  
定格光束: 830lm  
■ 9.7w 85.5lm/W ■ 10.0w 83.0lm/W  
■ 10.0w 83.0lm/W ■ 10.0w 83.0lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

- [無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20
- [PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28
- [位相制御] ライトコントローラ (位相制御・2線式) ▶P.29
- [PWM制御] GRAFIK Eye. QS (LUTRON) ※LUTRON | GRAFIK Eye. Jは Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。 ▶P.26

OPTION

- ディフュージョン レンズ RB-574C ¥1,900
- ハニカムルーバ RB-582B ¥5,800
- リニューアブルプレート▶P.324 RB-779W (φ100用) ¥2,700 RB-777W (φ150用) ¥3,200 RB-778W (φ125用) ¥3,000

※1) Smart LEDZ(位相調光ユニット)FX-426N使用時、天井面より170mm以内に障害物がある場合は取付できません。  
■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A\_13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置案件」▶P.24をご確認ください。

テクノカルライト  
グレアレスダウンライト  
リニューアブルプレート  
ベースダウンライト  
ユニバーサルダウンライト  
スポットライト  
什器・生鮮食品用照明  
ハイパワー  
DUAL  
ARCHI  
CORE75  
Rs  
ダウンスポット  
ムービング  
ジャイロ