

50 埋込穴 FHT24W 器具相当
600TYPE


V Free
100-242
無線
調光
35°
Glare Cut
断熱施工
不可
調色 LED光源寿命
40,000h Ra92



SXD1066W (白)
SXD1066B (黒)

本体価格 消費電力
¥15,000 (電源ユニット別売) S 10.4W [100-242V]

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可



別売 専用別置電源ユニット

無線調光
SX-108N ¥7,500
本体価格: ¥15,000
セット価格 ¥22,500

重:0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:1~100%
※天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

50 埋込穴 FHT24W 器具相当
600TYPE


V Free
100-242
無線
調光
35°
Glare Cut
断熱施工
不可
調色 LED光源寿命
40,000h Ra92



SXD1067W (白)
SXD1067B (黒)

本体価格 消費電力
¥15,000 (電源ユニット別売) S 10.4W [100-242V]


LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可



別売 専用別置電源ユニット



無線調光
SX-108N ¥7,500
本体価格: ¥15,000
セット価格 ¥22,500

重:0.5kg (本体込)
寸法 H:39 L:160
無線モジュール付
調光率:1~100%
※天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。


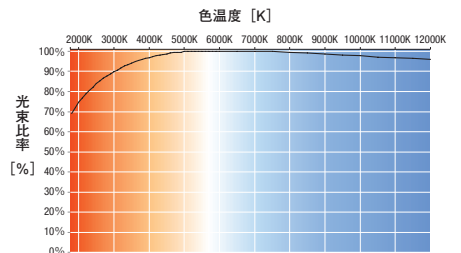


※5000K時を100%とした時の調色による光束比率を表しています。
※比率の曲線はイメージです。器具種類や調光率によって若干のバラツキがあります。
※LEDの特性上、5%以下の調光率では光色のバラツキが大きくなる可能性があります。

12000K-1800K相当 Ra92

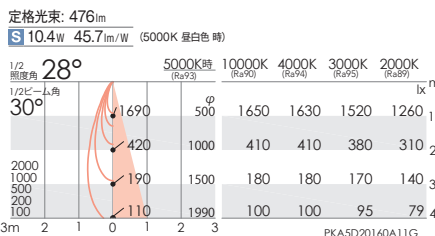

12000K-1800K相当 Ra92

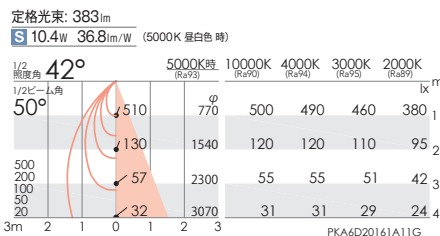

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION (600TYPE用)

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥2,100
スプレッド
ルーバ
RB-579C
¥2,100
ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥6,600

※レンズ・ルーバは全て併用不可です。
※超広角には使用できません。

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A.19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A.13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。