


CDM-TC70W 器具相当 3000TYPE



■ 本体



100V	電源 内蔵	無線 調光	130°	360°
調色	LED光源寿命 40,000h	Ra92		

本体価格

¥46,800


消費電力

S 39.3W [100V] 中角
 34.7W [100V] 広角／超広角
 <無線調光タイプ>
 無線モジュール付
 調光率:1~100%


LEDモジュール

本体:アルミダイキャスト(白艶消／黒艶消)
 重:1.2kg
 電源内蔵
 LED交換不可

セラメタプレミアS35W 器具相当 2000TYPE

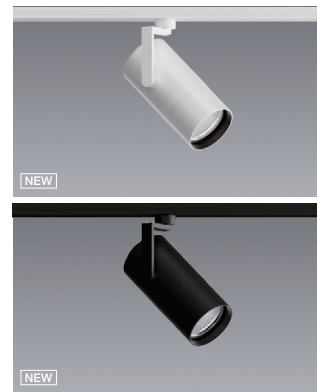

■ 本体



100V	電源 内蔵	無線 調光	130°	360°
調色	LED光源寿命 40,000h	Ra92		

本体価格

¥39,800

消費電力


S 28.0W [100V] 中角
 22.9W [100V] 広角／超広角
 <無線調光タイプ>
 無線モジュール付
 調光率:1~100%

LEDモジュール

本体:アルミダイキャスト(白艶消／黒艶消)
 重:1.2kg
 電源内蔵
 LED交換不可

12000K-1800K相当 | Ra92


24°
 ビーム角
 25°
 中角配光



		定格光束: 2524lm				
		S 39.3W 64.2lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
25°	24°	10300	430	10000	9960	9240
		2570	850	2510	2490	2310
		1140	1280	1120	1110	1030
		640	1700	630	620	580
3m	2	1	0	2	3	


12000K-1800K相当 | Ra92

24°
 ビーム角
 26°
 中角配光




		定格光束: 1993lm				
		S 28.0W 71.1lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
26°	24°	7960	430	7780	7710	7160
		1990	850	1940	1930	1790
		880	1280	860	860	800
		500	1700	490	480	450
3m	2	1	0	2	3	

33°
 ビーム角
 37°
 広角配光




		定格光束: 2512lm				
		S 34.7W 72.3lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
37°	33°	45450	590	5330	5280	4900
		1360	1180	1330	1320	1230
		610	1780	590	590	540
		340	2370	330	330	310
3m	2	1	0	2	3	

32°
 ビーム角
 36°
 広角配光




		定格光束: 1999lm				
		S 22.9W 87.2lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
36°	32°	4490	570	4390	4360	4050
		1120	1150	1100	1090	1010
		500	1720	490	480	450
		280	2290	270	270	250
3m	2	1	0	2	3	

46°
 ビーム角
 53°
 超広角
 配光



		定格光束: 2903lm				
		S 34.7W 83.6lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
53°	46°	3800	850	3720	3690	3420
		950	1700	930	920	860
		420	2550	410	410	380
		240	3400	230	230	210
3m	2	1	0	2	3	

51°
 ビーム角
 59°
 超広角
 配光



		定格光束: 2115lm				
		S 22.9W 92.3lm/W (5000K 昼白色 時)				
1/2 照度角	1/2 ビーム角	5000K (Ra92)	10000K (Ra92)	4000K (Ra92)	3000K (Ra92)	2000K (Ra92)
59°	51°	2280	950	2230	2210	2050
		570	1910	560	550	510
		250	2860	250	250	230
		140	3820	140	140	130
3m	2	1	0	2	3	

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
 Smart LEDZ SYSTEM
 <無線信号制御方式>
 ▶P.20

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

[調色]調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
 カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
 安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A.19及び
 「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
 内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
 あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。