


スポットライト

CDM-R35W 器具相当 1400TYPE

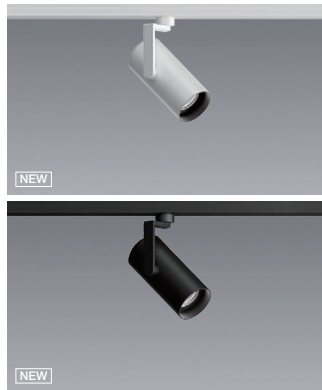


100V	電源内蔵	無線調光	130°	360°
調色	LED光源寿命 40,000h		Ra92	


本体価格
¥33,800

消費電力
 S 21.4W [100V] 中角
 17.0W [100V] 広角/超広角
 <無線調光タイプ>
 無線モジュール付
 調光率:1~100%

LEDモジュール付
 本体:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
 重:0.7kg
 電源内蔵
 LED交換不可



12V IRC ミニハロゲン球50W 器具相当 900TYPE

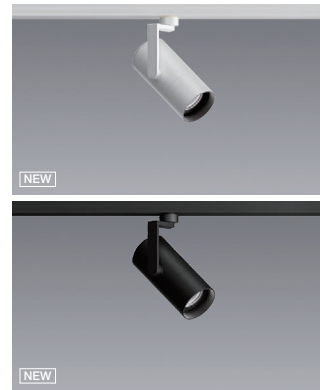


100V	電源内蔵	無線調光	130°	360°
調色	LED光源寿命 40,000h		Ra92	

本体価格
¥27,800

消費電力
 S 13.6W [100V] 中角
 12.2W [100V] 広角/超広角
 <無線調光タイプ>
 無線モジュール付
 調光率:1~100%

LEDモジュール付
 本体:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
 重:0.7kg
 電源内蔵
 LED交換不可




フレアレスダウンライト


テクニカルライト

施設照明

12000K-1800K相当 | Ra92




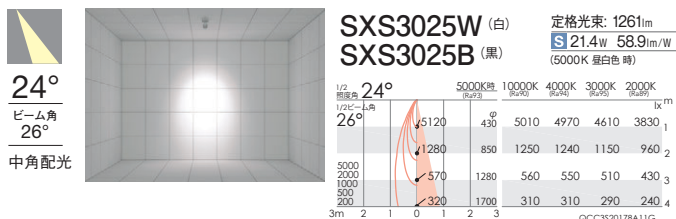


12000K-1800K相当 | Ra92

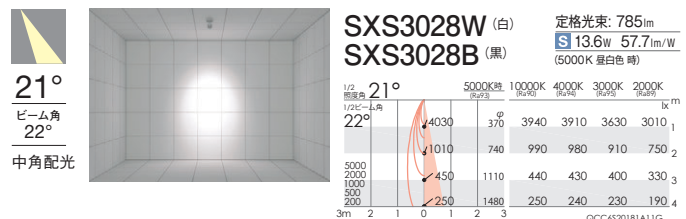

間接照明

用途別照明

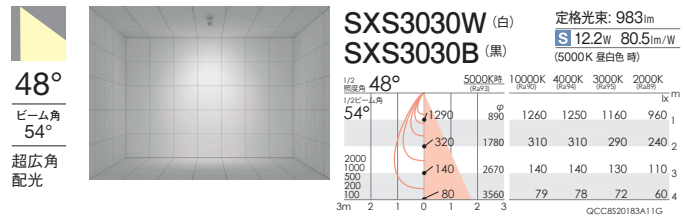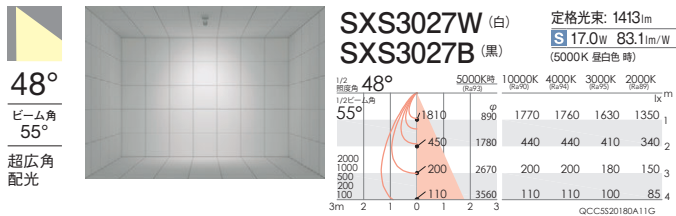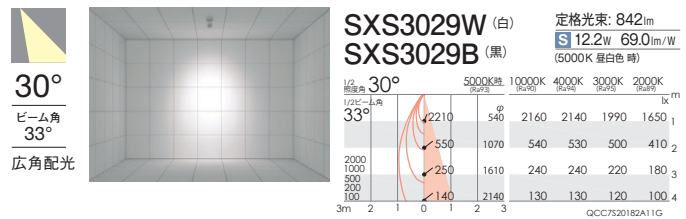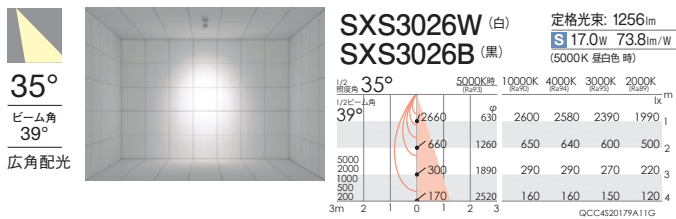

ベース
ダウン
SB形
ダウン
ユニバーサル
ダウン
ダウン
スポット
スポット
ライト
LEDZ
LAMP

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
 SmartLEDZ SYSTEM
 (無線信号制御方式)
 ▶P.20

S Smart LEDZ Base/Fit Plus 無線制御 調色 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバリエーションがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。