Linear 50

eco green | V Free 100-242 | 電源 内蔵 | 無線調光 | 調色 | LED光源寿命 40,000h | Ra92

埋込 半埋込タイプ

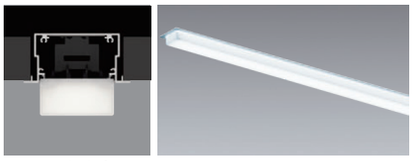

配光: 74°×62°　ビーム角 173°×105°　拡散配光

ユニット: 無線調光 / 12000K-1800K相当 / Ra92

L:1200タイプ　SAD-402X ¥35,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥45,500

NEW

L:600タイプ　SAD-426X ¥24,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥34,000

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

49.0W〈100-242V〉 6437 lm 131.3 lm/W 重:1.9kg 調光率:1~100%

26.1W〈100-242V〉 3267 lm 125.1 lm/W 重:1.3kg 調光率:1~100%

(5000K 昼白色 時)

配光データ



L:1200タイプ

ERK9944W〈本体:単体用〉
ERK9945W〈本体:連結中間用〉
ERK9946W〈本体:連結端用〉
¥10,500 (ユニット別売)

L:600タイプ

ERK1003W〈本体:連結端用〉 ¥10,000 (ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売

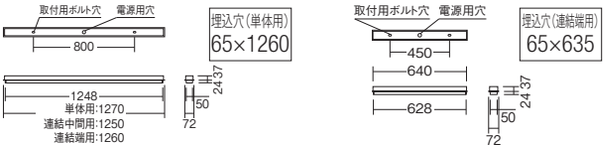

Linear 50

V Free 100-242 | 電源 内蔵 | 無線調光 | 調色 | LED光源寿命 40,000h | Ra92

埋込 スリット埋込タイプ

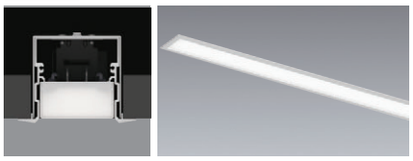

配光: 64°×64°　ビーム角 109°×111°　拡散配光

ユニット: 無線調光 / 12000K-1800K相当 / Ra92

L:1200タイプ　SAD-402X ¥35,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥48,800

NEW

L:600タイプ　SAD-426X ¥24,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥37,000

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

49.0W〈100-242V〉 5342 lm 109.0 lm/W 重:2.3kg 調光率:1~100%

26.1W〈100-242V〉 2713 lm 103.9 lm/W 重:1.6kg 調光率:1~100%

(5000K 昼白色 時)

配光データ



L:1200タイプ

ERK1007W〈本体:単体用〉
ERK1008W〈本体:連結中間用〉
ERK1009W〈本体:連結端用〉
¥13,800 (ユニット別売)

L:600タイプ

ERK1010W〈本体:連結端用〉 ¥13,000 (ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売

Linear 50

埋込 埋込開放タイプ

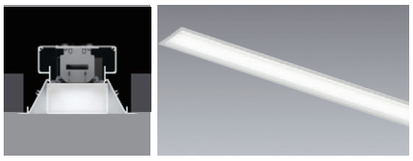

配光: 66°×64°　ビーム角 118°×112°　拡散配光

ユニット: 無線調光 / 12000K-1800K相当 / Ra92

L:1200タイプ　SAD-402X ¥35,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥45,500

NEW

L:600タイプ　SAD-426X ¥24,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥34,000

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

49.0W〈100-242V〉 5927 lm 120.9 lm/W 重:2.1kg 調光率:1~100%

26.1W〈100-242V〉 3010 lm 115.3 lm/W 重:1.4kg 調光率:1~100%

(5000K 昼白色 時)

配光データ



L:1200タイプ

ERK1015W〈本体:単体用〉
ERK1016W〈本体:連結中間用〉
ERK1017W〈本体:連結端用〉
¥10,500 (ユニット別売)

L:600タイプ

ERK1018W〈本体:連結端用〉 ¥10,000 (ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売

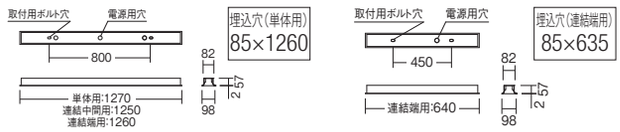

Linear 50

埋込 埋込開放　深型タイプ

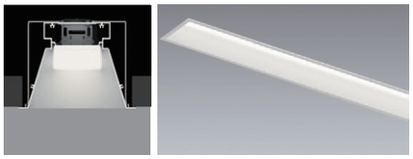

配光: 63°×63°　ビーム角 89°×110°　拡散配光

ユニット: 無線調光 / 12000K-1800K相当 / Ra92

L:1200タイプ　SAD-402X ¥35,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥45,500

NEW

L:600タイプ　SAD-426X ¥24,000〈電源内蔵〉　セット価格 ¥34,000

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

49.0W〈100-242V〉 5281 lm 107.7 lm/W 重:2.3kg 調光率:1~100%

26.1W〈100-242V〉 2680 lm 102.6 lm/W 重:1.8kg 調光率:1~100%

(5000K 昼白色 時)

配光データ



L:1200タイプ

ERK1031W〈本体:単体用〉
ERK1032W〈本体:連結中間用〉
ERK1033W〈本体:連結端用〉
¥10,500 (ユニット別売)

L:600タイプ

ERK1034W〈本体:連結端用〉 ¥10,000 (ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売

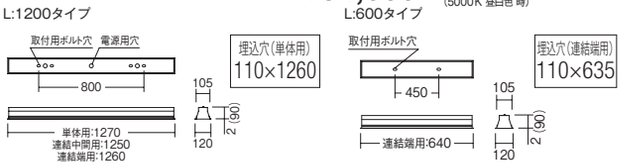

無線調光　ユニットは無線モジュール付です。

※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御　調色 調色可能　性能値は光源色によって変化します。　グリーン購入法対象機種適合品

その他適合ユニット▶P.196/P.708

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A_7
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。