



Linear 32 eco green V Free 100-242 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra92

直付 直付タイプ

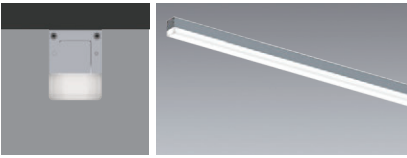

- L:1500タイプ ERK9864S (本体) ¥6,500 (ユニット別売)
- L:1200タイプ ERK9708S (本体) ¥6,000 (ユニット別売)
- L:900タイプ ERK9709S (本体) ¥5,500 (ユニット別売)
- L:600タイプ ERK9710S (本体) ¥5,000 (ユニット別売)

本体：アルミ（アルマイト仕上）
ユニット別売
給電コネクタ別売：RK-581N/RK-566N

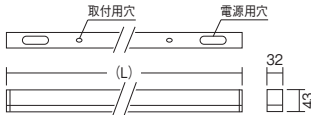

*詳しくは仕様図をご確認ください。

別売



給電コネクタ（口出し線タイプ）
RK-581N ¥2,400
L1000 300V / 6.0A
RK-566N ¥1,000
L200 300V / 5.0A

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
SmartLEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

配光



68°×62°
ビーム角
136°×105°
拡散配光

ユニット

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1500タイプ	SAD-403X ¥27,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥34,000
L:1200タイプ	SAD-404X ¥23,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥29,500
L:900タイプ	SAD-405X ¥20,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥26,000
L:600タイプ	SAD-406X ¥18,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥23,500



51°×59°
ビーム角
69°×91°
タスク
配光

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1500タイプ	SAD-407X ¥29,000 (電源内蔵)	セット価格 ¥35,500
L:1200タイプ	SAD-408X ¥24,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥30,500
L:900タイプ	SAD-409X ¥21,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥27,000
L:600タイプ	SAD-410X ¥19,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥24,500



38°×58°
ビーム角
45°×83°
ウォッシュ
配光

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1500タイプ	SAD-411X ¥29,000 (電源内蔵)	セット価格 ¥35,500
L:1200タイプ	SAD-412X ¥24,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥30,500
L:900タイプ	SAD-413X ¥21,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥27,000
L:600タイプ	SAD-414X ¥19,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥24,500



81°×64°
ビーム角
203°×108°
フロント
ウォッシュ
配光

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1500タイプ	SAD-415X ¥29,000 (電源内蔵)	セット価格 ¥35,500
L:1200タイプ	SAD-416X ¥24,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥30,500
L:900タイプ	SAD-417X ¥21,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥27,000
L:600タイプ	SAD-418X ¥19,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥24,500



71°×62°
ビーム角
249°×101°
バック
ウォッシュ
配光

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1500タイプ	SAD-419X ¥29,000 (電源内蔵)	セット価格 ¥35,500
L:1200タイプ	SAD-420X ¥24,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥30,500
L:900タイプ	SAD-421X ¥21,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥27,000
L:600タイプ	SAD-422X ¥19,500 (電源内蔵)	セット価格 ¥24,500

消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V) 3750 lm 132.0 lm/W 重:1.2kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V) 3000 lm 129.8 lm/W 重:1.1kg 調光率:1~100%

16.9W (100-242V) 2250 lm 133.1 lm/W 重:0.8kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V) 1500 lm 121.9 lm/W 重:0.6kg 調光率:1~100%

配光データ



消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W 重:1.4kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W 重:1.3kg 調光率:1~100%

16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W 重:0.9kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W 重:0.7kg 調光率:1~100%

配光データ



消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W 重:1.4kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W 重:1.3kg 調光率:1~100%

16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W 重:0.9kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W 重:0.7kg 調光率:1~100%

配光データ



消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W 重:1.4kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W 重:1.3kg 調光率:1~100%

16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W 重:0.9kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W 重:0.7kg 調光率:1~100%

配光データ



消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V) 3900 lm 137.3 lm/W 重:1.4kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V) 3120 lm 135.0 lm/W 重:1.3kg 調光率:1~100%

16.9W (100-242V) 2340 lm 138.4 lm/W 重:0.9kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V) 1560 lm 126.8 lm/W 重:0.7kg 調光率:1~100%

配光データ



無線調光 ユニッツは無線モジュール付です。

*注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

その他適合ユニット▶P.198/P.710

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般室内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A_7
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置案件」▶P.24をご確認ください。