


デザインベースライト

Linear 32	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	LED光源寿命 40,000h	Ra 92
------------------	-------------------	----------	----------	----	--------------------	-------

埋込 埋込開放タイプ

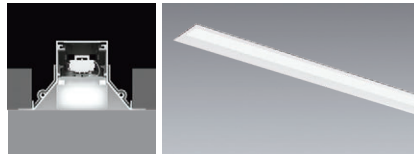

L:1200タイプ

ERK1019W (本体:単体用)
ERK1020W (本体:連結中間用)
ERK1021W (本体:連結端用)

¥8,000
(ユニット別売)

L:600タイプ

ERK1022W (本体:連結端用)

¥7,700
(ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売
給電コネクタ別売:RK-581N/RK-566N

配光



66°×63°

ビーム角

121°×108°

拡散配光

ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-404X ¥23,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥31,500**

L:600タイプ **SAD-406X ¥18,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥26,200**



51°×60°

ビーム角

70°×93°

タスク

配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1200タイプ **SAD-408X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥32,500**


L:600タイプ **SAD-410X ¥19,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥27,200**

消費電力 / 定格光束 /
固有エネルギー消費効率


23.1W (100-242V)
2746 lm 118.8 lm/W
重:1.3kg 調光率:1~100%

12.3W (100-242V)
1373 lm 111.6 lm/W
重:0.9kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)


配光データ




配光データ



L:1200タイプ



L:600タイプ



Linear 32	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	LED光源寿命 40,000h	Ra 92
------------------	-------------------	----------	----------	----	--------------------	-------

直付 直付タイプ



L:1500タイプ

ERK1070WA (本体:単体/連結兼用) ¥35,900
ERK1070BA (本体:単体/連結兼用) (ユニット別売)

L:1200タイプ

ERK9993WB (本体:単体/連結兼用) ¥34,900
ERK9993BA (本体:単体/連結兼用) (ユニット別売)

本体:アルミ(白/黒)、ユニット別売
給電コネクタ別売:RK-581N/RK-566N

配光



65°×62°

ビーム角

95°×106°

拡散配光

ユニット

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1500タイプ **SAD-403X ¥27,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥63,400**

L:1200タイプ **SAD-404X ¥23,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥58,400**



52°×60°

ビーム角

71°×92°

タスク

配光

無線調光 12000K-1800K相当 Ra92

L:1500タイプ **SAD-407X ¥29,000** (電源内蔵)
セット価格 **¥64,900**


L:1200タイプ **SAD-408X ¥24,500** (電源内蔵)
セット価格 **¥59,400**

消費電力 / 定格光束 /
固有エネルギー消費効率


28.4W (100-242V)
2858 lm 100.6 lm/W
重:3.8kg 調光率:1~100%

23.1W (100-242V)
2286 lm 98.9 lm/W
重:3.2kg 調光率:1~100%
(5000K 昼白色 時)


配光データ




配光データ



L:1500タイプ



L:1200タイプ



別売



給電コネクタ(口出し線タイプ)

RK-581N ¥2,400 ⑩
L1000 300V / 6.0A

RK-566N ¥1,000 ⑩
L200 300V / 5.0A

無線調光

ユニットは無線モジュール付です。

※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

調色可能 性能値は光源色によって変化します。

グリーン購入法対象機種適合品

その他適合ユニット▶P.198/P.710

製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)
詳しくは「LED安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。
最新の仕様は公式サイトをご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、
発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。