



## デザインベースライト ウォールウォッシャータイプ

### 配光が選べるウォールウォッシャー


#### 拡散配光




やさしい拡散配光により天井・壁の入隅からの確実な壁面照射ができ、明るさ感を得ることができます。

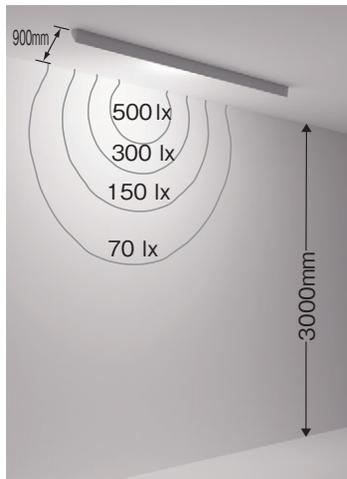

#### ウォッシュ配光




より光を伸ばしつつ、天井際にも照射することで、壁面をよりフラットに照射できます。

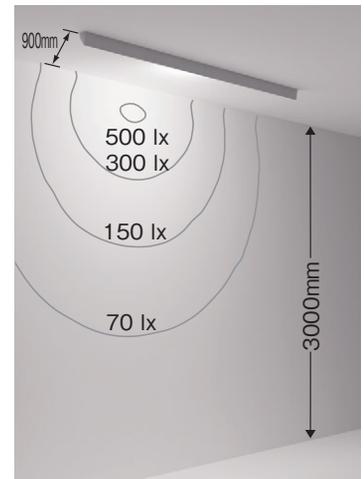

<b>Linear 32</b>	V Free 100-242	電源 内蔵	無線 調光	調色	LED光源寿命 40,000h	Ra92
------------------	-------------------	----------	----------	----	--------------------	------

#### 直付 ウォールウォッシャータイプ

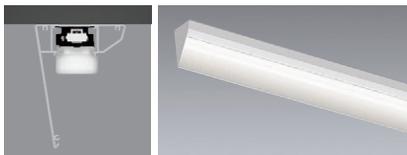


L:1200タイプ

**ERK9937W** (本体)

¥12,200個  
(ユニット別売)

本体:アルミ(白)、ユニット別売  
給電コネクタ:別売:RK-581N/RK-566N



#### 別売

	給電コネクタ(口出し線タイプ)
	<b>RK-581N</b> ¥2,400 <small>個</small> L1000 300V / 6.0A
	<b>RK-566N</b> ¥1,000 <small>個</small> L200 300V / 5.0A

無線調光 ユニットは無線モジュール付です。

※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

#### 配光



拡散配光


#### ユニット

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1200タイプ	<b>SAD-404X</b> ¥23,500 <small>個</small> (電源内蔵)	
	セット価格 <b>¥35,700</b>	

#### 消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

**23.1W** (100-242V)  
2465 lm 106.7 lm/W  
重:2.1kg  
調光率:1~100%  
(5000K 昼白色時)

#### 配光データ




ウォッシュ配光

無線調光	12000K-1800K相当	Ra92
L:1200タイプ	<b>SAD-412X</b> ¥24,500 <small>個</small> (電源内蔵)	
	セット価格 <b>¥36,700</b>	

**23.1W** (100-242V)  
2621 lm 113.4 lm/W  
重:2.2kg  
調光率:1~100%  
(5000K 昼白色時)


#### 配光データ



#### OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】  
Smart LEDZ SYSTEM  
(無線信号制御方式)  
▶P.20

#### OPTION



送り配線コネクタ  
**RK-559N** ¥1,000個  
L200mm  
**RK-560N** ¥1,500個  
L400mm  
300V / 5.0A

その他適合ユニット▶P.199/P.723

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A.7  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。