


LEDZ ARCHI series

CDM-TP150W 器具相当 6000TYPE

eco green 防湿・雨 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP65





消費電力

52.7W [100-242V]

LEDモジュール

アルミダイキャスト
レーザー仕上(ダークグレー)/白艶消
樹脂(ポリカーボネート・透明消)
重:4.2kg(アーム900mm付/7.5kg)
防湿防雨形(IP65)
調光不可 LED交換不可
周囲環境温度-25℃~+35℃
一時的な温度上昇においては+40℃まで
使用可能

■本体

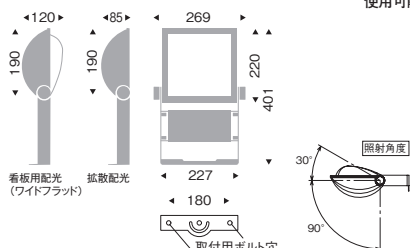

5000K | Ra83 昼白色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5211HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5211W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 6182lm 52.7W 117.3lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5212HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5212W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 6111lm 52.7W 115.9lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)

3000K | Ra85 電球色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5213HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5213W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 5720lm 52.7W 108.5lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)

L900mmアーム(別売)組合せ例

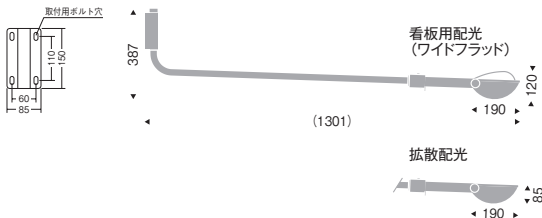

5000K | Ra83 昼白色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5214HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5214W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 6139lm 52.7W 116.4lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5215HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5215W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 6068lm 52.7W 115.1lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)

3000K | Ra85 電球色

(本体)	(アーム900mm)
ERS5216HA (ダークグレー)	RB-584HA (ダークグレー)
ERS5216W (白艶消)	RB-584W (白艶消)
	¥24,500 ㊦
	本体価格 ¥80,000 ㊦
定格光束: 5680lm 52.7W 107.7lm/W	セット価格 ¥104,500 (電源内蔵)

OPTION



㊦ 非調光

製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご覧ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。