200 埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当
9000TYPE

eco green | V Free 100-242 | 無線調光 | 断熱施工 不可 | 調色 | LED光源寿命 40,000h

本体価格

¥55,000 (電源ユニット別売)

消費電力

S 78.0W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:アルミ(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上／白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

■本体:一般型 ■電源ユニット



■本体:浅型 ■電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

無線調光

FX-436N ¥19,000
本体価格:¥55,000

セット価格 **¥74,000**

重:2.3kg(本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率:1～100%

200 埋込穴 セラメタ150W 器具相当
7500TYPE

eco green | V Free 100-242 | 無線調光 | 断熱施工 不可 | 調色 | LED光源寿命 40,000h

本体価格

¥48,500 (電源ユニット別売)

消費電力

S 67.0W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:アルミ(白艶消)
コーン:アルミ(鏡面マット仕上／白艶消)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

■本体:一般型 ■電源ユニット



■本体:浅型 ■電源ユニット



別売 専用別置電源ユニット

無線調光

FX-435N ¥15,000
本体価格:¥48,500

セット価格 **¥63,500**

重:2.3kg(本体込)
寸法 H:43 L:270
無線モジュール付
調光率:1～100%

6500K-2700K相当 | Ra85

66°
ビーム角 87°
拡散配光

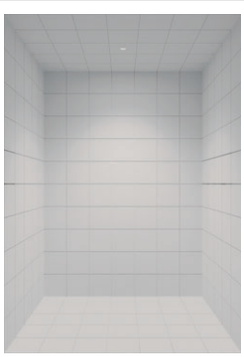

65°
ビーム角 99°
拡散配光

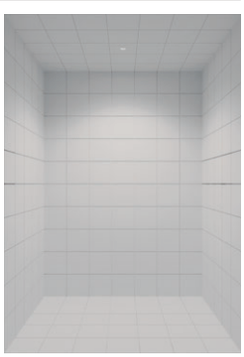

ERD7583WA (白・鏡面マット)



定格光束: 8691lm
S 78.0W 111.4lm/W (5000K 昼白色 時)

ERD7584WA (白・白)



定格光束: 8909lm
S 78.0W 114.2lm/W (5000K 昼白色 時)

6500K-2700K相当 | Ra85

66°
ビーム角 87°
拡散配光

65°
ビーム角 99°
拡散配光

ERD7585WA (白・鏡面マット)



定格光束: 7372lm
S 67.0W 110.0lm/W (5000K 昼白色 時)

ERD7586WA (白・白)



定格光束: 7557lm
S 67.0W 112.7lm/W (5000K 昼白色 時)

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御　調色 調色可能　性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。