


125 セラメタ70W 器具相当
埋込穴 4000TYPE

eco green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 調色 LED光源寿命 40,000h




本体価格 ¥28,500 (電源ユニット別売)
消費電力 S 36.7W [100-242V]

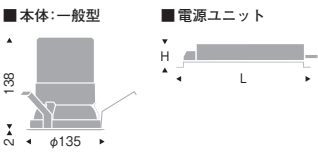


別売 専用別置電源ユニット
無線調光
FX-434N ¥13,500
本体価格: ¥28,500
セット価格 ¥42,000
重: 1.3kg (本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率: 1~100%

100 CDM-TC35W 器具相当
埋込穴 3000TYPE

eco green V Free 100-242 無線調光 断熱施工不可 調色 LED光源寿命 40,000h

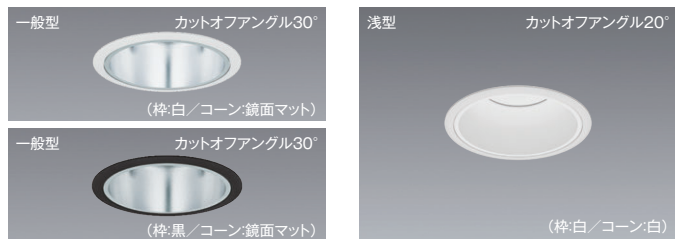


本体価格 ¥20,000 (電源ユニット別売)
消費電力 S 27.5W [100-242V]

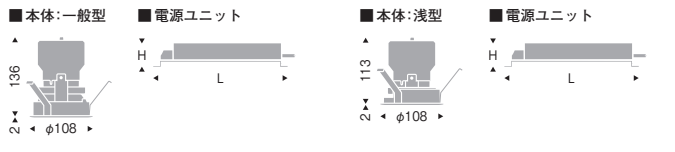


別売 専用別置電源ユニット
無線調光
FX-433N ¥12,500
本体価格: ¥20,000
セット価格 ¥32,500
重: 1.1kg (本体込)
寸法 H:40 L:257
無線モジュール付
調光率: 1~100%

6500K-2700K相当 | Ra85

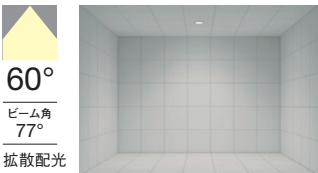


ERD7587W (白・鏡面マット)
ERD7587B (黒・鏡面マット)

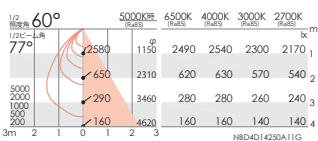


定格光束: 3595lm
S 36.7W 97.9lm/W (5000K 昼白色 時)

6500K-2700K相当 | Ra85

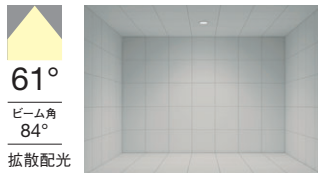


ERD7588W (白・白)

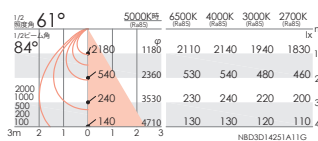


定格光束: 3687lm
S 36.7W 100.4lm/W (5000K 昼白色 時)

6500K-2700K相当 | Ra85

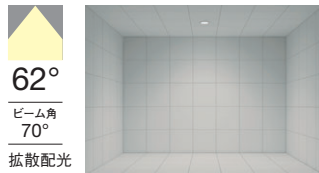


ERD7589W (白・鏡面マット)
ERD7589B (黒・鏡面マット)

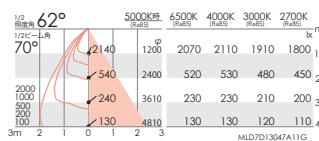


定格光束: 2693lm
S 27.5W 97.9lm/W (5000K 昼白色 時)

6500K-2700K相当 | Ra85

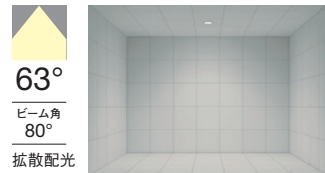

ERD7590W (白・白)

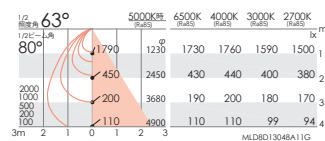

定格光束: 2973lm
S 27.5W 108.1lm/W (5000K 昼白色 時)

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

リニューアブルプレート ▶P.324
RB-593W (φ150用) ¥3,900
RB-775W (φ200) ¥4,300
RB-592W (φ175用) ¥4,000
RB-774W (φ300~250) ¥5,800

RB-595W (φ125用) ¥3,700
RB-776W (φ300~250) ¥4,300
RB-594W (φ150用) ¥3,900

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。