

Linear 32 V Free 100-242 電源内蔵 無線調光 調色 LED光源寿命 40,000h Ra82

直付 直付タイプ



L:1500タイプ

ERK1070WA (本体:単体/連結兼用) ¥35,900
ERK1070BA (本体:単体/連結兼用) (ユニット別売)

L:1200タイプ

ERK9993WB (本体:単体/連結兼用) ¥34,900
ERK9993BA (本体:単体/連結兼用) (ユニット別売)

本体:アルミ(白/黒)

ユニット別売

給電コネクター別売: RK-581N/RK-566N

配光



拡散配光


ユニット

無線調光 6500K-2700K相当 Ra82

L:1500タイプ NEW
FAD-814XA ¥26,000 (電源内蔵)
セット価格 ¥61,900

L:1200タイプ NEW
FAD-815XA ¥22,500 (電源内蔵)
セット価格 ¥57,400

L:1500タイプ



L:1200タイプ




消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

26.2W (100-242V)
2706lm 103.2lm/W
重: 4.2kg
調光率: 1~100% (5000K 昼白色時)

20.7W (100-242V)
2166lm 104.6lm/W
重: 3.5kg
調光率: 1~100% (5000K 昼白色時)

配光データ




Tunable 調光調色 LEDZ



デザインベースライト ウォールウォッシャータイプ

直付 ウォールウォッシャータイプ

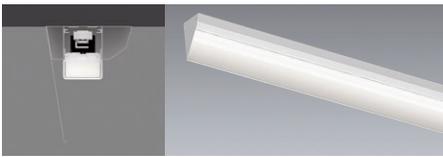

L:1200タイプ

ERK9937W (本体) ¥12,200 (ユニット別売)

本体:アルミ(白)

ユニット別売

給電コネクター別売: RK-581N/RK-566N

配光




拡散配光

ユニット

無線調光 6500K-2700K相当 Ra82

L:1200タイプ NEW
FAD-815XA ¥22,500 (電源内蔵)
セット価格 ¥34,700


L:1200タイプ



消費電力 / 定格光束 / 固有エネルギー消費効率

20.7W (100-242V)
2335lm 112.8lm/W
重: 2.0kg
調光率: 1~100% (5000K 昼白色時)

配光データ




別売



給電コネクター (口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,400 L1000 300V / 6.0A
RK-566N ¥1,000 L200 300V / 6.0A

OPTION



送り配線コネクター
RK-559N ¥1,000 L200mm
RK-560N ¥1,500 L400mm 300V / 5.0A

無線調光 ユニットは無線モジュール付です。

※注) Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 (無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.20 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A.19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A.7 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。