

# グレアレス ベースダウンライト 鏡面コーン

FHT24W 器具相当  
600TYPE


35°  
Blare Cut  
断熱施工  
不可  
LED光源寿命  
40,000h  
Ra83



**本体価格**  
¥13,700 (電源ユニット別売)

**消費電力**  
**■** 10.8W(狭角)/10.1W [100-242V]  
**S** 11.1W(狭角)/10.4W [100-242V]  
**P** 11.1W(狭角)/10.4W [100-242V]  
**位** 11.3W(狭角)/10.4W [100V]

**LEDモジュール**  
 枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)  
 コーン:アルミ(鏡面仕上)  
 電源ユニット別売(別置形)  
 LED交換不可  
 断熱施工不可  
 注:本体は複数の明るさタイプと兼用、  
 電源の組合せにより明るさが変わります。

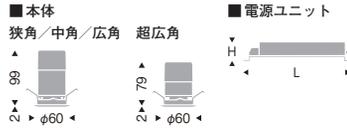

**別売 専用別置電源ユニット**  
**非調光**  
**RX-361NA** ¥5,000  
 本体価格: ¥13,700  
**セット価格** ¥18,700

重: 0.4kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
 ※天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

**PWM制御**  
**RX-368NA** ¥8,000  
 本体価格: ¥13,700  
**セット価格** ¥21,700



重: 0.5kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
 調光率: 5~100%  
 ※天井面より170mm以内に障害物がある場合は取付できません。

**無線調光**  
**FX-392NA** NEW ¥5,500  
 本体価格: ¥13,700  
**セット価格** ¥19,200

重: 0.5kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
 無線モジュール付 調光率: 5~100%  
 ※天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

**位相制御**  
**RX-409N** ¥8,000  
 本体価格: ¥13,700  
**セット価格** ¥21,700

重: 0.5kg (本体込) 寸法 H:36 L:160  
 調光率: 1~100%  
 ※天井面より140mm以内に障害物がある場合は取付できません。

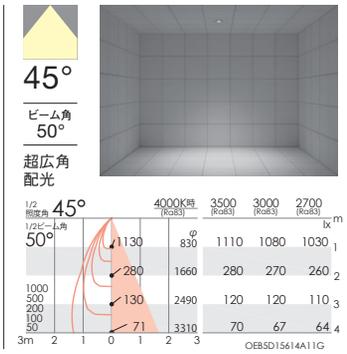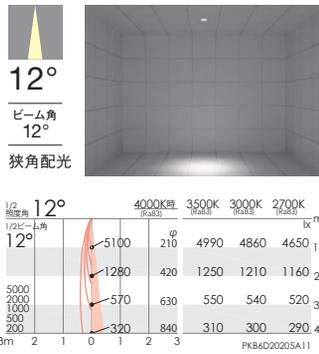

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

**ERD9379W** (白) ⊗  
**ERD9379B** (黒) ⊗  
 定格光束: 359lm  
**■** 10.8w 33.2lm/w **S** 11.1w 32.3lm/w  
**P** 11.1w 32.3lm/w **位** 11.3w 31.7lm/w

**ERD8485WA** (白)  
**ERD8485BA** (黒)  
 定格光束: 509lm  
**■** 10.1w 50.3lm/w **S** 10.4w 48.9lm/w  
**P** 10.4w 48.9lm/w **位** 10.4w 48.9lm/w

**ERD8489WA** (白)  
**ERD8489BA** (黒)  
 定格光束: 637lm  
**■** 10.1w 63.0lm/w **S** 10.4w 61.2lm/w  
**P** 10.4w 61.2lm/w **位** 10.4w 61.2lm/w

**ERD8493WA** (白)  
**ERD8493BA** (黒)  
 定格光束: 770lm  
**■** 10.1w 76.2lm/w **S** 10.4w 74.0lm/w  
**P** 10.4w 74.0lm/w **位** 10.4w 74.0lm/w

3500K | Ra83 温白色

**ERD9380W** (白) ⊗  
**ERD9380B** (黒) ⊗  
 定格光束: 351lm  
**■** 10.8w 32.5lm/w **S** 11.1w 31.6lm/w  
**P** 11.1w 31.6lm/w **位** 11.3w 31.0lm/w

**ERD8486WA** (白)  
**ERD8486BA** (黒)  
 定格光束: 500lm  
**■** 10.1w 49.5lm/w **S** 10.4w 48.0lm/w  
**P** 10.4w 48.0lm/w **位** 10.4w 48.0lm/w

**ERD8490WA** (白)  
**ERD8490BA** (黒)  
 定格光束: 625lm  
**■** 10.1w 61.8lm/w **S** 10.4w 60.0lm/w  
**P** 10.4w 60.0lm/w **位** 10.4w 60.0lm/w

**ERD8494WA** (白)  
**ERD8494BA** (黒)  
 定格光束: 756lm  
**■** 10.1w 74.8lm/w **S** 10.4w 72.6lm/w  
**P** 10.4w 72.6lm/w **位** 10.4w 72.6lm/w

3000K | Ra83 電球色

**ERD9381W** (白) ⊗  
**ERD9381B** (黒) ⊗  
 定格光束: 342lm  
**■** 10.8w 31.6lm/w **S** 11.1w 30.8lm/w  
**P** 11.1w 30.8lm/w **位** 11.3w 30.2lm/w

**ERD8487WA** (白)  
**ERD8487BA** (黒)  
 定格光束: 484lm  
**■** 10.1w 47.9lm/w **S** 10.4w 46.5lm/w  
**P** 10.4w 46.5lm/w **位** 10.4w 46.5lm/w

**ERD8491WA** (白)  
**ERD8491BA** (黒)  
 定格光束: 606lm  
**■** 10.1w 60.0lm/w **S** 10.4w 58.2lm/w  
**P** 10.4w 58.2lm/w **位** 10.4w 58.2lm/w

**ERD8495WA** (白)  
**ERD8495BA** (黒)  
 定格光束: 733lm  
**■** 10.1w 72.5lm/w **S** 10.4w 70.4lm/w  
**P** 10.4w 70.4lm/w **位** 10.4w 70.4lm/w

2700K | Ra83 電球色

**ERD9382W** (白) ⊗  
**ERD9382B** (黒) ⊗  
 定格光束: 327lm  
**■** 10.8w 30.2lm/w **S** 11.1w 29.4lm/w  
**P** 11.1w 29.4lm/w **位** 11.3w 28.9lm/w

**ERD8488WA** (白)  
**ERD8488BA** (黒)  
 定格光束: 462lm  
**■** 10.1w 45.7lm/w **S** 10.4w 44.4lm/w  
**P** 10.4w 44.4lm/w **位** 10.4w 44.4lm/w

**ERD8492WA** (白)  
**ERD8492BA** (黒)  
 定格光束: 577lm  
**■** 10.1w 57.1lm/w **S** 10.4w 55.4lm/w  
**P** 10.4w 55.4lm/w **位** 10.4w 55.4lm/w

**ERD8496WA** (白)  
**ERD8496BA** (黒)  
 定格光束: 698lm  
**■** 10.1w 69.1lm/w **S** 10.4w 67.1lm/w  
**P** 10.4w 67.1lm/w **位** 10.4w 67.1lm/w

OPTION (ライトコントローラ)

- [無線制御] SmartLEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20
- [PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28
- [位相制御] ライトコントローラ (位相制御:2線式) ▶P.29
- [PWM制御] GRAFIK Eye QS LUTRON (GRAFIK Eye J2 ※LUTRON/GRAFIK Eye J2 ※LUTRON Electrical Co., Inc.の登録商標です。) ▶P.26

OPTION

- ディフュージョンレンズ RB-575C ¥2,100
  - スプレッドレンズ RB-579C ¥2,100
  - ハニカムルーバ RB-583B ¥6,600
- ※レンズ・ルーバは全て併用不可です。  
 ※超広角配光には使用できません。

■ 非調光 ■ SmartLEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ⊗ 受注生産品 (詳細はお問い合わせください)

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LED安心サポートシステム」▶A\_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様が異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてパワツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。