




150 埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当 9000TYPE



別売 専用別置電源ユニット

非調光	
RX-422N	¥15,500 本体価格: ¥47,000
セット価格	¥62,500

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 51 L: 250



5000K | Ra83 昼白色

ERD7617S	定格光束: 9284lm
調光	70.0W 132.6lm/W
調光	70.2W 132.2lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD7618S	定格光束: 9284lm
調光	70.0W 132.6lm/W
調光	70.2W 132.2lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD7619S	定格光束: 8912lm
調光	70.0W 127.3lm/W
調光	70.2W 126.9lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7620S	定格光束: 8819lm
調光	70.0W 125.9lm/W
調光	70.2W 125.6lm/W

eco green V Free 30° 30° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h

本体価格	消費電力
¥47,000 (電源ユニット別売)	調光 70.0W [100-242V] 調光 70.2W [100-242V]



LEDモジュール 付
枠: アルミ (白艶消)
コーン: アルミ (鏡面マット仕上)
電源ユニット別売 (別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

無線調光	
FX-421N	¥16,500 本体価格: ¥47,000
セット価格	¥63,500

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 54 L: 257

無線モジュール付 調光率: 5~100%



4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD7621S	定格光束: 8169lm
調光	70.0W 116.7lm/W
調光	70.2W 116.3lm/W

4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD7622S	定格光束: 7890lm
調光	70.0W 112.7lm/W
調光	70.2W 112.3lm/W


3500K | 高演色 Ra93 温白色

ERD7622S	定格光束: 7890lm
調光	70.0W 112.7lm/W
調光	70.2W 112.3lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色

ERD7623S	定格光束: 7613lm
調光	70.0W 108.7lm/W
調光	70.2W 108.4lm/W



150 埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当 9000TYPE



別売 専用別置電源ユニット

非調光	
RX-422N	¥15,500 本体価格: ¥47,000
セット価格	¥62,500

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 51 L: 250



5000K | Ra83 昼白色

ERD7654S	定格光束: 9688lm
調光	70.0W 138.4lm/W
調光	70.2W 138.0lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD7655S	定格光束: 9688lm
調光	70.0W 138.4lm/W
調光	70.2W 138.0lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD7656S	定格光束: 9300lm
調光	70.0W 132.8lm/W
調光	70.2W 132.4lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7657S	定格光束: 9203lm
調光	70.0W 131.4lm/W
調光	70.2W 131.0lm/W

eco green V Free 15° 15° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h

本体価格	消費電力
¥47,000 (電源ユニット別売)	調光 70.0W [100-242V] 調光 70.2W [100-242V]



LEDモジュール 付
枠: アルミ (白艶消)
コーン: アルミ (鏡面マット仕上)
電源ユニット別売 (別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

無線調光	
FX-421N	¥16,500 本体価格: ¥47,000
セット価格	¥63,500

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 54 L: 257

無線モジュール付 調光率: 5~100%

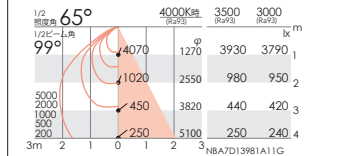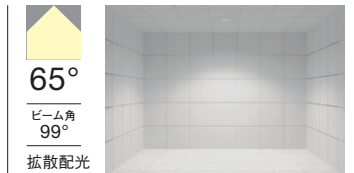

4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD7658S	定格光束: 8525lm
調光	70.0W 121.7lm/W
調光	70.2W 121.4lm/W

4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD7659S	定格光束: 8234lm
調光	70.0W 117.6lm/W
調光	70.2W 117.2lm/W

3500K | 高演色 Ra93 温白色

ERD7659S	定格光束: 8234lm
調光	70.0W 117.6lm/W
調光	70.2W 117.2lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色

ERD7660S	定格光束: 7944lm
調光	70.0W 113.4lm/W
調光	70.2W 113.1lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶ P.20

OPTION

リニューアルプレート ▶ P.324



150 適合器具埋込穴

RB-591W (φ175用)	RB-773W (φ350~250用)
¥4,000	¥6,300
RB-590W (φ200用)	
¥4,500	

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶ A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などが舞う場所ではご使用になれません。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

「60,000時間」は光源寿命です。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上) メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ A_13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶ P.24をご確認ください。