


# ベースダウンライト 白/ブラックコーン

LEDZ CORE75 series

75埋込穴 12V φ50 省電力ダイクロハロゲン球 75W形 50W 器具相当


30° Glare Cut 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000h

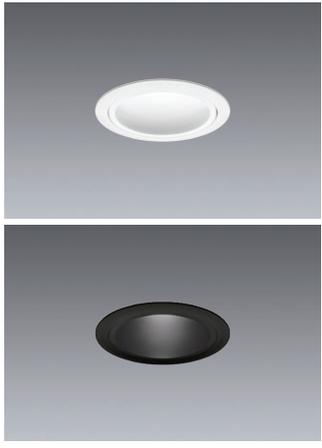

本体価格	消費電力
¥16,300 (電源ユニット別売)	■ 9.7W [100-242V] ■ 10.0W [100-242V] ■ 10.0W [100-242V] ■ 10.0W [100V]

LEDモジュール  
 枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)  
 コーン:アルミダイキャスト(白艶消/黒)  
 電源ユニット別売(別置形)  
 LED交換不可  
 断熱施工不可

特注対応  
 ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。  
 詳しくはお問い合わせください。  
 注:本体は複数の明るさタイプと兼用。  
 電源の組合せにより明るさが変わります。  
 ※白コーンのデータを表記

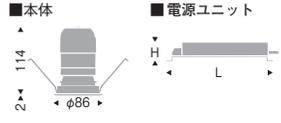

別売 専用別置電源ユニット

非調光

**RX-361NA** ¥5,000  
本体価格: ¥16,300

セット価格 **¥21,300**

重: 0.6kg (本体込) 寸法 H:39 L:160

PWM制御

**RX-368NA** ¥8,000  
本体価格: ¥16,300

セット価格 **¥24,300**

重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
調光率: 5~100%

無線調光

**FX-392NA** [NEW] ¥5,500  
本体価格: ¥16,300

セット価格 **¥21,800**




重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:39 L:160  
無線モジュール付 調光率: 5~100%

位相制御

**RX-409N** ¥8,000  
本体価格: ¥16,300

セット価格 **¥24,300**

重: 0.7kg (本体込) 寸法 H:36 L:160  
調光率: 1~100% (※1)

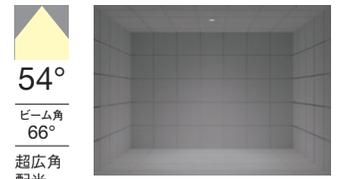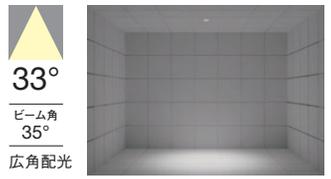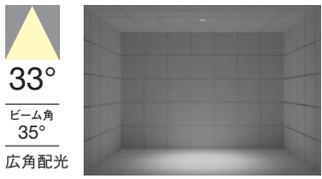

白コーン

1/2 照射角	4000K色	3500	3000	2700
33°	(Ra93)	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)
35°				
1/2照射角	φ	φ	φ	φ
2000	2350	590	2340	2300
1000	590	1180	590	580
500	260	1780	260	250
200	150	2370	150	140
100	70	4080	70	63
50	37	8160	37	37

3m 2 1 0 1 2 3 MHB1D12875A11G

白コーン

1/2 照射角	4000K色	3500	3000	2700
54°	(Ra93)	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)
66°				
1/2照射角	φ	φ	φ	φ
2000	600	1020	600	590
1000	150	2040	150	140
500	67	3060	67	65
200	37	4080	37	37
100	19	8160	19	19

3m 2 1 0 1 2 3 MHB2D12885A11G

白コーン

1/2 照射角	4000K色	3500	3000	2700
33°	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)
35°				
1/2照射角	φ	φ	φ	φ
2000	2800	590	2770	2710
1000	700	1180	690	680
500	310	1780	310	300
200	170	2370	170	170
100	85	4080	85	85

3m 2 1 0 1 2 3 MHB1D12875A11G

白コーン

1/2 照射角	4000K色	3500	3000	2700
54°	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)	(Ra83)
66°				
1/2照射角	φ	φ	φ	φ
2000	710	1020	710	690
1000	180	2040	180	170
500	79	3060	79	77
200	45	4080	45	43
100	23	8160	23	23

3m 2 1 0 1 2 3 MHB2D12882A11G

4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

<b>ERD6951W</b> (白) ○	<b>ERD6958W</b> (白) ○
<b>ERD6937B</b> (黒) ○	<b>ERD6944B</b> (黒) ○
定格光束: 882lm 白コーン	定格光束: 741lm 白コーン
■ 9.7w 90.9lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W	■ 9.7w 76.3lm/W ■ 10.0w 74.1lm/W
■ 10.0w 88.2lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W	■ 10.0w 74.1lm/W ■ 10.0w 74.1lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

<b>ERD6948W</b> (白) ○	<b>ERD6955W</b> (白) ○
<b>ERD6934B</b> (黒) ○	<b>ERD6941B</b> (黒) ○
定格光束: 1050lm 白コーン	定格光束: 882lm 白コーン
■ 9.7w 108.2lm/W ■ 10.0w 105.0lm/W	■ 9.7w 90.9lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W
■ 10.0w 105.0lm/W ■ 10.0w 105.0lm/W	■ 10.0w 88.2lm/W ■ 10.0w 88.2lm/W

3500K | 高演色 Ra93 温白色

<b>ERD6952W</b> (白) ○	<b>ERD6959W</b> (白) ○
<b>ERD6938B</b> (黒) ○	<b>ERD6945B</b> (黒) ○
定格光束: 880lm 白コーン	定格光束: 740lm 白コーン
■ 9.7w 90.7lm/W ■ 10.0w 88.0lm/W	■ 9.7w 76.2lm/W ■ 10.0w 74.0lm/W
■ 10.0w 88.0lm/W ■ 10.0w 88.0lm/W	■ 10.0w 74.0lm/W ■ 10.0w 74.0lm/W

3500K | Ra83 温白色

<b>ERD6949W</b> (白) ○	<b>ERD6956W</b> (白) ○
<b>ERD6935B</b> (黒) ○	<b>ERD6942B</b> (黒) ○
定格光束: 1041lm 白コーン	定格光束: 874lm 白コーン
■ 9.7w 107.3lm/W ■ 10.0w 104.1lm/W	■ 9.7w 90.1lm/W ■ 10.0w 87.4lm/W
■ 10.0w 104.1lm/W ■ 10.0w 104.1lm/W	■ 10.0w 87.4lm/W ■ 10.0w 87.4lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色

<b>ERD6953W</b> (白) ○	<b>ERD6960W</b> (白) ○
<b>ERD6939B</b> (黒) ○	<b>ERD6946B</b> (黒) ○
定格光束: 864lm 白コーン	定格光束: 726lm 白コーン
■ 9.7w 89.0lm/W ■ 10.0w 86.4lm/W	■ 9.7w 74.8lm/W ■ 10.0w 72.6lm/W
■ 10.0w 86.4lm/W ■ 10.0w 86.4lm/W	■ 10.0w 72.6lm/W ■ 10.0w 72.6lm/W

3000K | Ra83 電球色

<b>ERD6950W</b> (白) ○	<b>ERD6957W</b> (白) ○
<b>ERD6936B</b> (黒) ○	<b>ERD6943B</b> (黒) ○
定格光束: 1018lm 白コーン	定格光束: 855lm 白コーン
■ 9.7w 104.9lm/W ■ 10.0w 101.8lm/W	■ 9.7w 88.1lm/W ■ 10.0w 85.5lm/W
■ 10.0w 101.8lm/W ■ 10.0w 101.8lm/W	■ 10.0w 85.5lm/W ■ 10.0w 85.5lm/W

2700K | 高演色 Ra93 電球色

<b>ERD7751W</b> (白) ○	<b>ERD7752W</b> (白) ○
<b>ERD7749B</b> (黒) ○	<b>ERD7750B</b> (黒) ○
定格光束: 830lm 白コーン	定格光束: 697lm 白コーン
■ 9.7w 85.5lm/W ■ 10.0w 83.0lm/W	■ 9.7w 71.8lm/W ■ 10.0w 69.7lm/W
■ 10.0w 83.0lm/W ■ 10.0w 83.0lm/W	■ 10.0w 69.7lm/W ■ 10.0w 69.7lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20	[PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28	[位相制御] ライトコントローラ (位相制御:2線式) ▶P.29	[PWM制御] GRAFIK Eye. QS (LUTRON) ※LUTRON「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。 ▶P.26
---	-----------------------------------	-----------------------------------	---

OPTION

ディフュージョン レンズ RB-574C ¥2,100	ハニカムルーバ RB-582B ¥6,400	リニューアアルプレート ▶P.324 RB-779W (φ100用) ¥3,200 RB-777W (φ150用) ¥3,700 RB-778W (φ125用) ¥3,500
-----------------------------	------------------------	---

※レンズ・ルーバの併用はできません。

※1) Smart LEDZ(位相調光ユニット)FX-426N使用時、天井面より170mm以内に障害物がある場合は取付できません。  
 ■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A.6をご確認ください。

カタログ記載の仕様と実際の仕様が異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。  
 LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。