


セラメタプレミアS 70W 器具相当
D400

LEDZ DUAL-M

100V 電源内蔵 210° 360° LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥42,800 (電源内蔵)

¥43,800 (電源内蔵)

消費電力

¥56.4W [100V]


¥57.8W [100V]

LEDモジュール

本体:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)

電源内蔵

反射板交換可(別売)








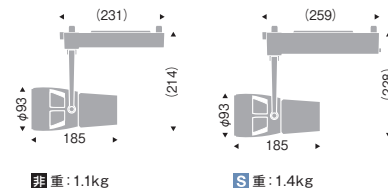


重量:1.1kg

S重:1.4kg

無線モジュール付
調光率:5~100%

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



4200K | Ra96 アパレル ホワイトe 白色

ERS5288W	▽ (白)
ERS5288B	▽ (黒)
EFS5312W	▽ (白)
EFS5312B	▽ (黒)
定格光束: 2833lm	
¥56.4w 50.2lm/W	¥57.8w 49.0lm/W

ERS5294W	▽ (白)
ERS5294B	▽ (黒)
EFS5318W	▽ (白)
EFS5318B	▽ (黒)
定格光束: 3156lm	
¥56.4w 55.9lm/W	¥57.8w 54.6lm/W

ERS5300W	▽ (白)
ERS5300B	▽ (黒)
EFS5324W	▽ (白)
EFS5324B	▽ (黒)
定格光束: 3227lm	
¥56.4w 57.2lm/W	¥57.8w 55.8lm/W

ERS5306W	▽ (白)
ERS5306B	▽ (黒)
EFS5330W	▽ (白)
EFS5330B	▽ (黒)
定格光束: 3135lm	
¥56.4w 55.5lm/W	¥57.8w 54.2lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

ERS5289W	▽ (白)
ERS5289B	▽ (黒)
EFS5313W	▽ (白)
EFS5313B	▽ (黒)
定格光束: 2802lm	
¥56.4w 49.6lm/W	¥57.8w 48.4lm/W

ERS5295W	▽ (白)
ERS5295B	▽ (黒)
EFS5319W	▽ (白)
EFS5319B	▽ (黒)
定格光束: 3121lm	
¥56.4w 55.3lm/W	¥57.8w 53.9lm/W

ERS5301W	▽ (白)
ERS5301B	▽ (黒)
EFS5325W	▽ (白)
EFS5325B	▽ (黒)
定格光束: 3191lm	
¥56.4w 56.5lm/W	¥57.8w 55.2lm/W

ERS5307W	▽ (白)
ERS5307B	▽ (黒)
EFS5331W	▽ (白)
EFS5331B	▽ (黒)
定格光束: 3100lm	
¥56.4w 54.9lm/W	¥57.8w 53.6lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

ERS5290W	▽ (白)
ERS5290B	▽ (黒)
EFS5314W	▽ (白)
EFS5314B	▽ (黒)
定格光束: 2765lm	
¥56.4w 49.0lm/W	¥57.8w 47.8lm/W

ERS5296W	▽ (白)
ERS5296B	▽ (黒)
EFS5320W	▽ (白)
EFS5320B	▽ (黒)
定格光束: 3080lm	
¥56.4w 54.6lm/W	¥57.8w 53.2lm/W

ERS5302W	▽ (白)
ERS5302B	▽ (黒)
EFS5326W	▽ (白)
EFS5326B	▽ (黒)
定格光束: 3149lm	
¥56.4w 55.8lm/W	¥57.8w 54.4lm/W


ERS5308W	▽ (白)
ERS5308B	▽ (黒)
EFS5332W	▽ (白)
EFS5332B	▽ (黒)
定格光束: 3059lm	
¥56.4w 54.2lm/W	¥57.8w 52.9lm/W




商品の価値を高める新しい光

アパレルホワイトとは、“より美しい光”と“より忠実な光”を併せ持つ革新的な光です。白さを際立たせ、判別のつきにくいダークカラーも明確に再現。また可視光全域の色がより鮮やかに発色し、高演色Ra96の光質を発揮します。

アパレルホワイトe 3000K Ra96




一般的なLED3000K Ra85



◀ R1からR15各色の演色評価数グラフ。
アパレルホワイトeは、R9~R15の原色や肌色をはじめ、全域に渡り高い数値を示しています。

◀ 鮮やかさと忠実性グラフ。
0に近いほど色再現の忠実性が高く、プラス側に伸びるほどその色が鮮やかに見えます。

特注対応



反射板外観の指定色塗装も特注にて承ります。

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-616F
¥4,700

スプレッド
レンズ
RB-620F
¥4,700

ハニカム
ルーバ
RB-618B
¥7,000

ロングフード
RB-622W
RB-622B
¥5,300

共通反射板
RB-628S (狭角) RB-630S (広角)
RB-629S (中角) RB-631S (超広角)
¥3,400

※オプション 反射板の互換性についてはP.517をご確認ください。

非調光 Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 限定品

製品の点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A.6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバリエーションがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。