

セラメタプレミアS 35W 器具相当 D140


LEDZ DUAL-S

100V 電源内蔵 210° 360° LED光源寿命 40,000h




本体価格	消費電力
非 ¥26,800 (電源内蔵)	非 20.6W [100V]
S 値 ¥27,800 (電源内蔵)	S 21.3W [100V]
	値 21.7W [100V]







LEDモジュール 付
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
電源内蔵
反射板交換可(別売)



反射板外観の指定色塗装も特注にて承ります。

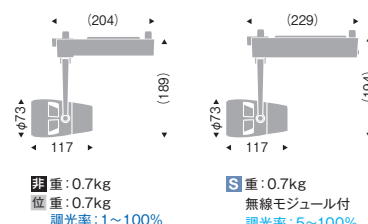

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組合せも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



4200K | Ra96 アパレル ホワイトe 白色

非 ERS5457B ○	非 ERS5464B ○	非 ERS5471B ○
S EFS5478B ▽	S EFS5485B ○	S EFS5492B ○
値 ERS5499B ▽	値 ERS5506B ▽	値 ERS5513B ▽
定格光束: 1201lm	定格光束: 1282lm	定格光束: 1210lm
非 20.6W 58.3lm/W	非 20.6W 62.2lm/W	非 20.6W 58.7lm/W
S 21.3W 56.3lm/W	S 21.3W 60.1lm/W	S 21.3W 56.8lm/W
値 21.7W 55.3lm/W	値 21.7W 59.0lm/W	値 21.7W 55.7lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

非 ERS5458B ○	非 ERS5465B ○	非 ERS5472B ○
S EFS5479B ▽	S EFS5486B ○	S EFS5493B ○
値 ERS5500B ▽	値 ERS5507B ▽	値 ERS5514B ▽
定格光束: 1135lm	定格光束: 1211lm	定格光束: 1143lm
非 20.6W 55.0lm/W	非 20.6W 58.7lm/W	非 20.6W 55.4lm/W
S 21.3W 53.2lm/W	S 21.3W 56.8lm/W	S 21.3W 53.6lm/W
値 21.7W 52.8lm/W	値 21.7W 55.8lm/W	値 21.7W 52.6lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

非 ERS5459B ○	非 ERS5466B ○	非 ERS5473B ○
S EFS5480B ▽	S EFS5487B ○	S EFS5494B ○
値 ERS5501B ▽	値 ERS5508B ▽	値 ERS5515B ▽
定格光束: 1092lm	定格光束: 1165lm	定格光束: 1100lm
非 20.6W 53.0lm/W	非 20.6W 56.5lm/W	非 20.6W 53.3lm/W
S 21.3W 51.2lm/W	S 21.3W 54.6lm/W	S 21.3W 51.6lm/W
値 21.7W 50.3lm/W	値 21.7W 53.6lm/W	値 21.7W 50.6lm/W

2800K | Ra98 Hi-CRI ナチュラル 電球色


非 ERS5456B ○	非 ERS5463B ○	非 ERS5470B ○
S EFS5477B ▽	S EFS5484B ○	S EFS5491B ○
値 ERS5498B ▽	値 ERS5505B ▽	値 ERS5512B ▽
定格光束: 1070lm	定格光束: 1142lm	定格光束: 1078lm
非 20.6W 51.9lm/W	非 20.6W 55.4lm/W	非 20.6W 52.3lm/W
S 21.3W 50.2lm/W	S 21.3W 53.6lm/W	S 21.3W 50.6lm/W
値 21.7W 49.3lm/W	値 21.7W 52.6lm/W	値 21.7W 49.6lm/W




Ra98を実現した高演色な光

自然光に近いハロゲンランプの分光分布に近づけ、業界最高レベルの高演色Ra98を実現。また、450nm付近のブルーライト波長を大幅カット。ハロゲンランプと違和感なく切替可能な2800Kの光色で人体への影響も考慮した、人にやさしい光です。

Hi-CRIナチュラル 2800K Ra98




一般的なLED3000K Ra85



▲R1からR15各色の演色評価数グラフ。
数値が100に近いほど演色性の高い光とされており、Hi-CRIナチュラルは自然光のRa100に匹敵するRa98を実現しています。

Hi-CRIナチュラル 2800K Ra98



一般的なLED3000K Ra85



▲鮮やかさと忠実性グラフ。
0に近いほど色再現の忠実性が高く、プラス側に伸びるほどその色が鮮やかに見えます。

OPTION

ディフュージョン レンズ RB-617F ¥4,700	スプレッド レンズ RB-621F ¥4,100
--------------------------------------	-----------------------------------

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

ハニカム ルーバ RB-619B ¥6,000	ロングフード RB-623W RB-623B ¥3,600
----------------------------------	--

共通反射板 RB-632S (狭角) RB-633S (中角) ¥2,700	RB-634S (広角) RB-635S (超広角) ¥2,700
---	---

※オプション反射板の互換性についてはP.517をご確認ください。

非 非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 値 位相制御 ▽ 限定品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A.19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶A.17
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置件」▶P.24をご確認ください。