

CDM-R 35W 器具相当
1400TYPE

100V 電源内蔵 位相制御 130° 355° LED光源寿命 40,000h







本体価格
¥23,800 (電源内蔵)

消費電力
値 13.8W [100V]
調光率: 10~100%

LEDモジュール 15
本体: アルミダイキャスト (白艶消/黒艶消)
重: 0.6kg
電源内蔵
LED交換不可
※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

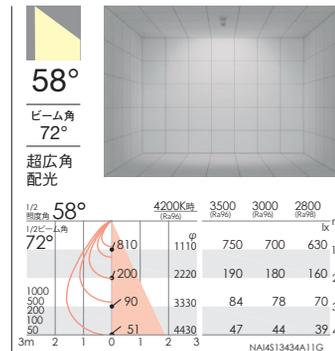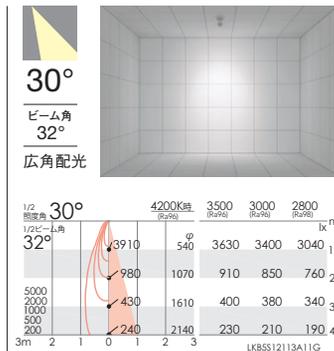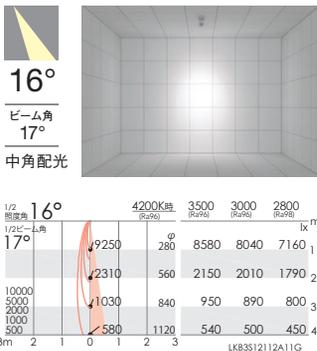

4200K | Ra96 アパレル ホワイトe 白色

ERS4802WB (白) ○
ERS4802BB (黒) ○
定格光束: 1284lm
値 13.8w 93.0lm/W

ERS4803WB (白) ○
ERS4803BB (黒) ○
定格光束: 1342lm
値 13.8w 97.2lm/W

ERS6334WA (白) ○
ERS6334BA (黒) ○
定格光束: 996lm
値 13.8w 72.1lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

ERS4805WB (白) ○
ERS4805BB (黒) ○
定格光束: 1192lm
値 13.8w 86.3lm/W

ERS4806WB (白) ○
ERS4806BB (黒) ○
定格光束: 1246lm
値 13.8w 90.2lm/W

ERS6335WA (白) ○
ERS6335BA (黒) ○
定格光束: 925lm
値 13.8w 67.0lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

ERS4808WB (白) ○
ERS4808BB (黒) ○
定格光束: 1116lm
値 13.8w 80.8lm/W

ERS4809WB (白) ○
ERS4809BB (黒) ○
定格光束: 1167lm
値 13.8w 84.5lm/W

ERS6336WA (白) ○
ERS6336BA (黒) ○
定格光束: 866lm
値 13.8w 62.7lm/W

2800K | Ra98 HI-CRI ナチュラル 電球色

ERS5141WB (白) ○
ERS5141BB (黒) ○
定格光束: 995lm
値 13.8w 72.1lm/W

ERS5142WB (白) ○
ERS5142BB (黒) ○
定格光束: 1041lm
値 13.8w 75.4lm/W

ERS6337WA (白) ○
ERS6337BA (黒) ○
定格光束: 772lm
値 13.8w 55.9lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM Smart LEDZ
(無線信号制御方式)
▶P.20

Base/Fit/Fit Plus対応
(位相調光ユニット)
▶P.21

OPTION

[位相制御]
ライトコントローラ
(位相制御-2線式)
▶P.29

ディフュージョン
レンズ
RB-490F
¥3,400

スプレッド
レンズ
RB-493F
¥5,300

ハニカム
ルーバ
RB-487B
¥5,300

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

値 位相制御 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などが舞う場所ではご使用になれません。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検交換してください。