


グレアレススポットライト ショートフード

LEDZ ARCHI series

12V IRCミニハロゲン球 50W 器具相当
900TYPE

100V 電源内蔵 位相制御 130° 355° LED光源寿命 40,000h

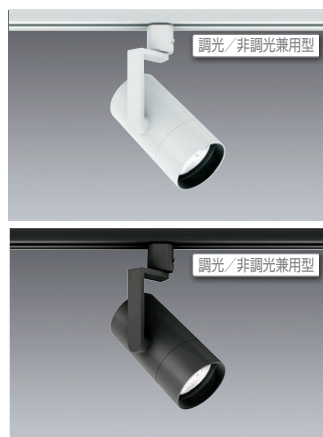

本体価格

¥21,800 (電源内蔵)

消費電力

値 9.7W [100V]
調光率: 10~100%

LEDモジュール

本体: アルミダイキャスト (白艶消 / 黒艶消)

重: 0.6kg




電源内蔵

LED交換不可

※水平方向より上向きに照射する場合、
オプションを使用しないでください。

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の
組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



4200K | Ra96 アパレルホワイトe 白色

ERS4811WB (白) ○
ERS4811BB (黒) ○
定格光束: 957lm
値 9.7w 98.6lm/w

ERS4812WB (白)
ERS4812BB (黒)
定格光束: 1001lm
値 9.7w 103.1lm/w

ERS6338WA (白)
ERS6338BA (黒)
定格光束: 743lm
値 9.7w 76.5lm/w

3500K | Ra96 アパレルホワイトe 温白色

ERS4814WB (白) ○
ERS4814BB (黒) ○
定格光束: 888lm
値 9.7w 91.5lm/w

ERS4815WB (白)
ERS4815BB (黒)
定格光束: 929lm
値 9.7w 95.7lm/w

ERS6339WA (白)
ERS6339BA (黒)
定格光束: 689lm
値 9.7w 71.0lm/w

3000K | Ra96 アパレルホワイトe 電球色

ERS4817WB (白) ○
ERS4817BB (黒) ○
定格光束: 833lm
値 9.7w 85.8lm/w

ERS4818WB (白)
ERS4818BB (黒)
定格光束: 871lm
値 9.7w 89.7lm/w

ERS6340WA (白)
ERS6340BA (黒)
定格光束: 646lm
値 9.7w 66.5lm/w

2800K | Ra98 HI-CRI ナチュラル 電球色

ERS5143WB (白) ○
ERS5143BB (黒) ○
定格光束: 742lm
値 9.7w 76.4lm/w

ERS5144WB (白)
ERS5144BB (黒)
定格光束: 776lm
値 9.7w 80.0lm/w

ERS6341WA (白)
ERS6341BA (黒)
定格光束: 576lm
値 9.7w 59.3lm/w

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

Smart LEDZ
Base/Fit/Fit Plus対応
(位相調光ユニット)
▶P.21

[位相制御]
ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.29

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-490F
¥3,400

スプレッド
レンズ
RB-493F
¥5,300

ハニカム
ルーバ
RB-487B
¥5,300

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

値 位相制御 グリーン購入法対象機種適合品

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、
2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)
詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。
最新の仕様は公式サイトをご確認ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラストがあるため、
発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。