


CDM-TC 70W 器具相当
2400TYPE

100V 電源内蔵 130° 360° LED光源寿命 40,000h




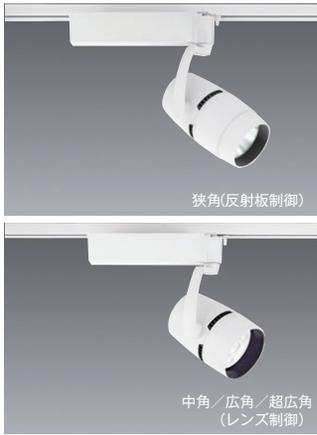


本体価格
円 ¥36,800 (電源内蔵)
円 ¥37,800 (電源内蔵)

消費電力
円 27.7W [100V]
円 27.6W [100V]

LEDモジュール 付
 本体:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
 電源内蔵
 LED交換不可

特注対応
 ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

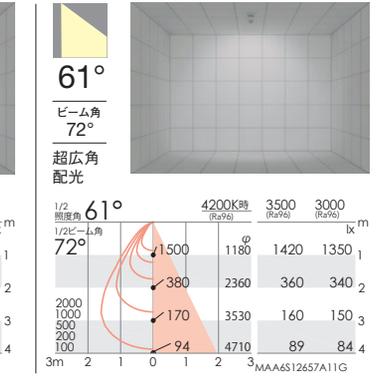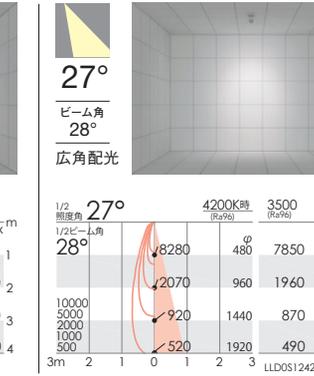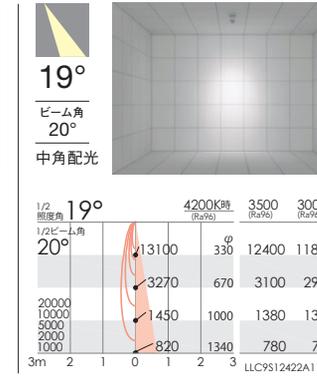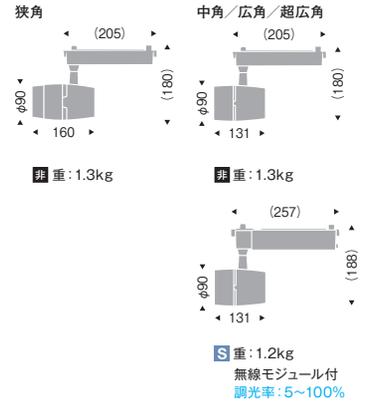

4200K | Ra96 アパレル ホワイト 白色

円 ERS5133WB (白)
 円 ERS5133BB (黒)
 定格光束: 2062lm
 円 27.7w 74.4lm/W

円 ERS4299WB (白)
 円 ERS4299BB (黒)
 円 EFS4848W (白)
 円 EFS4848B (黒)
 定格光束: 2369lm
 円 27.7w 85.5lm/W 円 27.6w 85.8lm/W

円 ERS4300WB (白)
 円 ERS4300BB (黒)
 円 EFS4849W (白)
 円 EFS4849B (黒)
 定格光束: 2397lm
 円 27.7w 86.5lm/W 円 27.6w 86.8lm/W

円 ERS4449WB (白)
 円 ERS4449BB (黒)
 円 EFS4850W (白)
 円 EFS4850B (黒)
 定格光束: 1920lm
 円 27.7w 69.3lm/W 円 27.6w 69.5lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイト 温白色

円 ERS5134WB (白)
 円 ERS5134BB (黒)
 定格光束: 1955lm
 円 27.7w 70.5lm/W

円 ERS4330WB (白)
 円 ERS4330BB (黒)
 円 EFS4852W (白)
 円 EFS4852B (黒)
 定格光束: 2246lm
 円 27.7w 81.0lm/W 円 27.6w 81.3lm/W

円 ERS4331WB (白)
 円 ERS4331BB (黒)
 円 EFS4853W (白)
 円 EFS4853B (黒)
 定格光束: 2273lm
 円 27.7w 82.0lm/W 円 27.6w 82.3lm/W

円 ERS4447WB (白)
 円 ERS4447BB (黒)
 円 EFS4854W (白)
 円 EFS4854B (黒)
 定格光束: 1820lm
 円 27.7w 65.7lm/W 円 27.6w 65.9lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイト 電球色

円 ERS5135WB (白)
 円 ERS5135BB (黒)
 定格光束: 1856lm
 円 27.7w 67.0lm/W

円 ERS4297WB (白)
 円 ERS4297BB (黒)
 円 EFS4856W (白)
 円 EFS4856B (黒)
 定格光束: 2131lm
 円 27.7w 76.9lm/W 円 27.6w 77.2lm/W

円 ERS4298WB (白)
 円 ERS4298BB (黒)
 円 EFS4857W (白)
 円 EFS4857B (黒)
 定格光束: 2157lm
 円 27.7w 77.8lm/W 円 27.6w 78.1lm/W

円 ERS4445WB (白)
 円 ERS4445BB (黒)
 円 EFS4858W (白)
 円 EFS4858B (黒)
 定格光束: 1727lm
 円 27.7w 62.3lm/W 円 27.6w 62.5lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
 Smart LEDZ SYSTEM
 (無線信号制御方式)
 ▶P.20

OPTION

レンズホルダー RB-445B
 狭角配光用 ¥1,200

スプレッドレンズ B-854F
 狭角配光用 ¥5,300

フレアカットルーバ RB-450B
 狭角配光用 ¥3,000

※中角/広角/超広角の器具ではご使用出来ません。
 ※スプレッドレンズを装着する際はレンズホルダーが必要で、
 ※配光データはWEBでご確認ください。

非調光 Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様書」[取扱説明書]をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。