

12Vφ35ダイクロハロゲン球 35W 器具相当 JDR-mini TYPE

100V 30° 35° 360° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h


灯体ユニット ユニバーサルダウンライト








ERD8046S

本体価格 ¥8,700 (LEDランプ別売)
消費電力 値 5.9W [100V]

LEDZランプ JDR-mini×1 E11 別売
アルミダイキャスト
コーン: アルミダイキャスト (鏡面マット仕上)
重: 0.2kg
単体使用不可
専用ハウジング別売







位相制御 Ra83



別売 JDR-miniランプ E11
位相制御
JDR-mini ランプ ¥5,200
灯体ユニット価格: ¥8,700
セット価格 ¥13,900
調光率: 5~100%

位相制御 (高演色) Ra92

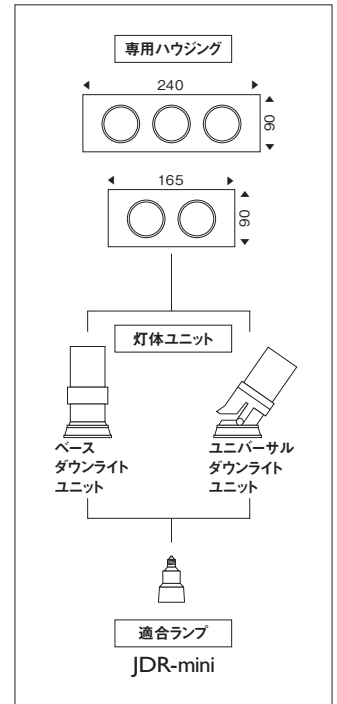

3灯用組合せ例



ベースダウンライト×1 (中央)
ユニバーサルダウンライト×2

専用ハウジング3灯用
RB-689W ¥12,500
灯体ユニット
ERD8045S ¥7,700
ERD8046S ×2 ¥17,400
ランプ
JDR-mini ×3 ¥15,600
セット価格 ¥53,200

2灯用組合せ例



ユニバーサルダウンライト×2
専用ハウジング2灯用
RB-690W ¥10,500
灯体ユニット
ERD8046S ×2 ¥17,400
ランプ
JDR-mini ×2 ¥10,400
セット価格 ¥38,300

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
Base/Fit/Fit Plus対応
(無線信号制御方式)
▶P.20
Smart LEDZ
Base/Fit/Fit Plus対応
(位相調光ユニット)
▶P.21

OPTION

ディフュージョンレンズ
RB-683F
¥1,800

ハニカムルーバ
RB-684B
¥5,000

位相制御 ○ 4000Kナチュラルホワイト 白色 ● 3000K電球色 ● 2700K電球色

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ (別売) ▶A-18