

# 間接照明

LEDZ Linear series

## Hf32W×1灯 器具相当

L:1200type 4000

2669lm

PWM信号制御



▶P.184

eco green

屋内


V Free 100-242

電源内蔵

PWM

LED光源寿命 40,000h

Ra82

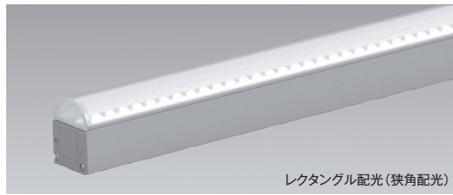


レクタングル配光(狭角配光)

本体：アルミ（アルマイト仕上）  
ユニット別売  
入力電圧：100-242V  
給電コネクタ別売：RK-581N/566N

消費電力

狭角	P L: 1500	21.3W	[100-242V]
	P L: 1200	19.1W	[100-242V]
	P L: 900	17.0W	[100-242V]
	P L: 600	11.5W	[100-242V]
	P L: 350	7.0W	[100-242V]

調光率:5~100%



詳しくは仕様図をご確認ください。

型番/定格光束/固有エネルギー消費効率


配光	長さタイプ 本体長(L)	価格	4000K (ナチュラルホワイト 白色)	Ra82	3500K (温白色)	Ra82	3000K (電球色)	Ra82	2700K (電球色)	Ra82	配光データ
PWM 信号制御調光 (調光 /非調光兼用型)	L:1500 タイプ (L:1500mm) (親機対応)	〈本体〉	¥6,500	ERK9864S	ERK9864S	ERK9864S	ERK9864S	ERK9864S	ERK9864S	ERK9864S	1/2ビーム角 27°×82° ビーム角 27°×82° レクタングル 配光 (狭角配光)
		〈ユニット〉	¥26,000	RAD-915W	RAD-915WW	RAD-915L	RAD-915LM	RAD-915LM			
	セット 価格:	¥32,500	3301lm 154.9lm/W 重:1.4kg	3167lm 148.6lm/W 重:1.4kg	3033lm 142.3lm/W 重:1.4kg	2965lm 139.2lm/W 重:1.4kg					
	L:1200 タイプ (L:1200mm) (親機対応)	〈本体〉	¥6,000	ERK9708S	ERK9708S	ERK9708S	ERK9708S	ERK9708S	ERK9708S	ERK9708S	
		〈ユニット〉	¥22,500	RAD-676W	RAD-676WW	RAD-676L	RAD-676LM	RAD-676LM			
セット 価格:	¥28,500	2669lm 139.7lm/W 重:1.2kg	2625lm 137.4lm/W 重:1.2kg	2394lm 125.3lm/W 重:1.2kg	2160lm 113.0lm/W 重:1.2kg						
L:900 タイプ (L:900mm) (親機対応)	〈本体〉	¥5,500	ERK9709S	ERK9709S	ERK9709S	ERK9709S	ERK9709S	ERK9709S	ERK9709S		
	〈ユニット〉	¥19,500	RAD-677W	RAD-677WW	RAD-677L	RAD-677LM	RAD-677LM				
セット 価格:	¥25,000	2365lm 139.1lm/W 重:0.9kg	2306lm 135.6lm/W 重:0.9kg	2225lm 130.8lm/W 重:0.9kg	1949lm 114.6lm/W 重:0.9kg						
L:600 タイプ (L:600mm) (親機対応)	〈本体〉	¥5,000	ERK9710S	ERK9710S	ERK9710S	ERK9710S	ERK9710S	ERK9710S	ERK9710S		
	〈ユニット〉	¥17,500	RAD-678W	RAD-678WW	RAD-678L	RAD-678LM	RAD-678LM				
セット 価格:	¥22,500	1502lm 130.6lm/W 重:0.7kg	1478lm 128.5lm/W 重:0.7kg	1347lm 117.1lm/W 重:0.7kg	1216lm 105.7lm/W 重:0.7kg						
L:350 タイプ (L:350mm)	〈本体〉	¥4,200	ERK9711S	ERK9711S	ERK9711S	ERK9711S	ERK9711S	ERK9711S	ERK9711S		
	〈ユニット〉	¥15,000	RAD-679WA	RAD-679WWA	RAD-679LA	RAD-679LM	RAD-679LM				
セット 価格:	¥19,200	868lm 124.0lm/W 重:0.4kg	854lm 122.0lm/W 重:0.4kg	778lm 111.1lm/W 重:0.4kg	702lm 100.2lm/W 重:0.4kg						



※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。

### 無線調光システムの子機としての使用が可能

※PWM信号接続されたシステムの先頭に無線調光の器具を組合せることで、PWM調光でありながら無線調光システムの子機として機能します。

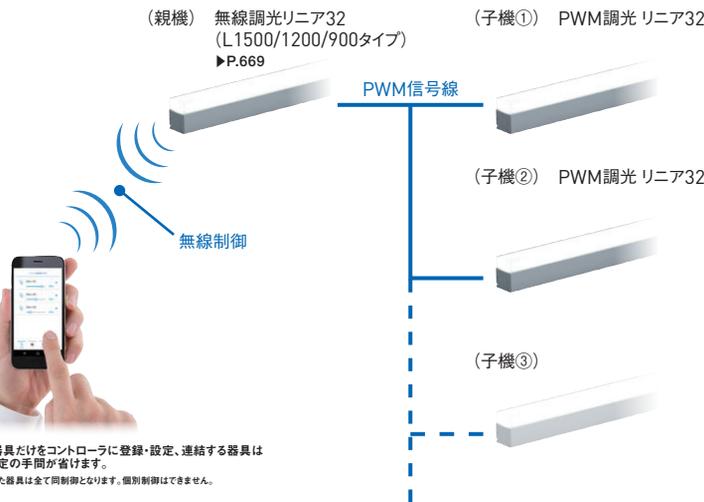

先頭の器具だけをコントローラに登録・設定、連結する器具は登録・設定の手間が省けます。  
※連結された器具は全て同制御となります。個別制御はできません。

### 別売

給電コネクタ(口出し線タイプ)	RK-581N	¥2,400
	L1000mm	
	RK-566N	¥1,000
	L200mm	
	300V / 5.0A	

### OPTION (ライトコントローラ)

[PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御)	▶P.28
[PWM制御] GRAFIK Eye QS LUTRON	▶P.26

### OPTION

送り配線コネクタ	RK-559N	¥1,000
	L200mm	
	RK-560N	¥1,500
	L400mm	
	300V / 5.0A	

回転可動金具	RB-485S	¥2,000
	(2個1組)	
	ステンレス	

☑ PWM信号制御 ☑ 受注生産品(詳細はお問い合わせください)

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A\_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。