

## Hf32W×1灯 器具相当

L:1200type

4000

2753lm

PWM信号制御

## FL40W×1灯 器具相当

L:1200type

4000

1996lm

非調光

Tunable  
調光調色  
LEDZ

▶P.184

eco green


屋内

V Free  
100-242

電源  
内蔵

LED光源寿命  
40,000h


Ra82

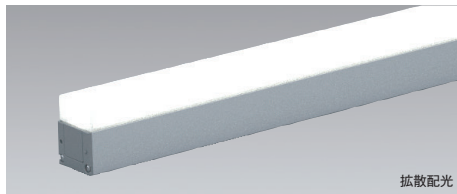


本体：アルミ（アルマイト仕上） ユニット別売  
入力電圧：100-242V 給電コネクタ別売：RK-581N/566N  
消費電力


|    |           |                  |    |           |                  |
|----|-----------|------------------|----|-----------|------------------|
| 拡散 | ■ L: 1500 | 21.3W [100-242V] | 拡散 | ■ L: 1500 | 20.1W [100-242V] |
|    | ■ L: 1200 | 19.1W [100-242V] |    | ■ L: 1200 | 13.1W [100-242V] |
|    | ■ L: 900  | 17.0W [100-242V] |    | ■ L: 900  | 9.8W [100-242V]  |
|    | ■ L: 600  | 11.5W [100-242V] |    | ■ L: 600  | 6.7W [100-242V]  |
|    | ■ L: 350  | 7.0W [100-242V]  |    | ■ L: 350  | 4.5W [100-242V]  |

調光率:5~100%



詳しくは仕様図をご確認ください。

| 配光                           |                                                                                                                             | 長さタイプ<br>本体長(L)                       | 価格                                              | 型番／定格光束／固有エネルギー消費効率     |                              |                        |                              |                       |                              | 配光データ                 |                              |                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                             |                                       |                                                 | 4000K<br>(ナチュラルホワイト 白色) | Ra82                         | 3500K<br>(温白色)         | Ra82                         | 3000K<br>(電球色)        | Ra82                         | 2700K<br>(電球色)        | Ra82                         |                                                                                       |
| PWM<br>信号制御調光<br>(調光／非調光兼用型) | <br>69°×63°<br>ビーム角<br>139°×110°<br>拡散配光   | L:1500<br>タイプ<br>(L:1500mm)<br>(親機対応) | (本体) ¥6,500<br>(ユニット) ¥24,500<br>セット価格: ¥31,000 | ERK9864S<br>RAD-914W    | 3322lm 155.9lm/W<br>重: 1.3kg | ERK9864S<br>RAD-914WW  | 3185lm 149.5lm/W<br>重: 1.3kg | ERK9864S<br>RAD-914L  | 3050lm 143.1lm/W<br>重: 1.3kg | ERK9864S<br>RAD-914LM | 2980lm 139.9lm/W<br>重: 1.3kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L:1200<br>タイプ<br>(L:1200mm)<br>(親機対応) | (本体) ¥6,000<br>(ユニット) ¥21,500<br>セット価格: ¥27,500 | ERK9708S<br>RAD-684WA   | 2753lm 144.1lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-684WWA | 2665lm 139.5lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-684LA | 2591lm 135.6lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-684LM | 2269lm 118.7lm/W<br>重: 1.0kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 900<br>タイプ<br>(L:900mm)<br>(親機対応)  | (本体) ¥5,500<br>(ユニット) ¥18,500<br>セット価格: ¥24,000 | ERK9709S<br>RAD-685WA   | 2411lm 141.8lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-685WWA | 2371lm 139.4lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-685LA | 2162lm 127.1lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-685LM | 1851lm 114.7lm/W<br>重: 0.8kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 600<br>タイプ<br>(L:600mm)<br>(親機対応)  | (本体) ¥5,000<br>(ユニット) ¥16,500<br>セット価格: ¥21,500 | ERK9710S<br>RAD-686WA   | 1545lm 134.3lm/W<br>重: 0.6kg | ERK9710S<br>RAD-686WWA | 1519lm 132.0lm/W<br>重: 0.6kg | ERK9710S<br>RAD-686LA | 1385lm 120.4lm/W<br>重: 0.6kg | ERK9710S<br>RAD-686LM | 1250lm 108.6lm/W<br>重: 0.6kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 350<br>タイプ<br>(L:350mm)            | (本体) ¥4,200<br>(ユニット) ¥14,500<br>セット価格: ¥18,700 | ERK9711S<br>RAD-687WA   | 892lm 127.4lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-687WWA | 879lm 125.5lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-687LA | 800lm 114.2lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-687LM | 722lm 103.1lm/W<br>重: 0.4kg  |                                                                                       |
|                              | <br>69°×63°<br>ビーム角<br>139°×110°<br>拡散配光 | L:1500<br>タイプ<br>(L:1500mm)           | (本体) ¥6,500<br>(ユニット) ¥18,500<br>セット価格: ¥25,000 | ERK9864S<br>RAD-743WA   | 3069lm 152.6lm/W<br>重: 1.2kg | ERK9864S<br>RAD-743WWA | 3018lm 150.1lm/W<br>重: 1.2kg | ERK9864S<br>RAD-743LA | 2967lm 147.6lm/W<br>重: 1.2kg | ERK9864S<br>RAD-743LM | 2339lm 116.3lm/W<br>重: 1.2kg |  |
|                              |                                                                                                                             | L:1200<br>タイプ<br>(L:1200mm)           | (本体) ¥6,000<br>(ユニット) ¥16,500<br>セット価格: ¥22,500 | ERK9708S<br>RAD-623WA   | 1996lm 152.3lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-623WWA | 1963lm 149.8lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-623LA | 1790lm 136.6lm/W<br>重: 1.0kg | ERK9708S<br>RAD-623LM | 1615lm 123.2lm/W<br>重: 1.0kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 900<br>タイプ<br>(L:900mm)            | (本体) ¥5,500<br>(ユニット) ¥14,500<br>セット価格: ¥20,000 | ERK9709S<br>RAD-624WA   | 1519lm 155.0lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-624WWA | 1494lm 152.4lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-624LA | 1362lm 138.9lm/W<br>重: 0.8kg | ERK9709S<br>RAD-624LM | 1229lm 125.4lm/W<br>重: 0.8kg |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 600<br>タイプ<br>(L:600mm)            | (本体) ¥5,000<br>(ユニット) ¥13,500<br>セット価格: ¥18,500 | ERK9710S<br>RAD-625WA   | 990lm 147.7lm/W<br>重: 0.6kg  | ERK9710S<br>RAD-625WWA | 973lm 145.2lm/W<br>重: 0.6kg  | ERK9710S<br>RAD-625LA | 888lm 132.5lm/W<br>重: 0.6kg  | ERK9710S<br>RAD-625LM | 801lm 119.5lm/W<br>重: 0.6kg  |                                                                                       |
|                              |                                                                                                                             | L: 350<br>タイプ<br>(L:350mm)            | (本体) ¥4,200<br>(ユニット) ¥12,500<br>セット価格: ¥16,700 | ERK9711S<br>RAD-626WA   | 592lm 131.5lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-626WWA | 573lm 127.3lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-626LA | 557lm 123.8lm/W<br>重: 0.4kg  | ERK9711S<br>RAD-626LM | 488lm 108.4lm/W<br>重: 0.4kg  |                                                                                       |



※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。

### 別売

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 給電コネクタ（口出し線タイプ）<br>RK-581N ¥2,400◎<br>L1000mm | RK-566N ¥1,000◎<br>L200mm<br>300V / 5.0A |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

### OPTION (ライトコントローラ)

|                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [PWM制御]<br>ライトコントローラ<br>(PWM信号制御)<br>▶P.28 | [PWM制御]<br>GRAFIK Eye. QS<br>LUTRON.<br>※LUTRON / GRAFIK Eye は<br>Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。<br>▶P.26 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OPTION

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 送り配線コネクタ<br>RK-559N ¥1,000◎<br>L200mm | RK-560N ¥1,500◎<br>L400mm<br>300V / 5.0A |
|---------------------------------------|------------------------------------------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 回転可動金具<br>RB-485S<br>(2個1組)<br>ステンレス | ¥2,000◎ |
|--------------------------------------|---------|

■ PWM信号制御 ■ 非調光

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。  
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A\_19及び  
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A\_10

リニア32

リニア17

リニアT5

リニア08

TUBE

フラット

ライン

アップパー

フレキシブル

ライト

アウトドア

リニア

アウトドア

フラッド

671