




スリムデザインと多彩な制御バリエーション

幅32mmのスリムデザインでありながら、様々な制御バリエーションをお選びいただけます。光のマネジメントに妥協せず、空間が持つデザイン的な特性を追求できます。

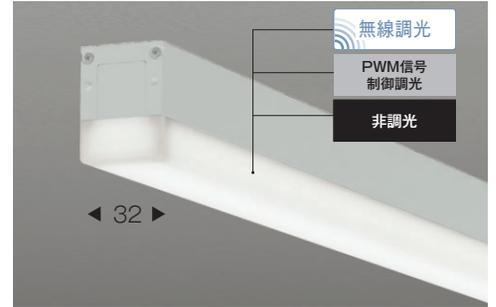


埋込 スリット埋込タイプ




L:1200タイプ	ERK1011W (単体用)	¥11,700
	ERK1012W (連結中間用)	¥21,500
	ERK1013W (連結端用)	
L:600タイプ	ERK1014W (連結端用)	¥11,200
		(ユニット別売)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	本体	ユニット
2263 lm 109.3 lm/W		¥11,700	¥21,500
2190 lm 105.7 lm/W			
2130 lm 102.8 lm/W	¥33,200		
1865 lm 90.0 lm/W			重: 1.6kg (単体用: 1.7kg)
1270 lm 109.4 lm/W		¥11,200	¥16,500
1248 lm 107.5 lm/W			
1138 lm 98.1 lm/W	¥27,700		
1027 lm 88.5 lm/W			重: 1.1kg
2263 lm 118.4 lm/W		¥11,700	¥21,500
2190 lm 114.6 lm/W			
2130 lm 111.5 lm/W	¥33,200		
1865 lm 97.6 lm/W			重: 1.6kg
1270 lm 110.4 lm/W		¥11,200	¥16,500
1248 lm 108.5 lm/W			
1138 lm 98.9 lm/W	¥27,700		
1027 lm 89.3 lm/W			重: 1.1kg
1641 lm 125.2 lm/W		¥11,700	¥16,500
1613 lm 123.1 lm/W			
1471 lm 112.2 lm/W	¥28,200		
1327 lm 101.2 lm/W			重: 1.6kg
814 lm 121.4 lm/W		¥11,200	¥13,500
800 lm 119.4 lm/W			
730 lm 108.9 lm/W	¥24,700		
658 lm 98.2 lm/W			重: 1.1kg

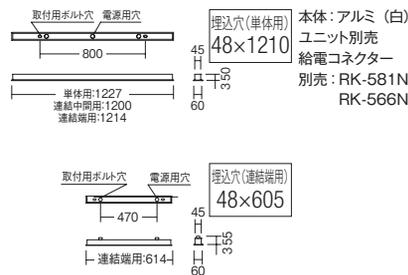


埋込 埋込開放タイプ

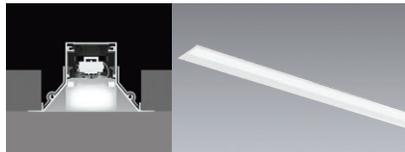


L:1200タイプ	ERK1019W (単体用)	¥8,000
	ERK1020W (連結中間用)	
	ERK1021W (連結端用)	
L:600タイプ	ERK1022W (連結端用)	¥7,700
		(ユニット別売)

定格光束 / 固有エネルギー消費効率	セット価格	本体	ユニット
2164 lm 104.5 lm/W		¥8,000	¥21,500
2095 lm 101.2 lm/W			
2037 lm 98.4 lm/W	¥29,500		
1783 lm 86.1 lm/W			重: 1.4kg
1214 lm 104.6 lm/W		¥7,700	¥16,500
1194 lm 102.9 lm/W			
1089 lm 93.8 lm/W	¥24,200		
983 lm 84.7 lm/W			重: 0.9kg
2164 lm 113.2 lm/W		¥8,000	¥21,500
2095 lm 109.6 lm/W			
2037 lm 106.6 lm/W	¥29,500		
1783 lm 93.3 lm/W			重: 1.3kg
1214 lm 105.5 lm/W		¥7,700	¥16,500
1194 lm 103.8 lm/W			
1089 lm 94.6 lm/W	¥24,200		
983 lm 85.4 lm/W			重: 0.9kg
1569 lm 119.7 lm/W		¥8,000	¥16,500
1543 lm 117.7 lm/W			
1407 lm 107.4 lm/W	¥24,500		
1269 lm 96.8 lm/W			重: 1.3kg
778 lm 116.1 lm/W		¥7,700	¥13,500
765 lm 114.1 lm/W			
698 lm 104.1 lm/W	¥21,200		
630 lm 94.0 lm/W			重: 0.9kg

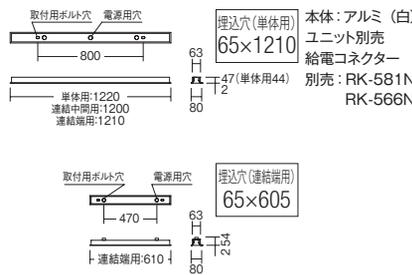

光のラインをうみだす脱着可能なユニット機構

端部・側面まで発光するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらに脱着・交換が可能なユニット機構が、安心のメンテナンス性を発揮します。

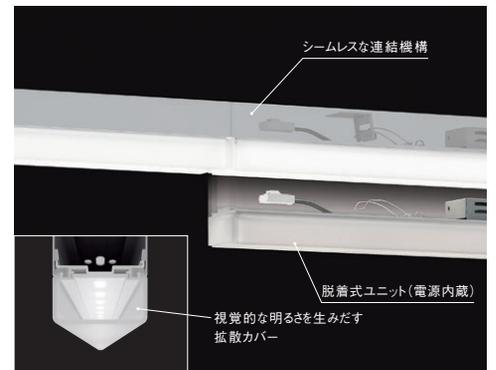

別売

RK-581N	¥2,400
L1000mm	
RK-566N	¥1,000
L200mm	
300V / 5.0A	

給電コネクタ (口出し線タイプ)

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20

[PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28

[PWM制御] GRAFIK Eye, QS ©LUTRON ※「LUTRON」GRAFIK Eyeは Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。 ▶P.26

グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A.19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A.9 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。

リニア70

リニア50

リニア32

リニア17

ペンダント

ブラケット

レース

ウェイ

プラグ

タイプ

TUBE