




600 シリーズ V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000h Ra82 本体 + ユニット

<b>本体</b> 下面開放形 白ルーバ形 下面乳白パネル形	<b>埋込/直付兼用</b> 下面開放形  Cチャンネル回避型	<b>埋込/直付兼用</b> 白ルーバ形  Cチャンネル回避型	<b>埋込/直付兼用</b> 下面乳白パネル形  Cチャンネル回避型
	<b>ERK9064W</b> ¥25,000 (ユニット別売)	<b>ERK9065W RK-537W</b> (ルーバ) ¥26,000 (ユニット別売) ¥8,200	<b>ERK9065W RK-538M</b> (パネル) ¥26,000 (ユニット別売) ¥11,100
	<b>ユニット</b> 10000lmタイプ ○ 5000K 昼白色 ○ 4000K ナチュラルホワイト 白色 ○ 3500K 温白色		

ユニット型番	定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格	定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格	定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格
FHP45W×4 (10000lmタイプ) ¥12,000 (電源内蔵)	5000K ○ RAD-415NB 4000K ○ RAD-415WB 3500K ○ RAD-415WWB	本体 ¥25,000 ユニット×4 ¥48,000 セット価格 <b>¥73,000</b>	10003 lm 130.9 lm/W 10003 lm 130.9 lm/W 9837 lm 128.7 lm/W	本体 ¥26,000 ルーバユニット×4 ¥48,000 セット価格 <b>¥82,200</b>	7551 lm 98.8 lm/W 7551 lm 98.8 lm/W 7425 lm 97.1 lm/W	本体 ¥26,000 パネルユニット×4 ¥48,000 セット価格 <b>¥85,100</b>



### 薄さを追求した直付・埋込兼用ベースライト

直付にも埋込にも対応できる便利なスクエアベースライトには効率重視の下面開放形・グレアを考慮したルーバ形・やわらかな光の下面乳白パネル形の3種類があり、空間の使用目的に応じた選択が可能です。



下面開放形




白ルーバ形



下面乳白パネル形


### 天井面スツキリの直付・埋込兼用

直付埋込兼用スクエアベースライトは、直付施工時 50mm (下面開放形) の器具高さ。埋込時には Cチャンネルを回避させながらも高さ 30mm におさえることでスツキリと天井面におさまります。

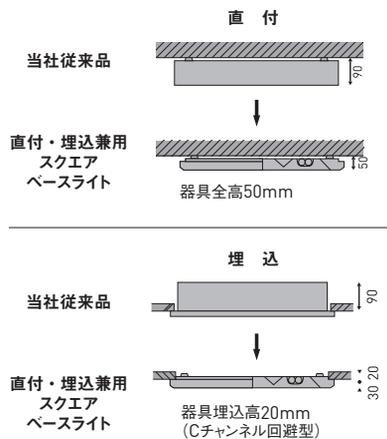

### ルーバ・乳白パネルはワンタッチの簡単着脱

白ルーバ・乳白パネルの着脱は、片側を本体に引掛け仮吊りがおこなえることでワンタッチで固定が簡単です。LEDユニット交換や器具の清掃など、メンテナンスの負荷も低減します。



グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A\_12