

防湿・雨	V Free 100-242	電源 内蔵	調色
------	-------------------	----------	----

12V IRCミニハロゲン球50W 器具相当 900TYPE

LED光源寿命 40,000h	保護等級 IP67	Ra92
--------------------	--------------	------



本体価格

無線制御タイプ: ¥43,500 (電源内蔵)
有線制御タイプ: ¥49,500 (電源内蔵)

消費電力


S 13.5W [100-242V] (中角)
S 12.3W [100-242V] (広角/超広角)
調光率: 1~100%

LEDモジュール

本体: アルミダイキャスト 重耐塩塗装
S: メタリック仕上 (シルバーメタリック)
H: レザー仕上 (ダークグレー)


透明強化ガラス
重量: 1.5kg
寸法 L: 181 (中角) 166 (広角/超広角)

防湿防雨形 (IP67)
任意方向取付可能
電源内蔵
LED交換不可
有線制御タイプは
有線リピータ (別売) と組合せてご使用ください
▶ P.21



※有線制御タイプはフレンジ形状が異なります。
詳細は仕様図をご確認ください。

12000K-1800K相当 Ra92





無線制御タイプ

SXS3016S (シルバー)
SXS3016H (ダークグレー)

有線制御タイプ

SXS3016S-L (シルバー)
SXS3016H-L (ダークグレー)


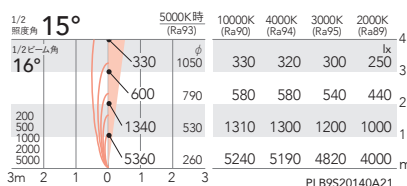


無線制御タイプ

SXS3017S (シルバー)
SXS3017H (ダークグレー)

有線制御タイプ

SXS3017S-L (シルバー)
SXS3017H-L (ダークグレー)

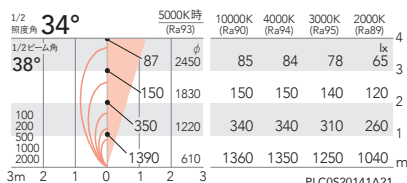


無線制御タイプ

SXS3018S (シルバー)
SXS3018H (ダークグレー)

有線制御タイプ

SXS3018S-L (シルバー)
SXS3018H-L (ダークグレー)

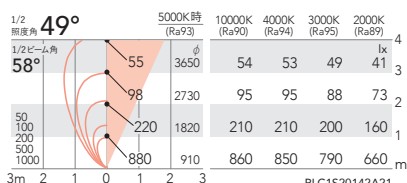



〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム ▶ P.20

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。 受注生産品 (詳細はお問い合わせください)

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻頭の「ご使用上の注意」▶ A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防湿・防水性能 (IP) をご確認ください。IP表示について ▶ P.1
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

OPTION

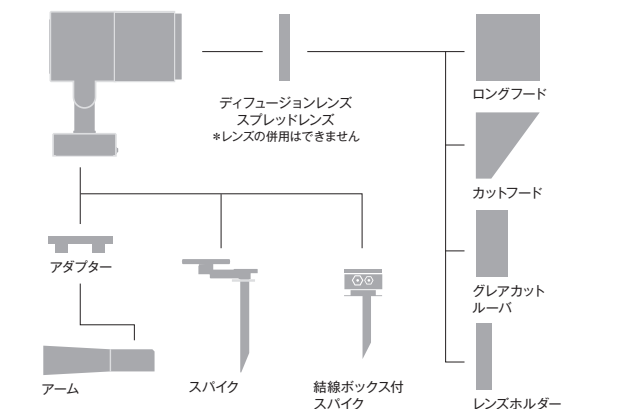

ロングフード
[3000TYPE用]
RB-599SA (シルバー)
RB-599HB (ダークグレー)
¥9,400
[1400TYPE用]
RB-600SA (シルバー)
RB-600HB (ダークグレー)
¥8,900
[900TYPE用]
RB-601SA (シルバー)
RB-601HB (ダークグレー)
¥8,400
アルミ
重耐塩塗装



カットフード
[3000TYPE用]
RB-602SA (シルバー)
RB-602HB (ダークグレー)
¥9,400
[1400TYPE用]
RB-603SA (シルバー)
RB-603HB (ダークグレー)
¥8,900
[900TYPE用]
RB-604SA (シルバー)
RB-604HB (ダークグレー)
¥8,400
アルミ
重耐塩塗装



クリアカットルーバ
[3000TYPE用]
RB-605SA (シルバー)
RB-605HB (ダークグレー)
¥9,600
[1400TYPE用]
RB-606SA (シルバー)
RB-606HB (ダークグレー)
¥9,100
[900TYPE用]
RB-607SA (シルバー)
RB-607HB (ダークグレー)
¥8,600
アルミ
重耐塩塗装



レンズホルダー
[3000TYPE用]
RB-624SA (シルバー)
RB-624HB (ダークグレー)
¥6,500
[1400TYPE用]
RB-625SA (シルバー)
RB-625HB (ダークグレー)
¥6,200
[900TYPE用]
RB-626SA (シルバー)
RB-626HB (ダークグレー)
¥5,800
アルミ
重耐塩塗装



ディフュージョンレンズ
[3000TYPE用]
RB-611F
¥4,400
[1400TYPE用]
RB-612F
¥4,200
[900TYPE用]
RB-613F
¥4,000




スプレッドレンズ
[3000TYPE用]
RB-608F
¥6,400
[1400TYPE用]
RB-609F
¥6,100
[900TYPE用]
RB-610F
¥5,800

※各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・クリアカットルーバのいずれかが必要です。
※フード・ルーバ・ホルダーは落下防止ワイヤー付



スパイク
[3000/1400/900TYPE用]
RB-785H
¥14,800
レザー仕上 (ダークグレー)
アルミダイキャスト
重耐塩塗装
重: 0.8kg 防雨形
適合ケーブル径: φ8.5~φ10.5mm




器具取付用穴
φ120
φ1
235
※B-489HAも使用できます。




結線ボックス付スパイク
[3000/1400/900TYPE用]
RB-754S (シルバー)
RB-754H (ダークグレー)
¥13,500
アルミダイキャスト
重耐塩塗装
重: 1.0kg 防雨形
適合ケーブル径: φ10.0~φ14.0mm
有線制御タイプ使用可能




φ120
φ1
200




アーム
[3000/1400/900TYPE用]
B-658SB (シルバー)
B-658HC (ダークグレー)
¥22,500
アルミダイキャスト
重耐塩塗装
重: 5.0kg 防雨形
下向取付不可
アンカーボルトで施工してください
*アーム装着にはアダプター (B-679BB) が必要です。



電源用穴
φ6
φ4
φ5
φ6
φ7
φ8
φ9
φ10
φ11
φ12
φ13
φ14
φ15
φ16
φ17
φ18
φ19
φ20
φ21
φ22
φ23
φ24
φ25
φ26
φ27
φ28
φ29
φ30
φ31
φ32
φ33
φ34
φ35
φ36
φ37
φ38
φ39
φ40
φ41
φ42
φ43
φ44
φ45
φ46
φ47
φ48
φ49
φ50
φ51
φ52
φ53
φ54
φ55
φ56
φ57
φ58
φ59
φ60
φ61
φ62
φ63
φ64
φ65
φ66
φ67
φ68
φ69
φ70
φ71
φ72
φ73
φ74
φ75
φ76
φ77
φ78
φ79
φ80
φ81
φ82
φ83
φ84
φ85
φ86
φ87
φ88
φ89
φ90
φ91
φ92
φ93
φ94
φ95
φ96
φ97
φ98
φ99
φ100



アダプター
B-679BB
¥4,800
重耐塩塗装
黒艶消



無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
詳しくは「システム設置条件」▶ P.24をご確認ください。