メタルハライドランプ250W 器具相当
11000TYPE

防湿・雨	V Free 100-242	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000h	保護等級 IP65

消費電力

非 113.1W［100-242V］

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
メタリック仕上（シルバーメタリック）
透明強化ガラス
反射板：アルミ（鏡面仕上）
重：9.5kg／任意方向取付可能／防湿防雨形（IP65）
電源内蔵／調光不可／LED交換不可

■本体



ビーム角 12°
12° 狭角配光

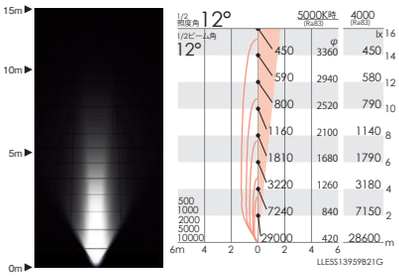

ビーム角 24°
23° 中角配光

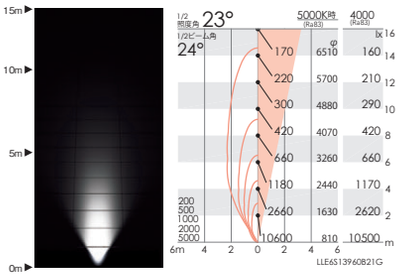

ビーム角 51°
43° 広角配光

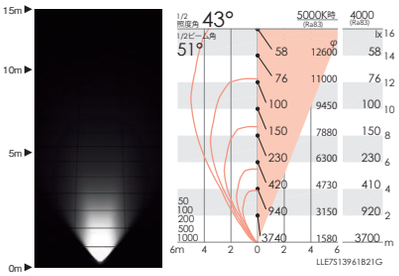

5000K | Ra83 昼白色

ERS6342S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：11162lm
非 113.1W 98.6lm/W

ERS6343S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：11104lm
非 113.1W 98.1lm/W

ERS6344S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：9845lm
非 113.1W 87.0lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERS6345S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：11032lm
非 113.1W 97.5lm/W

ERS6346S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：10975lm
非 113.1W 97.0lm/W

ERS6347S ¥110,500 Ⓥ（電源内蔵）
定格光束：9731lm
非 113.1W 86.0lm/W

OPTION

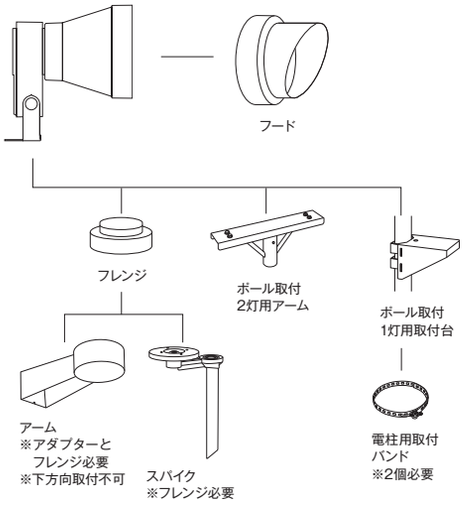

フード
RB-433SA
¥14,000 Ⓥ
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
重：0.5kg

フレンジ
RB-374SA
¥7,300 Ⓥ
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
重：0.6kg



フレンジ組合せ
イメージ
※フレンジ無しでも
取付可能です。

ポール取付
1灯用取付台
RL-834NA
¥24,800 Ⓥ
重：6.6kg
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
防雨形
詳しくは仕様図を
ご参照ください



適合ポール径：
φ101.6／□100

ポール取付2灯用アーム
RL-835NA ¥46,500 Ⓥ
重：9.0kg
錆止め塗装まで
適合ポール径：φ89.1
詳しくは仕様図をご参照ください
防雨形

電柱用取付バンド
RL-804N
¥2,300
適合電柱径
φ300～φ350
※2個必要



アーム
B-658SB
¥22,500 Ⓥ
アルミダイキャスト
メタリック仕上
（シルバーメタリック）
重耐塩塗装
重：5.0kg　防雨形



アンカーボルト施工
下方向取付不可

アダプター
B-679BB ¥4,800 Ⓥ
黒艶消
重耐塩塗装

スパイク
B-520HB
¥13,500
アルミダイキャスト
レザー仕上
（ダークグレー）
重：1.0kg
適合ケーブル径：
φ8.5～φ10.5mm
防雨形

非 非調光

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防塵・防水性能（IP）をご確認ください。IP表示について▶P.1
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。