

CDM-T70W 器具相当
D300



LEDZ DUAL-L

防湿・雨 V Free 100-242 電源内蔵 LED光源寿命 40,000h 保護等級 IP67






消費電力
45.9W [100-242V]

LEDモジュール付
アルミダイキャスト
S:メタリック仕上(シルバーメタリック)
H:レーザー仕上(ダークグレー)
透明強化ガラス
重:3.5kg
防湿防雨形(IP67)
任意方向取付可能
LED交換不可
調光不可 電源内蔵
※施工の際は六角レンチ(S:5mm)を別途ご用意下さい

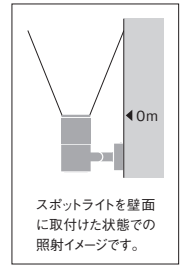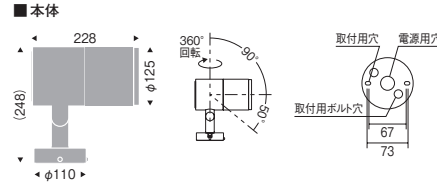

スポットライトを壁面に取付けた状態での照射イメージです。

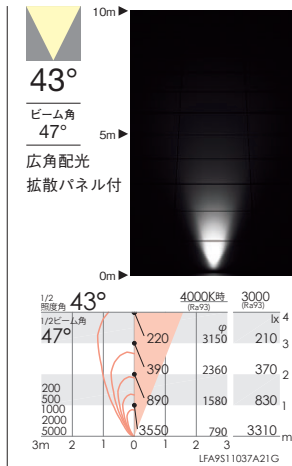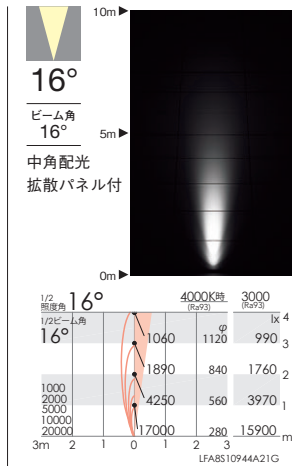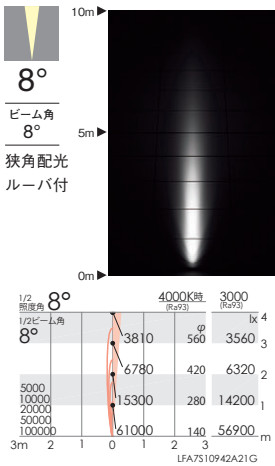

4000K | Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERS5239SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5239HA (ダークグレー)
定格光束: 1694lm
45.9W 36.9lm/W

ERS5241SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5241HA (ダークグレー)
定格光束: 1702lm
45.9W 37.0lm/W

ERS5245SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5245HA (ダークグレー)
定格光束: 2206lm
45.9W 48.0lm/W

3000K | Ra93 電球色

ERS5240SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5240HA (ダークグレー)
定格光束: 1580lm
45.9W 34.4lm/W

ERS5242SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5242HA (ダークグレー)
定格光束: 1588lm
45.9W 34.5lm/W

ERS5246SA (シルバー) ¥57,500 (電源内蔵)
ERS5246HA (ダークグレー)
定格光束: 2059lm
45.9W 44.8lm/W

OPTION

ディフュージョンレンズ RB-611F ¥4,400

スプレッドレンズ RB-608F ¥6,400

各レンズの装着にはレンズホルダー・フード・グレアカットルーバのいずれかが必要です。
※レンズの併用はできません。
※狭角・中角での使用をおすすめします。

ロングフード
RB-599SA (シルバー) ¥9,400
RB-599HB (ダークグレー)

カットフード
RB-602SA (シルバー) ¥9,400
RB-602HB (ダークグレー)

グレアカットルーバ
RB-605SA (シルバー) ¥9,600
RB-605HB (ダークグレー)

レンズホルダー
RB-624SA (シルバー) ¥6,500
RB-624HB (ダークグレー)

アーム B-658SB アルミダイキャスト 重:5.0kg ¥22,500
B-658HC 重耐塩塗装 ¥22,500
アンカーボルトにて施工して下さい
下方取付不可 防雨形
※アーム装着にはアダプター (B-679BB) が必要です。

スパイク B-489HA ¥11,800
レーザー仕上(ダークグレー)
アルミダイキャスト重:0.8kg 防雨形
適合ケーブル径:φ8.5~φ10.5mm

アダプター
B-679BB ¥4,800
黒艶消 重耐塩塗装

※非調光
この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A_19及び「仕様」▶「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P.1
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

アウトドアスポットライト

庭園灯

ボール灯

スポットライト

フロアライト

ブリックライト・シーリング

ハイパワーフラッド

ARCHI

DUAL

Rs

LEDZ LAMP