



L:1200type
2753lm
PWM信号制御

Hf32W×1灯
器具相当

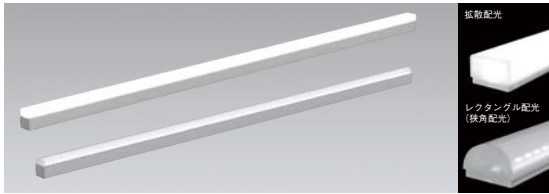

屋内用 V Free 100-242 82 電源内蔵 調光可能 LED光源寿命 40,000時間


器具本体：アルミ（アルマイト仕上）
専用LEDユニット別売
入力電圧：100-242V
給電コネクタ別売：RK-581N/566N



調光タイプ	配光	器具本体(ユニット別売)	専用ユニット/ 定格光束/固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:1200タイプ	4000K ○ RAD-684W 2753lm 144.1lm/W 回	器具本体 ERK9708S ¥5,000 専用ユニット RAD-684W ¥20,500 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥25,500	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 1927lm 13.1 W 147.0lm/W
		ERK9708S ¥5,000	3500K ○ RAD-684WW 2665lm 139.5lm/W 回		
		消費電力 19.1W	3000K ○ RAD-684L 2591lm 135.6lm/W 回		
		重 0.9kg	2500K ○ RAD-684LL 2269lm 118.7lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:900タイプ	4000K ○ RAD-685W 2265lm 133.2lm/W 回	器具本体 ERK9709S ¥4,500 専用ユニット RAD-685W ¥19,000 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥23,500	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 1586lm 11.6 W 136.7lm/W
		ERK9709S ¥4,500	3500K ○ RAD-685WW 2193lm 129.0lm/W 回		
		消費電力 17.0W	3000K ○ RAD-685L 2131lm 125.3lm/W 回		
		重 0.8kg	2500K ○ RAD-685LL 1866lm 109.7lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:600タイプ	4000K ○ RAD-686W 1363lm 118.5lm/W 回	器具本体 ERK9710S ¥4,000 専用ユニット RAD-686W ¥14,500 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥18,500	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 954lm 7.9 W 120.7lm/W
		ERK9710S ¥4,000	3500K ○ RAD-686WW 1320lm 114.7lm/W 回		
		消費電力 11.5W	3000K ○ RAD-686L 1283lm 111.5lm/W 回		
		重 0.7kg	2500K ○ RAD-686LL 1124lm 97.7lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	69°×63° ビーム角 139°×110° 拡散配光	L:350タイプ	4000K ○ RAD-687W 592lm 92.5lm/W 回	器具本体 ERK9711S ¥3,500 専用ユニット RAD-687W ¥11,500 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥15,000	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 414lm 4.4 W 94.0lm/W
		ERK9711S ¥3,500	3500K ○ RAD-687WW 573lm 89.5lm/W 回		
		消費電力 6.4W	3000K ○ RAD-687L 557lm 87.0lm/W 回		
		重 0.3kg	2500K ○ RAD-687LL 488lm 76.2lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	25°×60° ビーム角 27°×82° レクタングル配光 (狭角配光)	L:1200タイプ	4000K ○ RAD-676W 2874lm 150.4lm/W 回	器具本体 ERK9708S ¥5,000 専用ユニット RAD-676W ¥23,000 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥28,000	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 2012lm 13.1 W 153.5lm/W
		ERK9708S ¥5,000	3500K ○ RAD-676WW 2783lm 145.7lm/W 回		
		消費電力 19.1W	3000K ○ RAD-676L 2705lm 141.6lm/W 回		
		重 1.0kg	2500K ○ RAD-676LL 2369lm 124.0lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	25°×60° ビーム角 27°×82° レクタングル配光 (狭角配光)	L:900タイプ	4000K ○ RAD-677W 2365lm 139.1lm/W 回	器具本体 ERK9709S ¥4,500 専用ユニット RAD-677W ¥18,500 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥23,000	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 1656lm 11.6 W 142.7lm/W
		ERK9709S ¥4,500	3500K ○ RAD-677WW 2289lm 134.6lm/W 回		
		消費電力 17.0W	3000K ○ RAD-677L 2225lm 130.8lm/W 回		
		重 0.9kg	2500K ○ RAD-677LL 1949lm 114.6lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	25°×60° ビーム角 27°×82° レクタングル配光 (狭角配光)	L:600タイプ	4000K ○ RAD-678W 1423lm 123.7lm/W 回	器具本体 ERK9710S ¥4,000 専用ユニット RAD-678W ¥15,000 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥19,000	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 996lm 7.9 W 126.0lm/W
		ERK9710S ¥4,000	3500K ○ RAD-678WW 1378lm 119.8lm/W 回		
		消費電力 11.5W	3000K ○ RAD-678L 1340lm 116.5lm/W 回		
		重 0.8kg	2500K ○ RAD-678LL 1174lm 102.0lm/W 回		
P PWM 信号制御調光 (調光/非調光兼用型)	25°×60° ビーム角 27°×82° レクタングル配光 (狭角配光)	L:350タイプ	4000K ○ RAD-679W 618lm 96.5lm/W 回	器具本体 ERK9711S ¥3,500 専用ユニット RAD-679W ¥11,800 (100-242V) 電源内蔵 セット価格 ¥15,300	○4000K 調光率:5~100% (70%調光時) 433lm 4.4 W 98.4lm/W
		ERK9711S ¥3,500	3500K ○ RAD-679WW 598lm 93.4lm/W 回		
		消費電力 6.4W	3000K ○ RAD-679L 582lm 90.9lm/W 回		
		重 0.4kg	2500K ○ RAD-679LL 510lm 79.6lm/W 回		

P:PWM信号制御 G:グリーン購入法対象機種適合品 ○:4000K ナチュラルホワイト ●:3500K 温白色 ○:3000K 電球色 ●:2500K 電球色 ※重量は器具本体と専用ユニットの組み合わせ時の重さです。

最小施工寸法 (単位:mm)

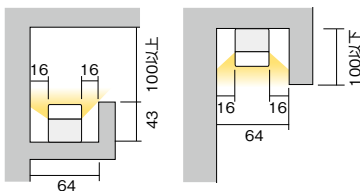

※取付けを考慮した寸法です。詳しくは仕様図をご確認ください。

別売

給電コネクタ (口出し線タイプ)
RK-581N ¥2,000 回
L1000mm
RK-566N ¥850 回
L200mm
300V / 5.0A

OPTION

送り配線コネクタ
RK-559N ¥800 回
L200mm
RK-560N ¥1,200 回
L400mm
300V / 5.0A

回転可動金具
RB-485S
¥1,650 回
(2個1組) ステンレス

ライトコントロールシステム
(PWM信号制御方式)
▶ P.524

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶ P.526

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.712」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合がございます。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶ P.704