


LEDZ® Mini series

Mini50 ダウンライト

存在感を抑えたミニマムなダウンライト

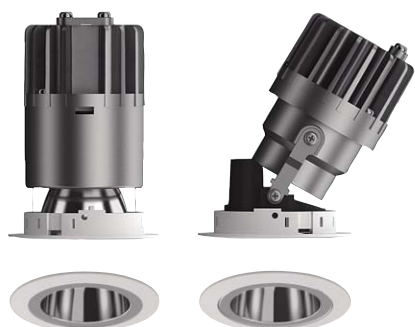


LINE UP

	屋内用	ユニバーサル ダウンライト	防湿・軒下用
ベース ダウンライト	ユニバーサル ダウンライト	ユニバーサル ダウンライト	ユニバーサル ダウンライト
50	50	50	50
白枠	白枠	白枠	白枠
黒枠	黒枠	黒枠	黒枠
600TYPE	600TYPE	600TYPE	600TYPE
			▶P.741

50 増込穴 Mini50 ベースダウンライト

● 110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 50W器具相当
600TYPE

100V	Glare Cut 35°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	電源 別置	特許 出願中
------	------------------	------------	---------------------	----------	-----------

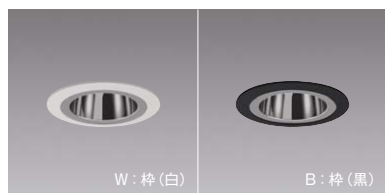

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
LED交換不可

本体価格
¥10,000

消費電力

調	8.6W [100V]
S	8.8W [100-242V]
P	8.5W [100V]
位	9.4W [100V]

別売 専用別置電源ユニット NEW

本体



非調光

RX-361N ¥3,500
本体 ¥10,000

セット価格 ¥13,500



重: 0.4kg
調光率: 5~100%
天井面より135mm以内に障害物がある場合は取付できません。

Smart LEDZ NEW

RX-392N ¥5,500
本体 ¥10,000

セット価格 ¥15,500



重: 0.5kg
無線モジュール付
調光率: 5~100%

PWM制御

RX-368N ¥6,500
本体 ¥10,000

セット価格 ¥16,500



重: 0.5kg
調光率: 5~100%
天井面より135mm以内に障害物がある場合は取付できません。

位相制御 NEW

RX-409N ¥6,500
本体 ¥10,000


セット価格 ¥16,500



重: 0.5kg
調光率: 1~100%
2017年11月末発売予定

3000K (電球色) Ra85


ERD5551W (白) (電源ユニット別売)
ERD5551B (黒) (電源ユニット別売)



調	8.6W	28.9lm/W	S	8.8W	28.2lm/W
P	8.5W	29.2lm/W	位	9.4W	26.4lm/W


2800K Hi-CRI ナチュラル Ra98

ERD5553W (白) (電源ユニット別売)
ERD5553B (黒) (電源ユニット別売)




調	8.6W	20.1lm/W	S	8.8W	19.7lm/W
P	8.5W	20.3lm/W	位	9.4W	18.4lm/W

ERD5552W (白) (電源ユニット別売)
ERD5552B (黒) (電源ユニット別売)



調	8.6W	46.7lm/W	S	8.8W	45.7lm/W
P	8.5W	47.2lm/W	位	9.4W	42.8lm/W

ERD5554W (白) (電源ユニット別売)
ERD5554B (黒) (電源ユニット別売)



調	8.6W	32.5lm/W	S	8.8W	31.8lm/W
P	8.5W	32.9lm/W	位	9.4W	29.8lm/W

OPTION

スマートレスシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御) NEW
RX-382W (100V) ¥17,800
X-239WB (100V) ¥17,800
X-240WB (200V) ¥39,800
▶P.648

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC (100V) (50/60Hz) ¥12,000
▶P.649

非 非調光 P PWM信号制御 S Smart LEDZ 無線調光 位 位相制御

弊社の器具は器具点検などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。