


FHT32W×1灯用 器具相当
Rs-7

Glare Cut 40°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 登録済
------------------	------------	---------------------	-----------



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
ガラス:透明消硬質ガラス
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 13.4W [100-242V]
S 14.4W [100-242V]
位 13.9W [100V]



電源ユニット



重: 0.8kg



重: 0.9kg

無線モジュール付
調光率: 5~100%



重: 0.9kg

調光率: 5~100%

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85


3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85


WW
ウォール
ウォッシャー





非調光 ERD2353S ¥18,500
Smart LEDZ ERD2353S-S ○ ¥22,500
位相制御 ERD2665S ¥21,500



非 ERD2354S ¥18,500
S ERD2354S-S ○ ¥22,500
位 ERD2666S ¥21,500



非 ERD2355S ¥18,500
S ERD2355S-S ○ ¥22,500

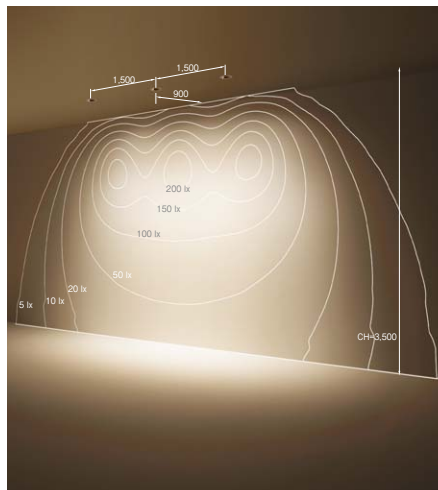

Rs-12ウォールウォッシャー×3灯 使用時配光イメージ

快適な建築空間のために

壁面を美しくフラットに演出することに重点をおいたグレアレスウォールウォッシャーシリーズ。心地よい光の環境をつくります。昼白色タイプ/5000K(Rs-24)や調光タイプ(Rs-7)もラインナップされ、あらゆる空間で最適な光をお選びいただけます。

OPTION

スマートレッズ
システム
(無線信号
制御方式)
▶P.643

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 図
▶P.649

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 位相制御 ○工場在庫品・標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.867