

セラメタ35W/FHT32W×2 器具相当
1400TYPE

V Free 100-242 | Glare Cut 30 | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中




LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 18.3W [100-242V]
S 18.9W [100-242V]
P 19.7W [100-242V]

本体 100埋込穴



電源ユニット

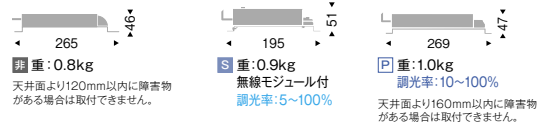

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82


3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85


3000K Ra95 Hi-CRI クリア

39°
[ビーム角]
43°
広角配光


非調光 ERD4401S (白) ¥19,800
Smart LEDZ ERD3667S (白) ¥23,800
PWM制御 ERD4401S-P (白) ¥24,800

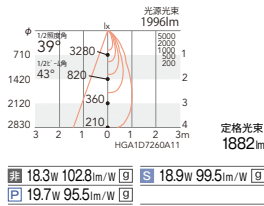

非 ERD4399S (白) ¥19,800
S ERD3665S (白) ¥23,800
P ERD4399S-P (白) ¥24,800

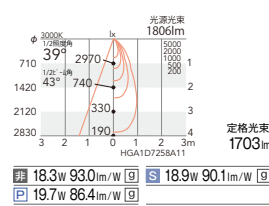


非 ERD4437S (白) ¥19,800
S ERD3852S (白) ¥23,800

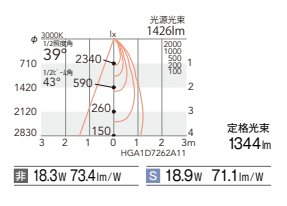


60°
[ビーム角]
68°
超広角配光


非調光 ERD4402S (白) ¥19,800
非調光 ERD4402B (黒) ¥19,800
Smart LEDZ ERD3668S (白) ¥23,800
PWM制御 ERD4402S-P (白) ¥24,800

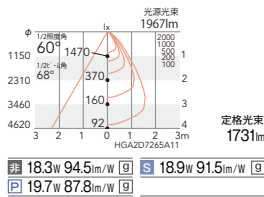


NEW 非 ERD6179S (白) ¥19,800
非 ERD6179B (黒) ¥19,800
S ERD6182S (白) ¥23,800
P ERD6179S-P (白) ¥24,800

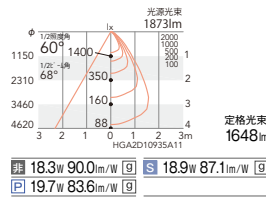

非 ERD4400S (白) ¥19,800
非 ERD4400B (黒) ¥19,800
S ERD3666S (白) ¥23,800
P ERD4400S-P (白) ¥24,800

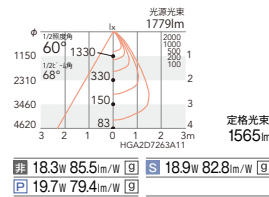

非 ERD4438S (白) ¥19,800
非 ERD4438B (黒) ¥19,800
S ERD3853S (白) ¥23,800

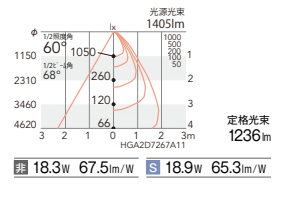

OPTION

スマートレッズシステム
(無線信号制御方式)
▶P.643

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.648

NEW
RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.648

GRAFIK Eye. QS
●LUTRON.
▶P.646

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 O 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) G グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合がございます。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.866

テクニカルライント

ベースダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器照明

生鮮食品用照明

調光調色