



セラメタ35W/FHT32W×2 器具相当 1400 TYPE

V Free 100-242	Glare Cut 15	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中
----------------	--------------	---------	------------------	--------

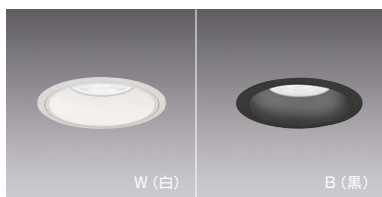

LEDモジュール  
枠：アルミダイキャスト  
コーン：アルミ  
電源ユニット付  
電源ユニット別梱包  
断熱施工不可

消費電力  
非 18.3W [100-242V]  
S 18.9W [100-242V]  
P 19.7W [100-242V]



電源ユニット

265mm 開重: 0.8kg 天井面より120mm以内に障害物がある場合は取付できません。	195mm 重: 0.8kg 無線モジュール付 調光率: 5~100%	269mm 重: 1.0kg 調光率: 10~100% 天井面より160mm以内に障害物がある場合は取付できません。
--	--	---

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85

3000K Hi-CRI クリア Ra95






39°  
[ビーム角 43°]  
広角配光

非調光	ERD4365W (白)	¥19,800
非調光	ERD4365B (黒) ○	¥19,800
Smart LEDZ	ERD3697W (白)	¥23,800
PWM制御	ERD4365W-P (白) ○	¥24,800

非	ERD5480W (白)	¥19,800
S	ERD5480W-S (白)	¥23,800
P	ERD5480W-P (白)	¥24,800

非	ERD4363W (白)	¥19,800
非	ERD4363B (黒) ○	¥19,800
S	ERD3695W (白)	¥23,800
P	ERD4363W-P (白) ○	¥24,800

非	ERD4429W (白)	¥19,800
非	ERD4429B (黒)	¥19,800
S	ERD3641W (白) ○	¥23,800

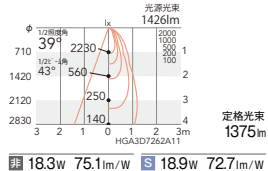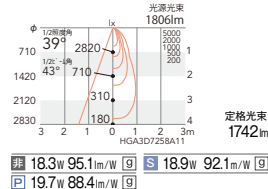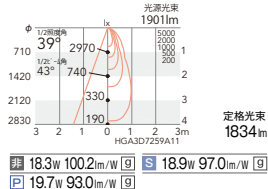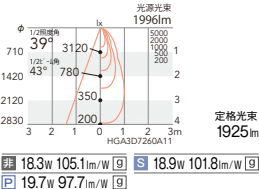






62°  
[ビーム角 79°]  
超広角配光

非調光	ERD4366W (白)	¥19,800
非調光	ERD4366B (黒)	¥19,800
Smart LEDZ	ERD3698W (白)	¥23,800
PWM制御	ERD4366W-P (白) ○	¥24,800

非	ERD5481W (白)	¥19,800
S	ERD5481W-S (白)	¥23,800
P	ERD5481W-P (白)	¥24,800

非	ERD4364W (白)	¥19,800
非	ERD4364B (黒)	¥19,800
S	ERD3696W (白)	¥23,800
P	ERD4364W-P (白) ○	¥24,800

非	ERD4430W (白)	¥19,800
非	ERD4430B (黒)	¥19,800
S	ERD3642W (白)	¥23,800

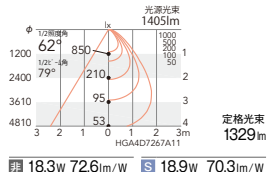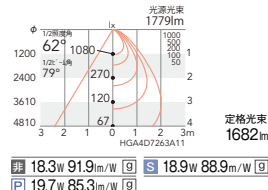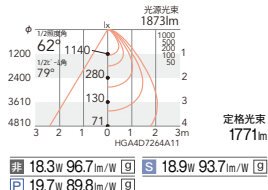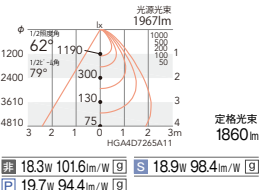

OPTION

スマートレゾシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御)  
X-239WB (100V)  
X-240WB (200V-254V)  
¥39,800  
▶P.648

NEW RX-382W (100V)  
¥17,800  
▶P.648

GRAFIK Eye QS  
LUTRON  
▶P.646

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 ○ 工場在庫品: 標準納期 受注後7日後 (詳細はお問い合わせください) 9 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。(無線信号制御方式)スマートレゾシステム▶P.643  
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.867