

LED モジュール付
 枠：アルミダイキャスト（白艶消）
 コーン：アルミ（白艶消）
 電源内蔵
 断熱施工不可




3000 TYPE 150
埋込穴



消費電力
S 36.1W [100-242V]

● セラメタ70W 器具相当
 3000TYPE

▲ 62°
 [ビーム角 81°]
 超広角配光

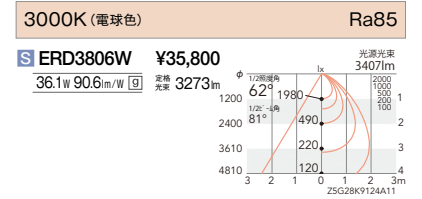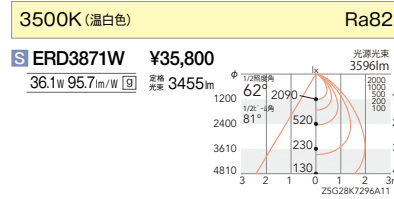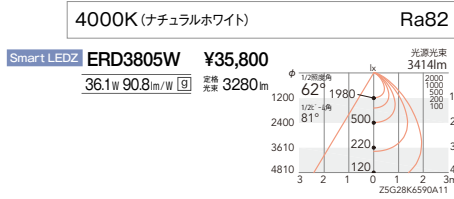

OPTION

スマートレッズシステム
 (無線信号制御方式)
 ▶P.643

S Smart LEDZ 無線調光 9 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられませんのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
 (無線信号制御方式) スマートレッズシステム▶P.643
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866