
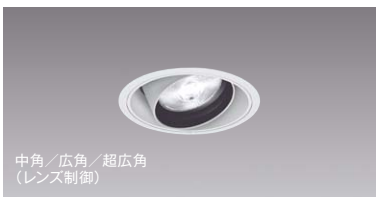


150埋込穴 ユニバーサルダウンライト
LEDZ ARCHI series

セラメタプレミアS 70W 器具相当
4000TYPE

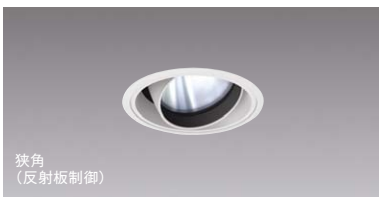

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可
LED交換不可

消費電力
非調光 [49.1W [100-242V]
[1400TYPE : 19.1W]
Smart LEDZ [49.5W [100-242V]
[1400TYPE : 19.8W]

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4200K アールホワイト Ra95





3500K アールホワイト Ra95

3000K アールホワイト Ra95

8°

[ビーム角 8°]




狭角配光(反射板制御)
[1400TYPE]

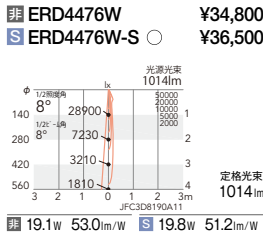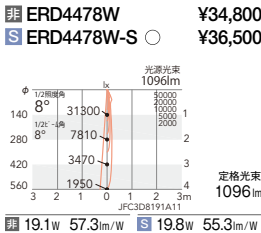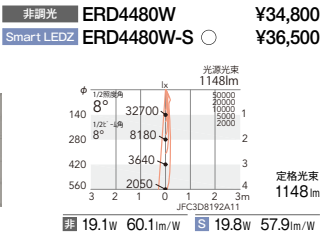

15°

[ビーム角 15°]




狭角配光(反射板制御)

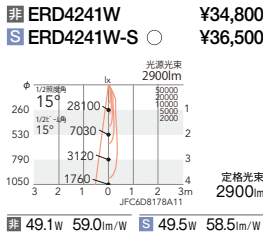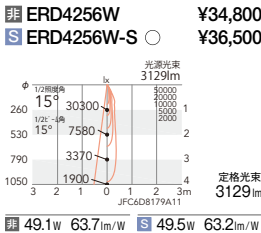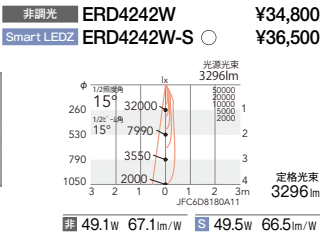

21°

[ビーム角 22°]




中角配光

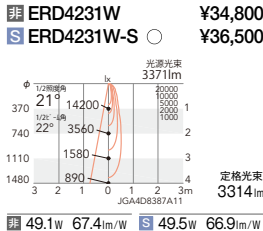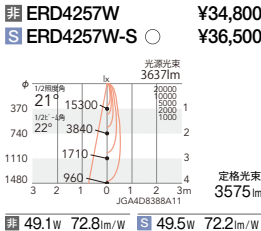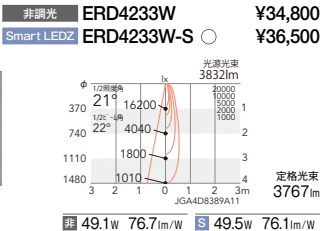

29°

[ビーム角 30°]




広角配光

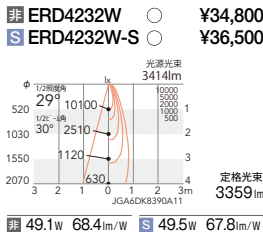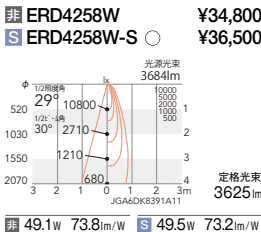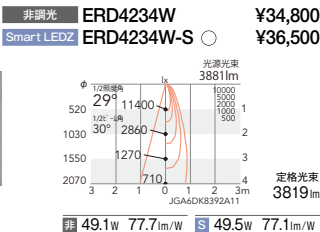

62°

[ビーム角 80°]

超広角配光

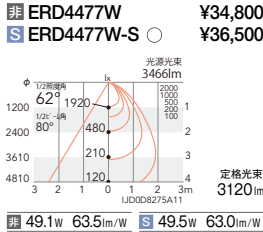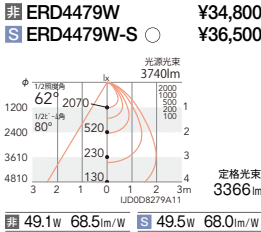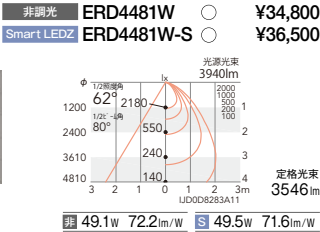

非調光 Smart LEDZ 無線調光 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。詳しくはP.858をご確認ください。)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、ラックがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。